工事用・安全・保安機材 総合カタログ

VOL.2



あ

アーチ型フェンス 12
RV シリーズ 88
アスベスト（石綿）対策標識 62
アスベスト（石綿）対策標識板 62
アスベスト（石綿）対策防護服 62
アルミゲート 35
アルミコーンバー 29
アルミフェンス 12
アルミロープ杭 79
アローサイン（ABS 樹脂） 31
安全衛生旗 64
安全旗 64
安全靴（セフティースニーカー）各種 37
安全掲示板 48
アンゼンシステム掲示板 51
アンゼンシステム掲示板使用例 50
アンゼンシステム掲示板（パーツ 1・2・3） 52~53
アンゼンスタンド掲示板 D 型 48
アンゼンスタンド掲示板 F 型（シングル） 48
アンゼンスタンド掲示板 F 型（連結タイプ） 48
安全帯各種 38
安全ネット 82
安全ベスト（ワイド） 36
アンゼンミニ掲示板 54
アンゼンミニ掲示板パーツ 55
アンゼンミニ掲示板用スタンド 54
案内標識 89

い

イージーハーネス 38
一般消防標識 59
いもり君 10
いろいろな特注看板 2~3

う

運転責任者ステッカー 43

え

衛生旗 64
H 鋼クランプ 13
H 鋼フランジガード 84
LED カラー昇降式電光標示盤 21
LED キセノン警告灯 23
LED ソーラーチューブ 25
LED チューブ 25
LED チューブ（電池式） 25
LED 電光標示盤（ガードマン） 20
LED 電光標示盤 11 21
LED 電光標示盤 20（タテ） 20
LED フラッシャーベスト 36
LED フラッシュアロー 31
LED ミニライト 27

お

親綱式墜落防止器具 39
折りたたみアルミ方向指示板 31
折りたたみ担架 81
折りたたみ方向指示板 31
オレンジスコッチコーン 29

か

カーステップ 81
ガードフェンス 12
ガードフェンスサポート 13
カーブアイ 80
カーブミラー（道路反射鏡） 80
カーブミラー取付金具 80
階数表示 / 階数表示ステッカー 87
回転灯各種 26
回転灯クランプ 26
回転灯用三脚 26
ガイドロード 32
開閉表示板 60
仮設停止ライン 34
カットコーン 28
カットスコッチコーン 28
壁掛プランター 85
紙帽子 40
カラー MA スタンド 14
カラーコーン 29
カラーフェンス 12
カンタンテント 85
看板ソフトガード 10
看板ソフトガードクリップ 10
看板ベット 10
看板用目隠シート 11
看板用枠 11
カンバンライト 11
管理用ボード 45

き

キクラインテープ 88
危険杭 79
危険予知活動表（ホワイトボード） 45
規制標識 89
救命浮環 36
強力ライト 27
許可証 43
緊急油処理キット 83
緊急脱出用具 86

く

クイックライン 88
くい丸 13
区画ネット 82
クズ入れ 56
クッションドラム 33
クッションドラム（タイヤ付） 33
クッションドラム（デリエーター付） 33
クランプ各種 13
クランプカバー 84
クリーンカー A・C 56
グリーンネット 82
クレーン合図法 76
クレーン標識 87

け

警戒標識 89
蛍光手旗 64
蛍光メッシュ手旗 64
警告灯 23
傾斜面用安全帯 39
傾斜面用ロリップ 39
ゲート標識・車両出入口等 26
ケーブルタグ 60
KY ブロック 32
KY ボード・ビニール式 46
KY ボード防雨型 46
KY ライン 15
KY レール 46
ケプラーロープ 11
建災防統一安全標識 77
減速くん 79

こ

高圧ガス・危険物搬送標識 60
工事情報看板（国土交通省型） 4

工事用 DC 看板 6
工事用 HC 看板 7
工事用蛍光オレンジ高輝度看板 5
工事用スリム看板 8〜9
構内安全標識 60
ゴーグル（無穴スコープ） 62
コードプロテクター 11
コーナークッション 17
コーンサイン反射タイプ 30
コーンバー 29
コーンベット 29
コーン用方向指示板 31
ご近隣のみなさまへ看板 45
黒板 - 各種 44
壊れにくい矢印板 30
今月の安全スローガン MG17 47
今週の努力目標 MG3 47

さ

作業主任者ステッカー 43
作業主任者の職務 71
サッシュカバー 84
サポータベルト 39
三角旗 90
サントラスパーク（反射） 17
サントラスリット 17

し

シーサーガード 14
シグナルスタンド 57
指示標識 89
自動車養生カバー 83
CV シリーズ 88
重機取扱い標識 63
重機取扱い幕 63
住宅用煙警報機 57
重点警戒中 - 看板 4
消火器 各種 57
消火器ボックス・置き場 57
消火栓標識 59
消火バケツ 57
消防危険物標識 58
消防水利標識 59
消防隊進入口 59
ショートベスト 36
ショルダーベスト 36
シルバーブロック 14
新規入場教育修了者ステッカー 41
伸縮式ホワイト・グリーンボード 45

す

すいがら入れ 56
すいがら入れ B 型 56
すいがら入れ（1 斗缶） 56
すいがら入れ消火器設置型 56
すいがら入れ単管取付型 56
すいがら収集缶 56
水平親綱緊張器 39
スケジュールボード 45
スコッチコーン 28
スチールパイプ 13
スプレンダー GⅢ 23
スライド式コーンバー 29

せ

セーフアイ SB 78
セーフティアイⅡ型 24
セーフティブロック 38
責任者ステッカー 43
施工体系図 70
セフティゲート・ガルバリュム 35
セフティボール（太陽電池・単 1 電池兼用タイプ） 25
セフテム 1（スリム対応） 10
セフテム 2 10
ゼブラシート 各種 68
センサー回転灯 26
センサーライト 57
センターパック（クズカゴ） 56

そ

送風機 40
ソーラーガードマン 19
ソーラーキング輝 24
ソーラーキングミニ 24
ソーラーサイン 20
ソーラー信号機（GPS式） 22
ソーラー電光盤（昇降式） 18
ソーラービックラブ 23
ソーラーフラッシュアロー 31
ソーラーマルチライトミニ 23

た

タイヤストッパー 11
ダイヤテープ 各種 68
タマローリー 84
玉掛警報器 26
玉掛ワイヤーロープの点検 47
たれ幕（ターポリン製） 64
たれ幕（布製） 64
単管打込みキャップ・ミサイル 13
タンカンたれ幕 16
段差スロープ（敷き鉄板用） 81
タンバリ標識 15

ち

蓄光式誘導標識 59
チャッターバー 78

つ

通路誘導標識 59

て

デーガード・ミニデーガード 84
デーキャップ 84
鉄筋マーカー 84
手旗（紅・白） 86
デュアルライト（誘導灯） 86
デリニェーター 80
デルタクッション 700 32
テロ対策警戒実施中 - 看板 4
電気関係標識 43
電気工事用たれ幕 90
電気取扱責任者ステッカー 43
電工ドラム 27
電光盤 21
点字マット 34
テント（屋外用） 85
テントウェイト 85

と

トイレ用品 56
投光器 各種 27
通り芯標識 87
隣戸避難標識 59
土のう袋 各種 83
扉フェンス 12
とまるくん 33
トラテープ 68
トラフィックコーン 28

トラロープ 83
取扱責任者ステッカー 43

に

日章旗 64
入杭者一覧表 76

ね

NEXCO 工事車両幕 64
ネットフェンス 17

は

廃棄物分別標識 77
廃棄物保管場所標識 77
バイス 各種 25
パイプガードクッション 17
旗竿セット 49
八連スーパーソケット(白・赤・菊型/ガード) 25
バックプロテクター 40
バブルゴムマット 34
バリウェート 14
バリケード 15
バリケード用看板 15
バリブロック 15
反射シート 69
ハンディーメガホン 86
ハンドタイトナー 39
ハンドマイク 86

ひ

光センサーコード 27
引き戸フェンス 12
非常時持出袋 86
ピタリング 34
避難口誘導標識 59
ビューティー閃光灯 24
標識ロープ三角旗 90
日よけ(メッシュ) 40

ふ

フェンス止めバンド 13
フェンスブロック 12
フェンス用ベース 12
フェンス用目隠しシート 13
吹き流し 49
吹き流し表 49
吹き流し用金具 49
縁石用マーカー 78
プラスチックチェーン 17
プラスチックフェンス 12
フラッグキーパー 64
プランターシリーズ 85
ブルーシート 各種 82
フレコンバック(耐候性大型土のう) 83

へ

ヘッドライト 40
ヘルバンド 各種 41
ヘルバンド用ネームカバー 41
ヘルメット 各種 40
ヘルメットステッカー 41〜42
ペンホルダー 40

ほ

ホイッスルホルダー 40
防炎シート 各サイズ 82
防炎メッシュシート 82
防音シート 82
防火水そう標識 59
防球ネット 82
方向指示板 31
方向指示板用おもり入れ 31
法令表示板 各種 70
法令表示板取付ベース 47
ポケット掲示板 49
ポケット付単管たれ幕 16
ポケット灰皿 56
歩行者マット 34
補助標識 89
ポストコーン 各種 78
ポリフィルム 各サイズ 83
ホルダー(N型) 25
ボルトカバー 84
ホワイトボード 各種 45
ボンベ保管用ステッカー No.1・No.2 60
ぼんぼり君 21

ま

マーカーオメガ 79
埋設シート 69
マグネットカラーシート 69
マグネット掲示板 各種 47
マグネットシート(黒板用) 69
マスク(防じん) 62
マスク 3M(使い捨て) 62
マンガ標識 WB 72〜73
マンガ標識 WE 74〜75
マンガ標識 WF 75〜76
マンホール屏風 4 面式 15

み

ミニピカスター(三脚付) 21
耳栓 62

む

無災害記録表 MG1・MG2・MG18 47

め

メッシュセンターパック(クズカゴ) 56
メッシュ標識(タテ・ヨコ) 65

も

木製タイヤストッパー 11
持込許可証ステッカー 43

ゆ

有機溶剤標識 62
誘導灯 86
誘導プレート 14

よ

横幕布製(ジャンボタイプ) 65

ら

ライフジャケット 36
ラインマーカーふた付 88
ラバーコーン 29

り

立体ネオマスク 62

る

ルミナス・アイ Mity 78

れ

レスキューベンチ 81
レスキューボートベンチ 81
レフテープ 79

ろ

ロープ杭 79
ロープタイトナー 39
ロープはしご 39
路面標識 61

わ

ワイヤーロープ使用上注意事項 76
腕章 66
ワッペン 67

土木建築関連商品





























資材ヤード案内

















いろいろな特注看板

昼　夜　間
ご迷惑をおかけします
〇〇〇〇工事を
行っています
平成〇年〇月〇日まで
時間帯 (昼間)〇:〇～〇:〇
(夜間)〇:〇～〇:〇
〇〇〇〇〇〇工事
発注者　沖縄総合事務局 〇〇〇出張所
電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
施工者　株式会社〇〇〇〇
電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

ご迷惑をおかけします
〇〇〇〇〇工事を
行っています。


平成〇年〇月〇日まで
時間帯 〇:〇～〇:〇
〇〇〇〇〇〇〇〇工事
発注者　沖縄総合事務局
〇〇国道事務所 〇〇〇〇出張所
電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
施工者　株式会社〇〇〇〇
電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

ご迷惑をおかけします


平成〇年〇月〇日まで
時間帯 〇:〇～〇:〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事
発注者　沖縄総合事務局 〇〇〇事務所
電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
施工者　株式会社〇〇〇〇
電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

ご迷惑をおかけします
〇〇〇〇〇工事を
行っています。
平成〇年〇月〇日まで
時間帯 〇:〇～〇:〇

〇〇〇〇〇〇〇〇工事
発注者　沖縄県
〇〇〇事務所 〇〇〇〇班
電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
施工者　株式会社〇〇〇〇
電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇



〇〇〇〇工事中
工事名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事
区　間 〇〇〇〇〇〇地内
期　間 平成〇年〇月〇日～平成〇年〇月〇日
施　工 株式会社〇〇建設

発注者
〇〇市長　〇〇〇　〇〇〇

ご迷惑をおかけします
〇〇〇〇工事を
行っています
平成〇年〇月〇日まで

道の相談室
http://www.mlit.go.jp/road/110.htm
発注者 沖縄総合事務局 〇〇〇事務所
電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
施工者 株式会社〇〇〇〇
電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇〇工事中
工事名
〇〇〇〇〇〇〇〇工事
区　間
〇〇〇〇〇地内
工　期
自・平成〇年〇月〇日
至・平成〇年〇月〇日
施　工
(株)〇〇建設

発注者
〇〇〇〇〇〇〇

工事予告
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事のため
大変ご迷惑をおかけしますが
工事中ご協力をお願いいたします。
期　間
自・平成〇〇年〇月〇日
至・平成〇〇年〇月〇日
〇〇〇〇通行規制が行われます。
(株)〇〇〇〇

いろいろな特注看板

迂回のご協力願い

この先○○○○○○○○工事のため
交通渋滞が予想されます。
お急ぎの方は、恩納バイパスを
ご利用くださるようご協力お願い致します。
区間：サンマリーナホテル付近から前兼久漁港付近まで
期間：平成○年○月○日～平成○年○月○日頃まで



施工：株式会社○○○○

まわり道案内板


○○○○○工事の為 ■■ 区間は通行止となります。大変ご迷惑をおかけいたしますがご協力お願い致します。
工事名：○○○○○○○○○○○○工事



施工：株式会社○○○○

歩行者通行止めのご協力願い

安里川河川浚渫工事(泊橋～中之橋)のため、矢印の通り横断歩道を渡って迂回をお願いします。
この←赤い矢印のとおり
横断歩道をわたってまわり道してね。



ご迷惑をかけてまことにすみません




安全第一で作業中です

沖縄県 土木建築部 南部土木事務所 河川港湾班
施工：株式会社○○○○　TEL ○○○-○○○-○○○○

工事のお知らせ


平成○年○月○日から
平成○年○月○日まで
車線規制を行います。
ご協力お願い致します。

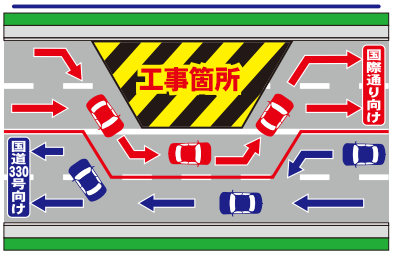

㈱○○建設

迂回路案内板

平成○年○月○日～平成○年○月○日まで
○○○○○○○○○○○○○工事に伴い
車両通行止が行われます。
皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが
工事期間中迂回路通行に御協力お願いします。

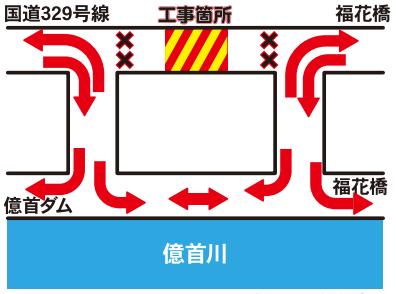

施工：㈲○○建設

通行止案内板

大変ご迷惑をお掛けしております。
前方工事中につき通行止となります
迂回にご協力よろしくお願い致します。
工事期間：平成○年○月○日～平成○年○月○日
工事時間：午前 9：00～午後 4：00まで



工事関係者以外
立入禁止
OFF LIMITS
禁止入内
공사 관계자 이외
출입 금지

お願い
大変ご迷惑をおかけしております。
工事期間中ご協力下さいますようよろしくお願い致します。
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION AND UNDERSTANDING TO OUR PROJECT
工程期間解
謝謝理
和合作
부탁
물시 폐를 끼치고 있습니다
공사 기간중 협력 부탁합니다

よんなー
よんなー

㈱○○建設

気ぃちきりよう

㈱○○建設

工事出入口
あいびんどー

㈱○○建設


くぬ先ちうふ曲い
あいびんどー

㈱○○建設

安全運転
にぃへぇーでーびる

㈱○○建設

高圧線注意
P３橋脚
ブーム高さ
地上から
24ｍ



㈱○○建設

工事予告
期間
自・平成　年　月　日
至・平成　年　月　日
○○○○工事の為
○○○○を行います。
大変ご迷惑をおかけしますが、工事中ご協力お願い致します。



㈱○○建設

20 km 以下制限
工事用車両
安全運転の徹底!!

㈱○○建設

危険です!!
危険
前方注意
幅員減少

㈱○○建設

AED
使って下さい。
AED設置
現場事務所
この現場事務所には、皆様の安全・安心のためAEDを設置しております。緊急時にお使い下さい。

㈱○○建設

迂回路案内板



工事時間帯
00:00～00:00まで

㈱○○建設

建築予定
○○○○○○○新築工事
11月中旬より
予定しています
工事期間中ご協力お願い致します



㈱○○建設

工事目的がひと目で分かる
統一的な工事看板



工事用プリズム
高輝度反射シート



)



KK-24　（無反射）
KK-24A　（反　射）
KK-24B　（高輝度）
サイズ：1,100×1,400mm



KK-20　（無反射）
KK-20A　（反　射）
KK-20B　（高輝度）
サイズ：1,100×1,400mm



KK-21　（無反射）
KK-21A　（反　射）
KK-21B　（高輝度）
サイズ：1,100×1,400mm



KK-30　（無反射）
KK-30A　（反　射）
KK-30B　（高輝度）
サイズ：550×1,400mm



KK-31　（無反射）
KK-31A　（反　射）
KK-31B　（高輝度）
サイズ：550×1,400mm



KK-32　（無反射）
KK-32A　（反　射）
KK-32B　（高輝度）
サイズ：550×1,400mm



サイズ：550×1,400mm



サイズ：550×1,400mm

工事用蛍光オレンジ高輝度看板

サイズ：550×1,400m/m



50m先工事中



100m先工事中



200m先工事中



300m先工事中



400m先工事中




500m先工事中



工事中



作業中



お願い板



段差注意



段差あり



最徐行



徐行



スピード落として下さい



速度落として下さい



一時停止



停止位置



立入禁止



車線変更(図入り)



車線変更(図入り)



幅員減少



車線変更



車線減少



車両通行止



全面通行止



通行止



通り抜けできません



片側交互通行



ダンプ出入口



工事用車両出入口



まわり道



歩行者通路



工事区間終わり



工事区間始まり



仮設信号機に従って下さい



誘導員の指示に従って下さい



片側通行



左折できません



右折できません



左折禁止



右折禁止



右へおより下さい



左へおより下さい




信号機あり




仮設信号機あり

工事用DC看板


サイズ：550×1,400m/m

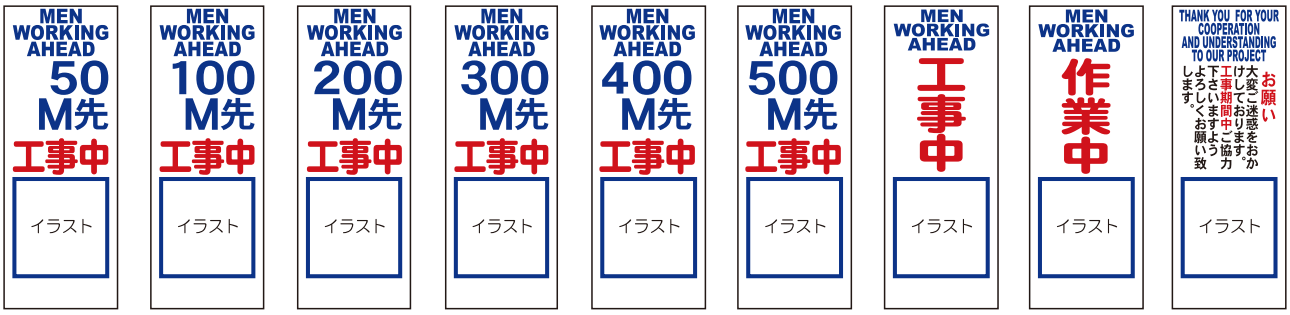


50m先工事中　100m先工事中　200m先工事中　300m先工事中　400m先工事中　500m先工事中　工事中　作業中　お願い板

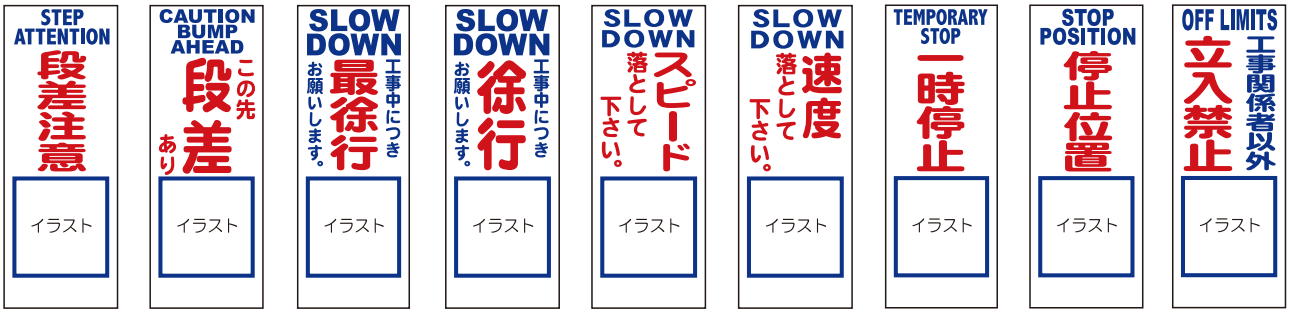


段差注意　段差あり　最徐行　徐行　スピード落として下さい　速度落として下さい　一時停止　停止位置　立入禁止

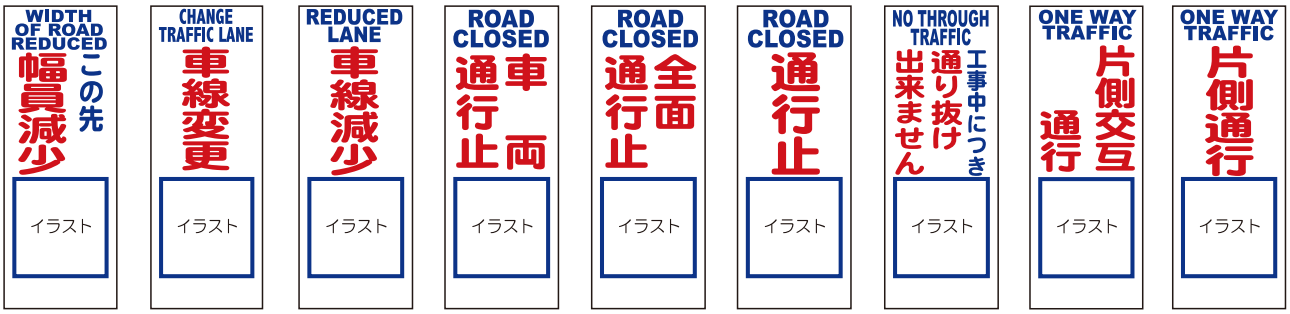

幅員減少　車線変更　車線減少　車両通行止　全面通行止　通行止　通り抜け出来ません　片側交互通行　片側通行

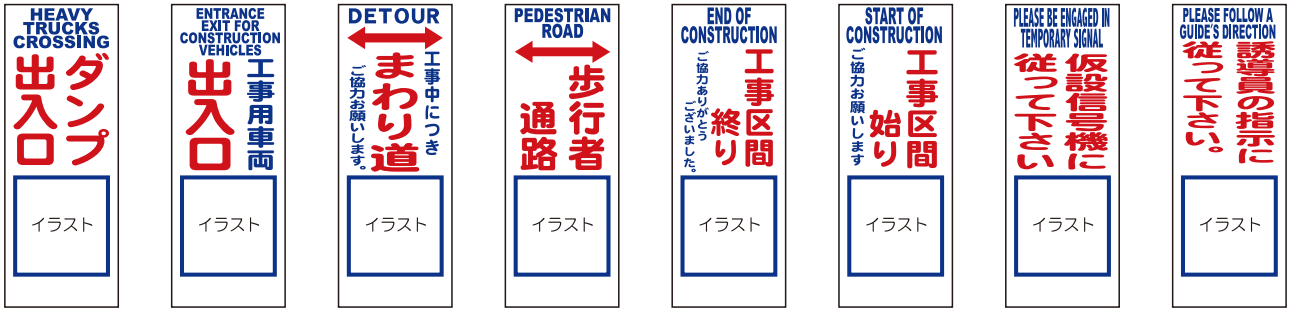

ダンプ出入口　工事用車両出入口　まわり道　歩行者通路　工事区間終り　工事区間始り　仮設信号機に従って下さい　誘導員の指示に従って下さい

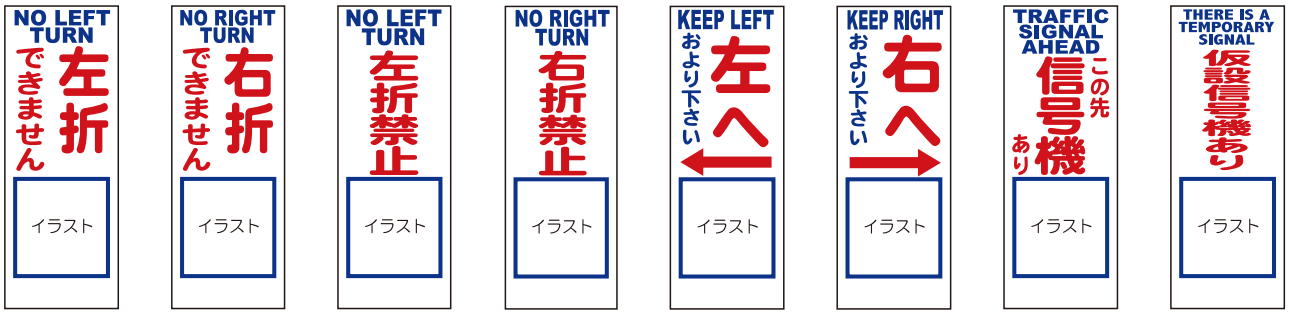

左折できません　右折できません　左折禁止　右折禁止　左へおより下さい　右へおより下さい　信号機あり　仮設信号機あり

工事用HC看板（無反射・全面反射）

■ サイズ：550×1,400m/m



工事用スリム看板

サイズ：275×1,400m/m ■ 種類：無反射/白反射/イエロー高輝度



500m先工事中



400m先工事中



300m先工事中



200m先工事中



100m先工事中



50m先工事中



工事中



作業中




お願い板



立入禁止



歩行者通路

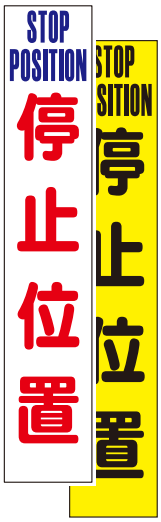

停止位置



一時停止



まわり道



片側通行



片側交互通行



ダンプ出入口



工事用車両出入口



徐　行



最徐行



誘導員の指示に

工事用スリム看板

サイズ：275×1,400m/m ■ 種類：無反射/白反射/イエロー高輝度



車線変更



車線減少



幅員減少



右へよってください



左へよってください



車両通行止



全面通行止



通行止



通り抜けできません



右折できません



左折できません



右折禁止



左折禁止



信号機あり



仮設信号機あり



工事区間始まり



工事区間終り



段差あり



段差注意



スピード落して下さい




速度を落して下さい

セフテム2

■ 単位：m/m

NETIS登録番号 CB-010019-V 工事評価点がUPします



タイプA
SFT-225A

サイズ：1100×1400
(25角のみ)



縁石用タイプC
SFT-219C（19角用）
SFT-225C（25角用）

サイズ：550×1400
250m/m幅の縁石に取り付けられます。

セフテム2使用例





SFT-219（19角用）SFT-225（25角用）
サイズ：550×1400
右側にも左側にも取り付けられます。

セフテム1

スリム対応タイプ
サイズ275×1400mm



看板ソフトガード

■ 単位：m/m ■ 材質：発泡ポリエチレン



TTS-3-P
サイズ275×1,400



TTS-2-P
サイズ：500×1,400



TTS-1-P
サイズ：1,100×1,400

いもり君

■ 材質：スチール ■ 重量：10kg





看板ソフトガードクリップ




解除中マグネット
イエロー高輝度
サイズ 220×500

※使用例



看板ベッド




550×1400
1100×1400

転倒防止に！




スリム看板ベット

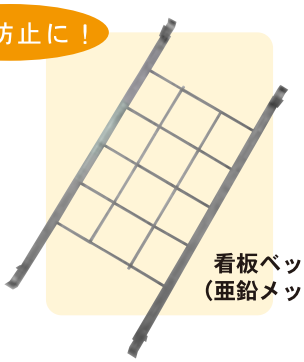

看板ベット
（亜鉛メッキ）

看板用枠　鉄製/アルミ製

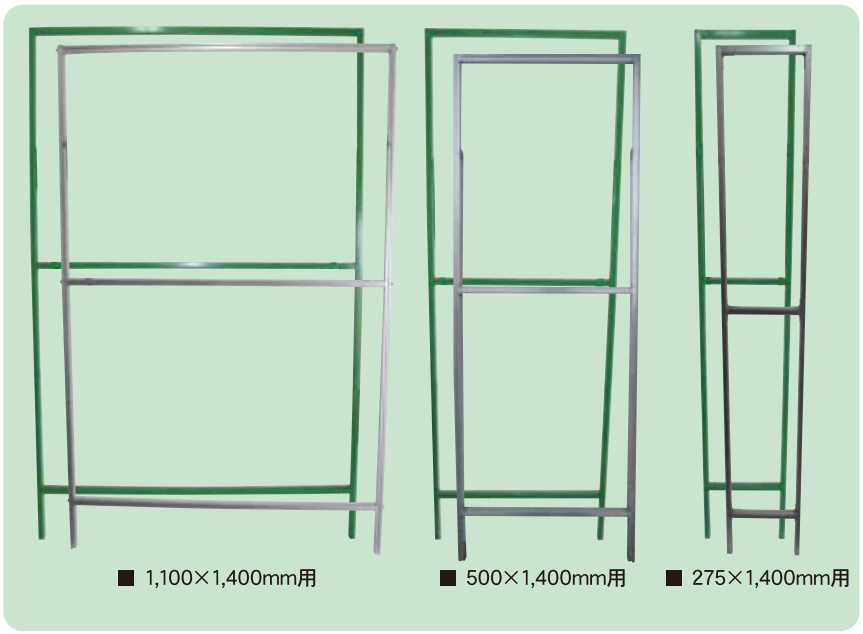

■ 1,100×1,400mm用　■ 500×1,400mm用　■ 275×1,400mm用

看板用目隠しシート



カンバンライト



■仕　様

	KLG-007
型番	
LED	白・4個
ソーラーパネル	4W
電源	ニッケル水素
点灯パターン	点灯
無日照	約3日間（満充電時）
本体材質	本体：ポリカーボネート、金具：鉄
サイズ	W245×D313×H140.5mm
質量	約2kg
その他	ON-OFFスイッチ、夜間自動点灯機能 残量インジケーター、充電用ACアダプター付



※スリムカンバンにもフィットするコンパクトサイズ

ケプラーロープ



ケプラーロープ175


仕 様
寸　法：長さ1,750mm×幅10mm×厚さ1.5mm
材　質：バント／塩ビ　中芯／アラミド繊維
　　留め具／ステンレス

特 徴
● ワンタッチ取付


使用例



タイヤストッパー



TSP-LB
材質：合成ゴム　カラー：黒
サイズ：210×260×180
重量：5.4kg



TSP-B（黒）
2トン車クラスまで対応
サイズ：160×160×120
重量：1.6kg

木製タイヤストッパー



材質：木製

コードプロテクター

車両通過もOK、電線をしっかり守る

●路上への電線配置もこれで安心。
●車両通過による引きちぎれ、切断を防止。



CTP-2010
サイズ：20φ×10m
カラー：黒
重量：19kg

CTP-404
サイズ：40φ×4m
カラー：黒
重量：20kg

プラスチックフェンス



グリーン
サイズ：1,000×1,200




ブルー
サイズ：1,000×1,200



オレンジ
サイズ：1,000×1,200



ジョイント
(ST-2)



カラーフェンス
サイズ：1,200×1,800



ガードフェンス
F-12A（金網）
サイズ：1,200×1,800



カラーフェンス
サイズ：1,800×1,800



ガードフェンス
F-18A(金網)
サイズ：1,800×1,800

扉フェンス



F-19AT（扉フェンス）
サイズ：900×1,800



F-18AT(扉フェンス)
サイズ：900×1,800



扉フェンス(溶融亜鉛メッキ)
サイズ：1,800×1,800



F-18C
サイズ：1,900×1,800

引き戸フェンス



アーチ型フェンス
サイズ：1,800×1,800



アルミフェンス
サイズ：1,800×1,800



F-18AT-2 引き戸フェンス）
サイズ：1,800×1,800 重量：19kg

使用例




フェンス用ベース



FS-1 フェンススタンド
重量：13kg
※コンクリート入　※コンクリートなし

フェンス用ブロック



FB-1 フェンスブロック
重量：13kg

フェンス用目隠しシート




FC-9517G　安全＋第一
サイズ：900×1,700m/m


FC-9517H　白無地
サイズ：900×1,700m/m




シートくみひも
サイズ：600m/m　100本入



FC-9517-01　樹木
サイズ：900×1,700m/m



FC-9517-02　海
サイズ：900×1,700m/m



FC-9517-03　気球
サイズ：900×1,700m/m

単管打込み

キャップ・ミサイル









●安全
施工後に手を切ったり危険のあるカエリが出来にくく、安全と美観に優れています。

●常温亜鉛めっき仕上げ
頭部と先端部は亜鉛 96%を含んだ常温めっき塗料仕上。亜鉛と鉄が電気化学的に結合してますのでサビが浸食しにくく、溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を持っています

くい丸



①溶接部分はサビに強い常温亜鉛メッキ仕上げ。
頭部は円盤状プレート『SWRCH』を全周溶接。


②先端部は尖った硬いハガネ材『S45C』を全周溶接
木杭や足場管では施工の困難な難地盤にも対応可能

●難地盤に施工可
尖ったハガネ材でいわゆる難地盤にも施工可能。

●作業性アップ
打ち込みやすいので作業性がアップします。
労務コスト削減にも繋がる。

●繰り返し使用可能
地面に打込んでも机の中に土が入り込まず、繰り返し使用可能。

スチールパイル



鉄製、電気メッキ仕上げ

S φ48.6×t2.0×L1140 mm
重量 2.5kg

L φ48.6×t2.0×L1445 mm
重量 3.17kg

フェンス止めバンド






メガネバンド
入数：100個

ガードフェンスサポート

■材 質:
スチール製

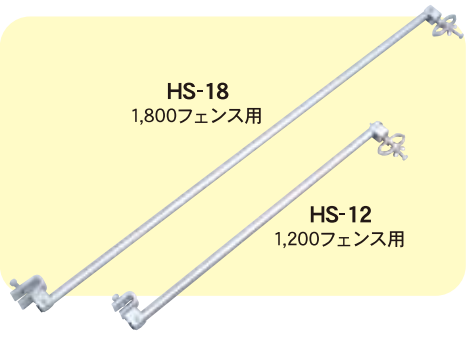

クランプ



直交・自在クランプ
c-1



単クランプ
c-2



丸角クランプ
c-3

H鋼クランプ



RC-1



FC-2

シーサーガード(沖縄限定!!)

地域限定



表の顔








裏の顔

- 建設現場の安全とイメージアップにつながります
- 従来品と比べて反射シートの効果で夜間の視認性がアップします



イルカスタンド

カラーMAスタンド



B-AJ



キャスター付



B-MAG




B-MA-Z

誘導プレート(キャラクター)

昼夜の安全を確保します！キャラクター誘導プレート



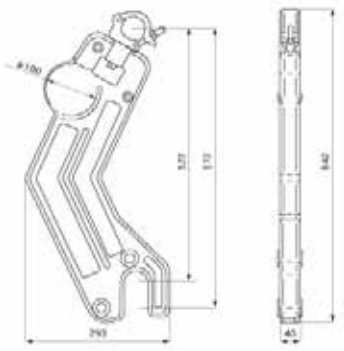

使用例





■特徴

○両面反射により、夜間の視認性も抜群
○クランプ付きのため、安全性に優れています。
○あらゆる単管バリケードに対応。
○カラフルな色で、現場のイメージアップに。

シルバーブロック





バリウェート



バリウェイト緑



特殊樹脂製パイプ KYライン

NETIS 登録番号 KK-090022-VE



☆安全
- 鉄製単管に比べ車両衝突時に安全です。
- 鮮やかなオレンジ色で視認性も向上します。

☆かるい
- 鉄製単管に比べ３分の１の重量です。
- 軽量なので運搬・施工に優れています。

☆きれい
- 樹脂製なのでさびず、工事現場のイメージアップになります。



材料	パイプ	特殊樹脂製(FRP / 不飽和ポリエステル樹脂)
	エンドキャップ	特殊樹脂製(BMC/ 不飽和ポリエステル樹脂)
重量		3.15kg/4m
色調	FRP 管	オレンジ色
	エンドキャップ	黒色
規格寸法		L4010×Φ42㎜ t=3.5㎜

★タンバリ標識

■ 材質：ターポリン製　■ 裏面マジックテープ付　■ サイズ：500×900 m/m

・シンプルなデザイン、注意喚起に効果的です。　・着脱が簡単なマジックテープ式。　・材質は丈夫なターポリン使用。



TB-1



TB-2



TB-3



TB-4



TB-5



TB-6



TB-7



TB-8



TB-9



TB-10



TB-11



TB-12



TB-13



TB-14



TB-15


TB-0

★バリケード用看板

■ サイズ：600×900m/m



HM-1A(全面反射)



HM-2A(全面反射)



HM-3A(全面反射)



HM-4A(全面反射)



HM-5A(全面反射)



HM-6A(全面反射)



HM-7A(全面反射)



HM-8A(全面反射)



HM-9A(全面反射)



HM-10A(全面反射)


HM-0A(全面反射)



使用例

バリケード

■ 単位：m/m




B-5A
サイズ：800×1,200

バリブロック


BS-Y

マンホール屏風 4面式



■品　番：BX-4　4面
■サイズ：一面800×1,000m/m
■素　材：ナイロンターポリン

★タンカンたれ幕

■ 材質：ターポリン製　■ 裏面マジックテープ付　■ サイズ：600×450m/m



TH-1
頭上注意



TH-2
高所作業中

着脱が自由な
マジックテープで、
取り付け・取り外しが
簡単に行えます。

使用例





TH-3
上部作業中



TH-4
開口部



TH-5
関係者以外立入禁止



TH-6
危険箇所立入禁止



TH-7
作業通路



TH-8
安全通路



TH-9
歩行者通路



TH-10
安全帯を使用せよ



TH-11
安全帯使用区域



TH-12
この先あぶない



TH-13
投げるな落とすな



TH-14
足もと注意



TH-15
安全第一



TH-16
整理整頓



TH-17
昇降階段



TH-18
最大積載荷重



TH-19
最大積載荷重400kg



TH-20
土止め支保工



TH-21
型わく支保工



TH-22
足場組立



TH-23
鉄骨組立等



TH-24
作業半径内



TH-25
地山の掘削



TH-26
禁煙



TH-27
絶対入るな



TH-28
ここに物を置くな



TH-29
墜落災害の絶滅



TH-30
飛来落下物



TH-31
駐車禁止



TH-32
完全着用



TH-33
喫煙場所



TH-34
昇降口

ポケット付単管たれ幕

■ 単位：m/m　■ 素材：ターポリン製 マジックテープ付 下部ファスナー付(防雨型仕様)



★ パソコン等でオリジナルの文字や絵柄を紙に出力して、
ポケットに入れることで簡単に表示が可能です。(Ａ３判まで)
★ ＫＹ用紙を入れたり、階数表示、通り芯等にも使えます。
★ 下部ファスナーにより防雨型の仕様になっています。





ポケット付単管たれ幕
サイズ：450×600

ネットフェンス



●材質: PE（ポリエチレン）
●サイズ： 1m×50m巻
●重量: 約5.5kg


仮囲い用メッシュフェンスネット
超軽量で経済的

■住宅建築現場の防護壁・防風、防塵壁に
■道路工事の安全通路確保に
■敷地の仮囲いに
■農場の動物進入防止柵・農作物保護ネットに

品　番	色
FNT-1-O	オレンジ
FNT-1-G	グリーン

※各製品の色は、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合もあります。

使用例



パイプガードクッション

単管にワンタッチで取付けるだけで、標識の機能とクッション材による安全を保護します。



TCS-1-Y



TCS-1-G

●材質:表地［プラスチックシート］
　クッション［発泡ポリエチレン］
●サイズ：内径49mm、外径69mm×1m
●梱包数量:10本入り

品　番	色
TCS-1-Y	黄/黒
TCS-1-G	緑/白

プラスチックチェーン

軽くて丈夫なプラスチック製
だから錆びない

6mm

必要な長さにカットできます。



サイズ	色	材質	重量	入数	発送単位
6mm	トラ	PE	4.2kg	150m（50m×3巻）	150m
	ホワイト	PE	4.2kg	150m（50m×3巻）	150m
	イエロー	PE	4.2kg	150m（50m×3巻）	150m
	蛍光イエロー	PE	4.2kg	150m（50m×3巻）	150m

コーナークッション

■ 単位：m/m



Aタイプ



Bタイプ

B-KCY（黄反射）
サイズ：270×2,000　黄×黒

B-KCW（白反射）
サイズ：270×2,000　白×緑

使用例



使用例



特　長

●優れた耐久性のターポリン(繊維入り)に衝撃をやわらげるクッション材（発泡ポリエチレン）内蔵
●イエローとシルバー部分は視認性の高い反射シート貼
●裏面粘着剤付

サントラスリット



SAS-100　色：YB
　　RW
　　GW

SAS-50　色：YB
　　RW
　　GW

使用例




●規格：単管用（48.6φ）再帰性反射
●長さ：1.0m、0.5m、0.33m

サントラスパーク（反射）



カラー：黄／黒



カラー：緑／白

SASP-100　色：YB
　　RW
　　GW

SASP-50　色：YB
　　RW
赤/白=白反射　GW



●規格：単管用（48.6φ）再帰性反射
●長さ：1.0m、0.5m、0.33m

ソーラー電光盤（昇降式）

現場での要望を実現したスペック。実績のある機械で環境配慮

横型 昇降式

NETIS登録番号 CB-100003-V

ソーラーパネル↓



【昇降式】
形式/CMF-330SHS(Ⅲ型)（受注生産品）

ポイント

軽トラック積載時の高さ制限をクリア

- 各メーカーの現行軽トラックに積載した場合でも高さ制限2.5mをクリア。ソーラーパネルを外す事無く搬送等が可能。



※荷台床面地上高が700mm以下の場合に対応。荷台床面地上高が700mm以上の軽トラックは対応しておりません。

■寸法

本体高さ	1,597mm
総高さ	1,734mm～2,634mm
幅	1,200mm
奥行き	1,000mm

■重量

本体	約125kg
バッテリーボックス	約21kg
ソーラーパネル	約8kg

- 規制車に
- 通常の文字表示に加え、4種類の動画標示可能。



『旗振り』



『徐　行』



『右(左)寄れ』




※印刷物のため、実際の発光色とは若干異なります。※保安灯表示は、撮影のため全て点灯させています。

本機は、色覚の個人差を問わず見やすい標示になっている製品として、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の承認を受けています。

ソーラーガードマン

フルカラーで表現力アップ！効果的な注意喚起。ソーラー式で節電！

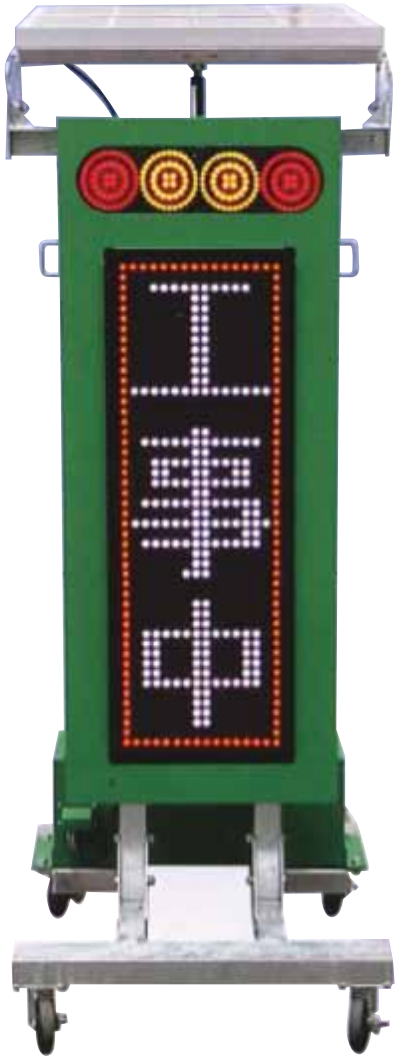

形式/CMF-330SVC

NETIS登録番号
CB-100003-V

●ガードマンの代用に　●工事予告に

ガードマン表示


『徐行』


『旗振り』


『右(左)寄れ』

■寸法

本体高さ	2,050mm
総高さ	1,790mm～2,050mm
幅	760mm
奥行き	990mm

■重量

本体	約90kg

メッセージボード表示パターン表

パターン番号	表示	パターン番号	表示
ワンタッチパターン	1 工事中 ═══	組合せ文字パターン	51 片天
	2 工事中 ———		52 先道
	3 作業中 ———		53 下水道
	4 作業中 ═══		54 地下鉄
	5 工事中 注意 徐行 ———		55 共同溝
	6 工事中 注意 徐行 ———		56 災害復旧工事
	7 工事中 片側交互通行 ———		57 まわり道
	8 工事中 片側交互通行 ═══		58 ご迷惑をおかけします
	9 工事中 幅員減少 走行注意 ———		59 50m先
	10 工事中 幅員減少 走行注意 ═══		60 100m先
組合せ文字パターン	11 この先		61 200m先
	12 工事中		62 300m先
	13 作業中		63 500m先
	14 ———		64 車線注意 スリップ注意
	15 ———		65 急カーブ
	16 左へ ——— (アニメ車線変更)		66 トンネル内
	17 左へ ——— (アニメ車線変更)		67 渋滞表示
	18 通行		68 工事車両
	19 徐行		69 工事区間
	20 片側通行		70 止まり
	21 片側交互通行		71 終わり
	22 幅員減少		72 ご協力お願いします
	23 車線変更		73 ご協力有難うございました
	24 通行止		74 ご迷惑をおかけしております
	25 全面通行止		75 通り抜けできません
	26 車両通行止		76 作業中
	27 立入禁止		77 傷んだ舗装をなおしています
	28 止まれ		78 傷んだ舗装をなおしています
	29 止まってください	イベント系	79 駐車場
	30 すすめ		80 入口
	31 進んでください		81 出口
	32 一旦停止		82 出入口
	33 停止位置		83 順路
	34 信号機あり		84 会場
	35 右折禁止	アニメ	85 アニメ 工事中
	36 左折禁止		86 アニメ 徐行
	37 注意		87 アニメ 左へ
	38 注意してください		88 アニメ 右へ
	39 追突注意		89 アニメ お辞儀
	40 落石注意		90 アニメ 頭up(振り向き)
	41 路面注意		91 アニメ 頭up(振り返り)
	42 速度注意	動画	92 信号灯
	43 踏切		93 徐行
	44 段差あり		94 右に寄れ
	45 速度落とせ		95 左に寄れ
	46 速度厳守		96
	47 除雪中	空き	97
	48 散水中		98
	49 電気		99
	50 電話		

※印刷物のため、実際の発光色とは若干異なります。※保安灯表示は、撮影のため全て点灯させています。

本機は、色覚の個人差を問わず見やすい標示になっている製品として、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構(CUDO)の承認を受けています。

LED電光標示盤

■ 単位：m/m

LED ガードマン
サイズ：W1,052×H1,886×D832



豊富な画像で
安全作業を確保します



LED 電光盤20　タテ型
LE-20
サイズ：W547×H1,900×D1,000



■ 仕　様

標示文字数	230×260m/m縦5文字 オレンジ
画面サイズ	1,350×397×85m/m
標　示	固定・点滅
電源、消費電力	AC100V　95W
総重量	約90kg
パターン数	74パターン

※製品改良のため、仕様を予告なく変更する事があります。

ソーラーサイン

CO_2 排出削減商品

NETIS登録番号
CB-100003-V

CUD COLOR UNIVERSAL DESIGN

縦型



SMF-330SV

現場で使えるソーラースペック。
実績のある機械で環境配慮

●道幅の狭い道路に
●工事予告に
●通常の文字表示に加え、3種類のアニメパターン表示可能。



システム

- 弊社CGSシリーズ250φ・300φと連動可能。
- 信号機、メッセージボード全てソーラーシステムになります。

ポイント

工事現場はもちろん、災害時、各種イベント等にも使用可能。
ソーラー式なので、設置が簡単。イメージアップにも寄与します。

LEDカラー



上昇時
KAES-LB232-K2
電動昇降式
サイズ：W1,185×H2,210(2,860)×D1,038
※ 軽トラック搭載も可能です。

LED電光標示盤 パネル型



LE-11
サイズ：W1,150×D1,000×H1,690(回転灯まで)
重量：約70kg

LED表示は、4パターンのエコノミータイプ
据置式軽トラック搭載型

▶ 高視認性

LED使用により高視認性

▶ 簡単操作


文字、矢印表示は簡単操作。
メッセージは1秒点滅、0.5秒消灯の点滅標示。
2個以上のメッセージを選択した場合、1度の点滅で
次のメッセージに移ります。

■仕　様

画面サイズ	W960×H380
表示文字数標示	3文字オレンジ
標　示	固定
電　源	AC100V
消費電力(回転灯含む)	140W
パターン数	4パターン
標示板	中央板＃329、311F高輝度仕様
オプション	軽トラック搭載取付け金具、昇降式も可能

※製品改良のため、仕様を予告なく変更する事があります。
※昇降式は別途、承ります。

メッセージは4パターン





GE-56 (DE-1300)
サイズ：W1,310×H1,880×D900
総重量：約48kg　電源：AC100V 285W
矢印板：160×1,215m／m
中央板：520×1,215m／m
社名板：160×1,215m／m



GE-57 (DE-1200)
サイズ：W1,121×H1,527×D900
総重量：約43kg　電源：AC100V 285W
矢印板：195×990m／m
中央板：490×490m／m
社名板：190×990m／m
GE-57Z（架台メッキ製）

ぼんぼり君（夜間用照明）



WBR-36

あらゆる現場を安全に明るく照らします!!
高輝度、長寿命の700Wメタルハライドランプ採用。

■仕様

ランプ	種類		メタルハライド
	出力		700W
電圧			100V
電流	始動時		8A以下
	安定時		8A
寸法	全高	マスト最大時	3,260mm
		マスト最小時	2,340mm
		マスト取外し時	690mm
	全幅	アウトリガー収納時	440mm
		アウトリガー張出時	760mm
	全長	アウトリガー収納時	800mm
		アウトリガー張出時	1,100mm
質量	ぼんぼり(投光器部)		3.9kg
	マスト		1.7kg
	台車部(発電機除く)		29.0kg
	総質量		34.6kg

●仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
●掲載写真は販売商品と異なる場合があります。
●本商品を使用される際の注意事項詳細は、取扱説明書をご覧ください。

■用途

土木・建設工事、トンネル工事、
電気・ガス・水道・下水道工事に。
緊急災害時や防犯、防災に。
また、各種イベントなど、様々な場
所と用途でご利用いただけます。

ミニピカスター



MPK-100

●三脚付水銀灯
100V　400W
(50／60Hz)
●200V仕様も
あります

特　長

容易に移動でき投光の高さは1670～2470㎜に調整できます



SGS-225BS

NETIS登録番号
CB-100003-V

環境にやさしいソーラー式。使い易さが更に向上。

CO_2 排出削減商品

CUD COLOR UNIVERSAL DESIGN

●特徴

1.実績あるGPS同期方式で安全運用

◎GPS衛星の電波受信で、信号機間の正確な同期運転を実現。（特許番号第2754472号）

2.簡単設定・多彩な装備

◎基本操作はパターン番号で簡単設定。三叉路にも対応。
◎「手動操作」「通勤ラッシュモード」「トンネルモード」「任意設定」で多彩なニーズに対応。
◎弊社ソーラー式メッセージボードとの連動機能を装備。
◎吊下げフック装備でクレーンなどでの吊下げ可能。

3.高視認性

◎信号灯の有効径250φ、超高輝度LEDを使用。
◎待ち時間表示を拡大し視認性向上。

4.安心設計のバッテリー


◎バッテリーのみで連続7日間以上（168時間）動作可能。（満充電時）
◎ソーラー発電流レベル表示・バッテリー残量表示（信号機本体・バッテリーボックス）を装備。
◎AC電源による充電回路装備で充電しながらの動作が可能。
◎新設計のバッテリーボックスで、バッテリー交換等のサービス性向上。

5.オプション

◎手元リモコンスイッチ
型式／CGS-RC1
手動切替が手元で行えます。後付可能。



◎専用キャスター
型式／ST-CA
現場での移動・ヤード内での移動に最適。後付可能。



◎青緑仕様
青信号色を青緑色（交通信号機と同型色）仕様可能。

●仕様

信号灯	発光部有効径　250 φ 赤点灯時『×』抜き、青点灯時『↑』抜きパターン
発光素子	超高輝度LED　赤・青（又は青緑）・黄
制御方法	●自動同期運転 ①GPS衛星電波による同期方式 ※1 ランダムスタート可能 ②トンネルモード 同時スタートによる内部時計同期方式
	●手動操作運転 外部接点入力による信号灯手動切替
機　能	①青時間調整…最大40%まで増減可能。 時間帯入替可能（通勤ラッシュモード）
	②時間設定任意入力可能
	③弊社メッセージボード連動動作
電　源	①信号機本体　DC12V
	②密閉型24Ahバッテリー十太陽電池13W AC充電器:AC100V/200　50/60Hz
消費電力	2W以下（電流電圧12V時、信号機本体）
バッテリー動作時間	連続使用　約7日間（168時間）
寸　法	本体 H2040mm W600mm D600mm（含脚部） 表示部 H820mm W340mm D285mm（含フード）
総重量	約50kg

※本製品の外観及び仕様は、製品向上のため予告なく変更する事があります。
※1　工事用信号機のGPS衛生による、同期方式、待ち時間表示は弊社が特許を所有しています。
（特許番号第2754472、特許番号第2981173）

警告灯



ソーラービックラブ(SLAV-08)

NETIS登録番号 KT-100078-V

COLOR UNIVERSAL DESIGN

耐久性に優れ、明るさも抜群！
24時間使用可で環境に優しいソーラータイプ

- 環境に優しいソーラータイプ
- 明るさ！コスト！耐久性に優れたパワフルな性能
- 24時間使用可能
- センターフラッシュで昼夜、視認良好
- 3種類の発行パターン切替式
- 昼夜、輝度自動切替機能付
- 専用三脚は落下防止ピン、指挟み防止キャップ付
- 防滴構造

LEDキセノン警告灯レッド



- 中央部にキセノン球を採用
  雨や霧の時でも1km先より見えます
- 周囲発光部個(赤LED240個)付
  500m先より見えます。
- フラッシュと流動回転の
  2種類点灯方式。

LED保安灯・警告灯

スプレンダーGⅢ

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-110043-A

ソーラー　無日照 約6日　点滅 回転点滅　昼夜輝度 自動調節



KFE-001



三脚+回転灯用皿
(TS-2000SR)使用例



回転灯クランプ(JS-G)使用例

おすすめポイント


○ソーラー式なので、電源が無いところで使えます。
○超高輝度LEDと特殊レンズで、明るく斜めからでも良く見えます。
○昼夜輝度自動調節機能付で、ソーラー電力を大事に有効に使います。
○満充電の場合、無日照でも約6日間もつので、ほぼ1年中光ります。
○電池保護のために過充電・過放電防止回路を内蔵していますので、安心して使用できます。



昼間はアンバーが光ります。



夜間はアンバーと青が光ります。



型番	KFE-001
LED	アンバー24個・青6個
ソーラーパネル	1.5W
電源	ニッケル水素
無日照	約6日（満充電時）
点灯パターン	点滅／回転点滅
本体材質	レンズ：ポリカーボネート　本体：ポリエチレン
サイズ(mm)	W262×H309×D170
質量	約1.3kg
その他	ON-OFFスイッチ・昼夜輝度自動調節機能付 本体構造 IP65 取付用ボルト・ナット付

ソーラーキング 輝



ソーラーキングミニ 輝（かがやき）

夜間の安心に輝く工事灯
ソーラー式 電波同期点滅！

- 環境に優しいソーラータイプ
- 標準電波で、製品同士が同時に点滅
- フラッシュ点滅を採用して視認性向上
- 無日照:約10日間
- 寸法 :120mm×260mm×80mm
- 重量：約430g

NETIS登録番号 KT-100078

COLOR UNIVERSAL DESIGN



■発光時





ソーラーキングミニ



NETIS登録番号 KT-100078

COLOR UNIVERSAL DESIGN

ソーラーキングミニ

前後左右視認可能！
高輝度LED等により夜間の視認性も向上

- 新開発の反射板で前後左右視認可能
- 高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認を向上
- 専用充電器で充電可能




看板装着時

ビューティー閃光灯



ビューティー閃光灯

2色のLEDを交互に閃光点滅させる
ことで視認性効率アップ

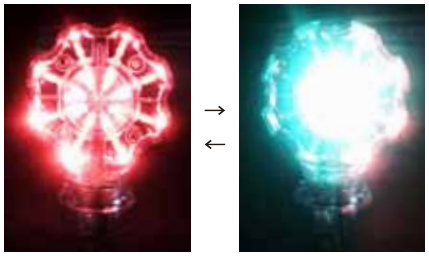

【赤点滅時】　【青緑点滅時】

■仕　様
単1×2本、3V付、φ120mm
電池寿命：マンガン約20日、アルカリ約36日
LED：レッド8個、ブルーグリーン2個
視認距離：400m以上

セフティアイII型



CH-100R（赤）
CH-100YO（橙）

■サイズ：90φm/m
■単一乾電池2本用
■BTチェック機能付
■電池寿命は1日10時間使用で約60～70日

LEDソーラーチューブ

■ AC：100V
■ 1本／10m

LH-200




New

CO_2 排出削減商品

特　長

- 使用可能温度－20℃～70℃
- 照明時間　8時間／1日
- 連続曇り天気で約5日以上作動（2個のチューブを使用時）

太陽電池式(太陽電池・単一乾電池兼用タイプ)

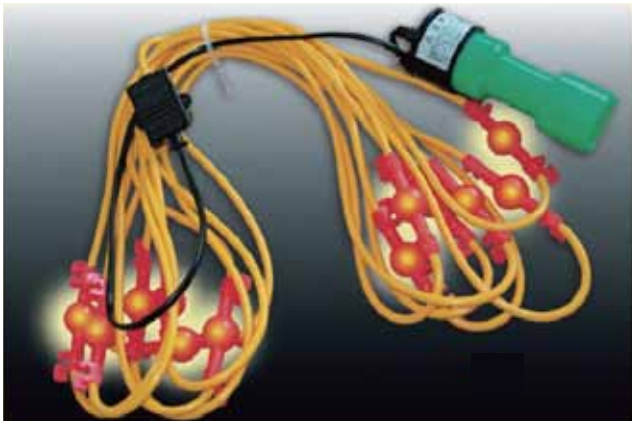

■仕様

電　源	太陽電池又は1.5V単一乾電池2個
全　長	10m
重　量	1.0kg(乾電池は含まず)
球　数	12個
	※アルカリ電池・マンガン電池使用

ホルダー(N型)



N型ホルダー



LEDチューブ（乾電池式）

■ DC：3V
■ 1本／10m



AKL-103

単1乾電池2個

特　長

- コントローラー内蔵型（夜間自動点滅式）
- 70時間作動。

LEDチューブ



AKL-100

特　長

- コントローラー内蔵型（夜間自動点滅式）
- AC100V電源。
  1つの電源から50本接続可能。
- コントローラーがいらない。
  球切れがない。
- 超高輝度　LED赤色
- 消費電力　3.5W

セイフティーボール

50本まで接続可能！



SB-600
100Vタイプ



SB-102
単1×2ヶタイプ
乾電池タイプ

バイス



AK電池ケース AKC-D
コーンライトケース AU-4
横型バイス（短） AU-3
横型バイス（長） AU-2
縦型バイス AU-1

八連スーパーソケット



C-11
全長 24m



白ガード C-WG



赤ガード C-RG



菊型ガード C-KG

回転灯

TAK回転灯


黄


赤

TAK　（工事用）
●大型2面反射鏡が回転して、強力な閃光を放ちます。
●グローブ…耐候性、透光性に優れた樹脂

品　番	グローブ色	定格電圧
TAK-100	黄・赤	100V





マグネット回転灯　廉価マグネット着脱式
●プラグを車のシガーライターソケットにさし込むだけで素早く点灯回転して警告信号を発します。
●グローブ…耐衝撃性、耐熱性に優れた樹脂

12V
24V

品　番	ｸﾞﾛｰﾌﾞ色	定格電圧	電　流	閃光数	電　球
12V	黄	DC12V	1.8A	120回/分	12V23W
24V		DC24V	0.9A		24V25W
12V・24V兼用		DC12･24V	12V 0.380A 24V 0.240A	120-140/Min.	3W LED

GTW型


RR


YY

GTW　（小型回転灯）
●心臓部のモーターは小型で力が強くA、Cモーターの特徴を生かして長時間寿命です。（ナショナル製）
●電球は衝撃に強い2段構造です。
●真空蒸着処理の大型反射鏡はバツグンの閃光を放ちます。
●軸受にペアリング着装して回転、振動に強くしています。
●交換用電球（予備球）内臓です。

品　番	グローブ色	定格電圧	電　流	電　球
GTW-100	赤・黄	AC100V	0.4A	120V40W
GTW-12		DC12V	3.0A	12V35W
GTW-24		DC24V	1.5A	24V35W

別注スイッチ付
①高輝度ハロゲン球を使用
②強力ゴムマグネット採用
③シガレットプラグにスイッチを内蔵
④特殊ドライブ法採用
⑤スペア電球内蔵



玉掛警報器






壁面取付けセンサ回転灯 AC100V ブザー付



■グローブ･･･耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
■ボディ･････ABS樹脂

【特長】
●電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
●長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
●回転灯とセンサーを一体化したため、面倒な配線が不要です。
●センサ部分は可動式で検知範囲を自由に変更でき簡単なボリューム調節で感度の調整もできます。
●配線に便利な端子台式配線を採用しました。

回転灯クランプ



上下に90°まで傾けられます。

特　長
●回転灯が見やすい位置に簡単に調節できます。
●工具無しで取り付けられます。
●多数の取付穴で幅広い

回転灯用三脚

3T
高さ　1,000～1,800m/m
支柱　28.6φ



ゲート標識・車両出入口（フレーム付）

品　番		品　番	
3T-G1S	ゲート無地／回転灯・皿なし	3T-15BS	ダンプ出入口／回転灯・皿なし
3T-15S	トラック出入口／回転灯・皿なし	3T-15CS	工事用車両出入口／回転灯・皿なし

●フレーム、TAK回転灯、皿なし
※製品改良のため、仕様を予告なく変更することがあります。



3T-G1S



3T-15CS

投光器



5Mコード付
300W
500W

110V/220V
アース付有
コード：5m
梱包数量：6台



10Mコード付
300W
500W

110V/220V
アース付有
コード：10m
梱包数量：6台

投光器球
300W
500W 110V
梱包数量：10台　東芝




充電式 LED 投光器 10W



仕 様

●消 費 電 力：10W
●輝　　度：約 800lm
●色　温　度：6500K
●ビーム角度：約 120°
●充電時間　：約 4 時間　点灯時間 約 4 時間
●ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵：LHON 7.4V 4400mAh
●充電ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：入力 /AC100～240V 50-60Hz 0.5A Max
出力 / フル充電時 DC8.4V
使用安定時 DC7.4V 1A
●車載ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：入力 /DC12～24V
出力 /DC8.4V±5% Max 1A
●本体外観寸法：L 約 165×W 約 145×H 約 240 ㎜
（投光器本体部 L 約 110×W 約 115×H 約 85 ㎜）



光センサーコード
SSW-0.5E
10A（アース有）
コード長：0.5m
防雨型



延長コード
FX-103K



ポッキンブレーカ延長コード
長さ：10m　電線仕様：SVC2.0×3
定格感度電流：15mA
動作時間：0.1秒以内
定格周波数：50/60Hz
コンセント：15A×3
重量：1.9kg
梱包数量：1/5



電工ドラム

屋外型



ST-30K
ST-50K



BT-30K
BT-50K
（ブレーカー付）

防雨型



BE-30K
BE-50K
（ブレーカー付）



GE-30K
GE-50K

強力ライト



CL-1423R
単1乾電池　4個



CL-1656
単1乾電池　6個

LEDミニライト



AG743



AG742

トラフィックコーン

■ 単位：m/m

たとえトラックに踏まれても破損しにくい！

TRAFFIC CORN トラフィックコーン

耐久性 **柔軟性** **復元力** に優れた軟質PVCを使用。




NETIS登録番号
KT-120030-A





700 2型 (ベース部分：黒／シート2段)

蛍光赤	品番：RS-70032AR	高輝度15cm・10cm/H700mm/PVC:3.5kg±5%/口径40φ
イエローグリーン	品番：RS-70032AG	高輝度15cm・10cm/H700mm/PVC:3.2kg±5%/口径40φ

450 (ベース部分：黒／シート1段)

蛍光赤	品番：RS-45018AR	高輝度15cm/H450mm/PVC:1.8kg±5%
イエローグリーン	品番：RS-45018AG	高輝度15cm/H450mm/PVC:1.8kg±5%

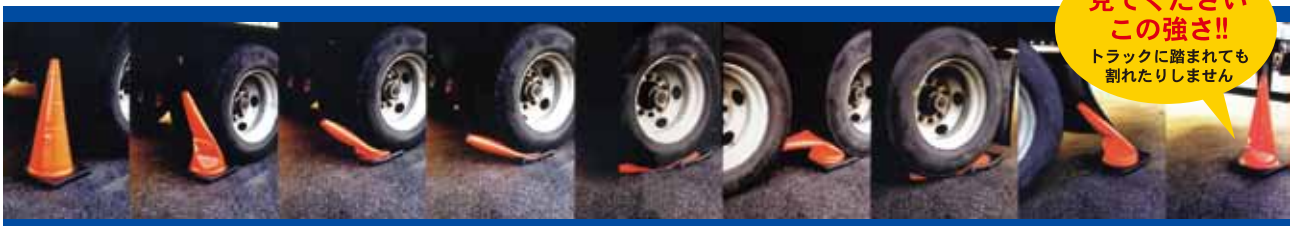

破損テスト トラックのタイヤに踏みつけられ、完全に押しつぶされて、こんなにぺしゃんこになっても、2つ目のタイヤに再度ぺしゃんこにされても、こうやって起き上がる！

カットスコッチコーン（電池ケース収納型）

■ 重量：1.3kg
■ 単位：m/m



AKC-2R
高さ：700　40φ
AKC-0R
高さ：700　50φ




AKC-2G
高さ：700　40φ
AKC-0G
高さ：700　50φ



AKC-2V
高さ：700　40φ
AKC-0V
高さ：700　50φ

AK電池ケース

■ 40・50Φ兼用



AKC-D
電池ケース

使用例



カットコーン



ラバーコーン

スコッチコーン

H=700m/m



S-700A
高さ：700



NSC-GW
高さ：700



NSC-VW
高さ：700

カットコーン（電池ケース収納型）



AKC-1R
高さ：700



AKC-1G
高さ：700



AKC-1V
高さ：700

カラーコーン

■ 単位：m/m



S-700R
高さ：700



S-900
高さ：900　重量：2.0kg



ジャンボカラーコーン
S-1800
高さ：1,800　重量：7.0kg

コーンベット



S-20B　重量：2kg



使用例

ラバーコーン



K-30YBL
反射
■ 高さ：300
■ 重量：0.85kg
■ 色:黄・黒



K-45YBL
反射
K-45YBN
無反射
■ 高さ：450
■ 重量：1.6kg
■ 色:黄・黒




K-70YBL
反射
K-70YBN
無反射
■ 高さ：700
■ 重量：3.7kg
■ 色:黄・黒

オレンジスコッチコーン



■ 高さ：500
■ 色:オレンジ

コーンバー

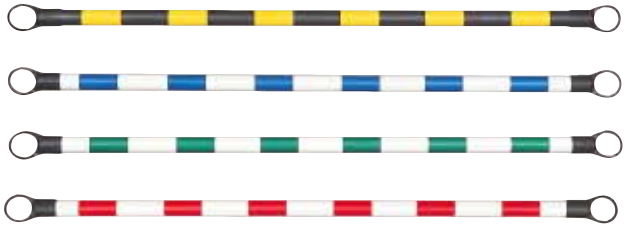

■ 仕様


サイズ / 色	54φ×2m	34φ×2m	34φ×1.5m
黄黒	CB−5420	CB−3420	CB−3415
青白	CB−5420B	CB−3420B	
緑白	CB−5420G	CB−3420G	
赤白	CB−5420R	CB−3420R	

スライド式コーンバー



スライド式コーンバー
品番：CB-1220
スライド1.2〜2m/黄反射/ワッカPVC

アルミコーンバー

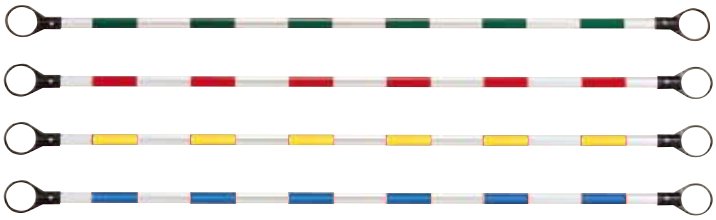

■ 仕様

サイズ / 色	34φ×2m
緑	ACB−20G
赤	ACB−20R

コーンサイン 蛍光高輝度・反射タイプ

コーン設置例





（蛍光タイプ）
KS-30L



（蛍光タイプ）
KS-30R

●見やすい反射シート使用。
●環境にやさしいプラスチック使用。
●安全に配慮し、角がありません。

■ サイズ ： 300mm × 500mm
■ 厚　さ ： 4mm
■ 材　質 ： ポリエチレン発泡



KS-1



KS-2



KS-3



KS-4



KS-5



KS-6



KS-7



KS-8



EKS-9



EKS-10



EKS-11



EKS-12





EKS-13



EKS-3


壊れにくい矢印板





ソーラーユニットは標準で装備。

周囲のフレームで衝撃を吸収。

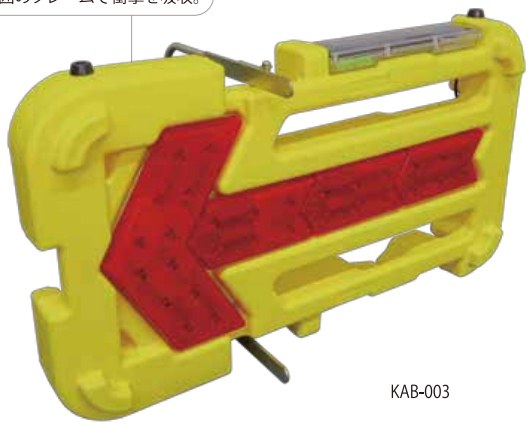

KAB-003

○ブロー成形のフレームにより外部からの
　衝撃に強いLED矢印板です。
○電源はソーラーと乾電池の2電源。
　ソーラー側が充電不足になると、
　自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。
○もし壊れたとしても、パーツごとの交換が可能です。
○エコモードで使用すると無日照約10日です。
○積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。

国土交通省 NETIS 登録申請中

ソーラー　単一電池2本
無日照約10日　点滅／流動
夜間自動点滅

※乾電池は別売りです。

フレーム部の別注色対応可能です。お気軽にご相談ください。

型　番		KAB-003
LED		赤・30個
ソーラーパネル		1.5W
電源		ニッケル水素電池 または、単一電池2本（別売）
点灯時間	無日照	標準モード：約5日 エコモード：約10日（満充電時）
	乾電池	標準モード：約90時間 エコモード：約180時間
ベース材質		フレーム：PE　矢印部：ポリカーボネート
サイズ（mm）		W779 ×H464 ×D105
質量		約5.8kg
その他		点灯パターン切替スイッチ、 電源自動切替機能

方向指示板

■ 単位：m/m



H-29G

公団型方向指示板(全面反射/両面式)


品 番	サイズ	重 量	材 質
H-29G	450×900mm	11.2kg	ガルバニュウム



H-36G

高輝度反射方向指示板(全面反射/両面式)

品 番	サイズ	重 量	材 質
H-36G	500×900mm	12kg	ガルバニュウム



バリケード用方向指示板

(全面反射)

品 番	サイズ
H-31	600×900mm



ゴム製方向指示板

(部分反射/両面式)

品 番	サイズ	重 量	材 質
H-33	450×900mm	12.6kg	ゴム製

アローサイン（ABS樹脂）

■ 両面式 ■ 重量：6kg ■ サイズ：460×900m/m

AS-1型(矢印のみ反射)



AS-1Y



AS-1R

AS-2型(全面反射)



AS-2Y



AS-2R

コーン用方向指示板



コーンアロー
H-35R
アルミ製　2m/m
サイズ：300×500
重量：0.85kg

方向指示板用おもり入れ



矢印板用砂袋 赤
矢印板用中袋 青

使用例



折りたたみ方向指示板

■単位：m/m

実用新案登録済 ●全反赤／白矢印、ガルバ製折りたたみ



HG-300R
サイズ：500×450
重量：約5.5kg



HG-700R
サイズ：500×700
重量：約8kg



HG-900R
サイズ：500×900
重量：約11kg

※製品改良のため、仕様を予告なく変更することがあります。

折りたたみアルミ方向指示板

■単位：m/m



H-30B(全面反射)
アルミ製 2m/m
サイズ：450×500/重量：3.8kg



H-57B(全面反射)
アルミ製 2m/m
サイズ：500×700/重量：6.7kg



H-59B(全面反射)
アルミ製 2m/m
サイズ：500×900/重量：9.5kg

ソーラーフラッシュアロー



新型フラッシュアロー！
さらに使いやすくなって、機能も充実


- 無日照で10日間の使用が可能
- 発光部は点滅・流動の2ウェイ切替え式
- ソーラーバッテリーは取り外しができ、単体での充電が可能
- ソーラーバッテリー収納ケース付
- コンパクトサイズで持ち運びが容易
- 専用アルミフレームで強度アップ
- 安定した積重ねで保管・運搬も安心

NETIS登録番号
KT-100078-V

COLOR UNIVERSAL DESIGN

LEDフラッシュアロー

■単位：m/m

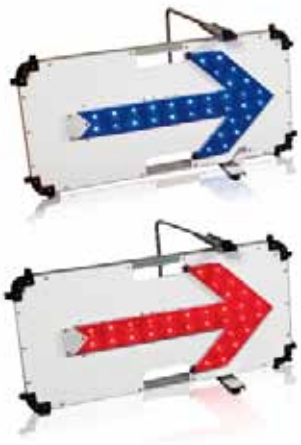

新型フラッシュアロー！
さらに使いやすくなって、機能も充実

- 電池ボックスの改良で電池の交換が簡単に！
- 電気系統の分離で防滴・防塵性能アップ
- 発光は点滅／流動の2ウェイ切替え
- コンパクトサイズで軽く、持ち運びが容易
- アルミフレーム強度アップ
- 安定した積重ねで保管・運搬も安心
- アルカリ電池で連続50時間の使用が可能
  （マンガン電池では30時間可能）

品 番	サイズ	重 量
H-35	400×600mm	5.6kg

デルタクッション700





衝突試験

SFG-700

車両衝突緩衝体

特　長

設置するだけで緩衝体としての効果があります。

NETIS登録番号
TH-020040-V

	緩衝体部分	シート部分
サイズ	高さ700×幅800×奥行800mm	長さ4000×幅800mm
重　量	12.5kg	3kg
材　質	チップウレタン	PVCメッシュシート

KYブロック

NETIS登録番号
KK-000022-V



KY-BL

使用例



■ 規格

サ　イ　ズ	L1000×H550×W450（mm）
色　　調	赤色及び白色の2色カラー
空 総 重 量	18.7kg
満水時総重	約140kg
材　　質	超高分子ポリエチレン

特　長

2色カラーで視認性抜群。
駐車場や工事現場等、多くの場所での区分帯やバリゲードに使用できます。

ガイドロード

県産品



■ 規格

サ　イ　ズ	L1000×W500×H600（mm）
色　　調	レッド、ホワイトの2色
空 総 重 量	15kg
満水時総重	約200kg
接　　続	鎖(50cm)



使用例

特　長

ドライバーに注意を喚起し、
車両の誘導や交通規制に効果的です。
取扱が容易で、設置や撤去がすばやく行えます。

クッションドラム

■ 容量:200R
■ サイズ:直径580m/mφ×高さ820m/m　厚み:3t　水袋:6ヶ入



AD-1





AD-2

AD-3（高輝度）

クッションドラムタイヤ付



デリネーター付ドラム



作業員の命を守る 進入車両強制停止装置 とまるくん

NETIS登録番号 CB-080028-V





使用時姿
（写真は2台使用）



折りたたみ式で
コンパクトに
収納できます。



キャスター付きで
移動が楽にできます。

車　両	2000ccクラス 乗用車後輪駆動	2000ccクラス 乗用車後輪駆動
路面状況	乾　燥	乾　燥
衝突速度(km/h)	40km/h	60km/h
停止距離 (衝突後制動)	3.6m	9.9m

●設置位置について

実験結果によると、時速40kmの車両が、とまるくんに衝突しブレーキをかけ停止するまでに5mから16m程、必要とします。大型車両や進入速度が速い場合は、さらに停止距離が伸びます。この実験結果を考慮し、作業員の避難行動や車両の停止距離を勘案した結果、設置位置は、作業場より20m以上とる必要があると考えます。

基本使用(折りたたみ式)			
使　用	アルミ合金	本体重量	
材料仕様	アルミ成型材(100×32)	フルW=800	22.2kg
表面処理	焼付塗装		
ゴ　ム	成型合成ゴム(10mm)	ハーフW=800	14.8kg

ピタリング

NETIS登録番号 TH-040016-V　工事評価点がUPします






●円の集合体だから、通過車両の衝撃を効率よく分散し、わずかな設置面で抵抗力を最大限に発揮。
●ジョイント構造だから、幅員・道路状況に合わせて組み合わせが自在。また損傷した場合でも部分交換が可能。
●「濡れ路面」でも使用できるので、突然の雨でも大丈夫。
●プライマー等での粘着固定を必要とせず、簡単設置・簡単撤去で作業時間を短縮し、安全性を向上。

本 体
■サイズ ： 600mm×600mm×10t
■色：オレンジ
■入数 ： 9個

ジョイント
■サイズ ： 17mm×161mm×2t
■色：黒
■入数 ： 15個



仮設停止ライン

■ 単位：m/m



仮設停止ライン 190　サイズ：190×2,300×10t 重量：4.3kg



重量停止マット KT-340A　サイズ：340×2,500×8t 重量：約11kg
道路工事で車の停止線でお困りの現場へ

バブルゴムマット

■ 単位：m/m

RM-1020
材質：ラバー　カラー：黒
サイズ：1,000×2,000×15
重量：36kg





歩行者マット

■ 単位：m/m








●:600(W)　●標準色：ダークグリーン

特　徴

- 足に負担をかけない ほどよい固さの凹凸が、靴底についた土や砂などを取り除きます。
- スパイクシューズやゴルフシューズで足を痛める事なく歩けます。
- 工事現場の仮歩道など、危険な場所でしっかり歩けるように開発された安心設計です。
- 水気が多くすべりやすい場所に効果があります。

［断面図］



使 用 目 的

- テーマパーク、遊園地等の屋外施設に
- 学校、工場の構内連絡通路に
- 雨天対策マットとして、ホテルやレストランのエントランスに
- ゴルフ場のジョイント、プールサイドの歩行路に。
- 工事現場や作業場にその他、あらゆる場所でご利用いただけます。

※詳しくは、営業マンにお問い合わせください。

点字マット　サイズ：50cm×5m




止まれ
サイズ：50cm×1m



セフティゲート

■ 両開き・片開きゲート兼用型

建築（土木）現場、工事用進入口仮設ゲート GG-1845S　片開き

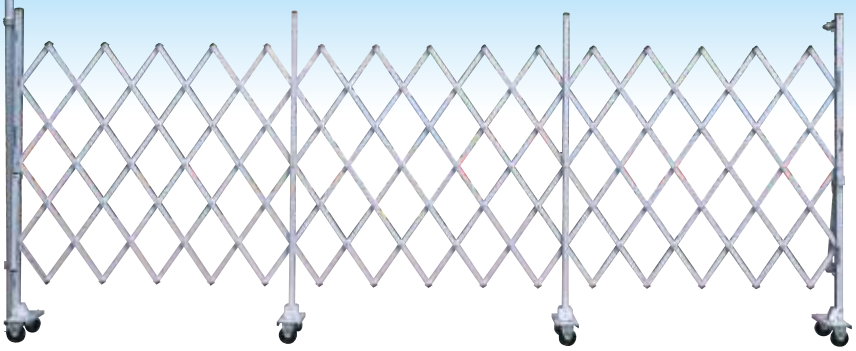



ガルバリュウム鋼板の特長

①耐食性がすばらしい、従来の溶融亜鉛メッキ鋼板の3～6倍、又耐酸性についても6～8倍の強さがある。
②メッキ表面の銀白色の輝きを持っている。
③耐熱性、熱反射性が高い。





両開き

形 式・サイズ	品 番	重 量
W－1型 H1800×W12000 両開	GG-18120W	206kg
W－2型 H1800×W9000 両開	GG-1890W	140kg
W－3型 H1800×W6000 両開	GG-1860W	102kg
W－4型 H1200×W12000 両開	GG-12120W	160kg
W－5型 H1200×W9000 両開	GG-1290W	106kg
W－6型 H1200×W6000 両開	GG-1260W	78kg

片開き

形 式・サイズ	品 番	重 量
S－1型 H1800×W6000 片開	GG-1860S	103kg
S－2型 H1800×W4500 片開	GG-1845S	70kg
S－3型 H1800×W3000 片開	GG-1830S	51kg
S－4型 H1200×W6000 片開	GG-1260S	80kg
S－5型 H1200×W4500 片開	GG-1245S	53kg
S－6型 H1200×W3000 片開	GG-1230S	39kg

アルミゲート

※製品改良のため仕様を予告なく変更することがあります。



施錠クランプ

取付けクランプ

●センターキャスター回転式



使用例



設置面が、前下がり傾斜の場合にも便利。また持ち運び、収納時にも便利。



直行（平行）キャスター仕様により強風等で道路へのはみ出しを防

※片開き：取付クランプ2個・施錠クランプ1個、必要
※両開き：取付クランプ4個、必要、施錠クランプは不要

品　名	型　番	自重(kg)	幅(mm)	ジャバラ高さ(mm)
アルミゲート1540	FKK-15-40	24	460～4100	1510～1420
アルミゲート1560	FKK-15-60	29	610～6100	1510～1420
アルミゲート1840	FKK-18-40	25	410～4000	1820～1720
アルミゲート1860	FKK-18-60	33	580～6200	1820～1720
取付クランプ	FKK-K1	アルミゲート用部品		
施錠クランプ	FKK-K2	アルミゲート用部品		

品　名	型　番	自重(kg)	サイズ
アルミゲート1230	EXG-1230	15	H1.3m×W4.0m
アルミゲート1250	EXG-1250	20	H1.3m×W6.0m


L.E.Dフラッシャーベスト



KFV-1X
紺メッシュ　白プリズム
サイズ：F



KFV-2X
黄メッシュ　蛍光ライム
サイズ：F



KFV-3X
紺メッシュ　蛍光ライム
サイズ：F

会社の名前やロゴマークが入れられます。

前



後



特注にて承ります。

安全ベスト(ワイド)

■ 背中マーキング用・7cm巾（F）



T-70MBW
ブルーメッシュ/蛍光白プリズム
サイズ：F



T-70MBY
ブルーメッシュ/蛍光黄プリズム
サイズ：F



T-70MOW
オレンジメッシュ/蛍光白プリズム
サイズ：F



T-70MOY
オレンジメッシュ/蛍光黄プリズム
サイズ：F




T-70MGW
蛍光グリーンメッシュ/蛍光白プリズム
サイズ：F




T-70MGY
蛍光グリーンメッシュ/蛍光黄プリズム
サイズ：F

ショルダーベスト



T-50AKY
蛍光ショルダーベスト
蛍光黄プリズム帯
サイズ：L・LL



T-50AKW
蛍光ショルダーベスト
蛍光白プリズム帯
サイズ：フリー

ショートベスト



ライフジャケット



気室膨張状態







ムレのこない「背抜きタイプ」で
快適な作業環境が生まれます
(FN-201)

FN-50 赤・青
作業用救命胴衣
小型船舶用救命胴衣兼用（国土交通省型式承認品）

型式承認番号	第4221号

FN-201 オレンジ・イエロー
小型船舶用救命胴衣兼用(国土交通省型式承認品)

型式名称	FN-101	FN-201
型式承認番号	第1870号	第4220号

救命浮環



型式承認番号	第 4204 号
外径	約 495 mm
内径	約 230 mm
厚さ	約 70 mm
重量	約 650 g
浮力	約 10.0 kg

安全靴・セイフティスニーカー



8538黒
サイズ：29.0・30.0（EEE）
主な仕様規格　：JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E合格
先芯：ワイドACM樹脂先芯
甲被　：銀付牛革
ソ ー ル　：SX3層底　Hybrid Sole ハイブリッドソール
（SXウレタン＋SXラバー）
標準重量　：995ｇ(26.0cm)

KA211レッド
サイズ：24.0-27.0・28.0・29.0（EEE）
主な仕様規格：JSAA規格 A種 認定品
先芯：ワイド樹脂先芯
甲被：人工皮革＋メッシュ
ソ ー ル　：EVA＋合成ゴム
標準重量：570g(26.0cm)



KA211黒/赤
サイズ：24.0-27.0・28.0・29.0（EEE）
主な仕様規格：JSAA規格 A種 認定品
先芯：ワイド樹脂先芯
甲被：人工皮革＋メッシュ
ソ ー ル　：EVA＋合成ゴム
標準重量：570g(26.0cm)



6538高技
主な仕様規格：JSAA規格 A種 認定品
先芯：鋼製先芯
甲被：人工皮革
ソール：合成ゴム
標準重量：1,060g(26.0cm)
※高所作業用



安全ゾナ耐油
サイズ:23.5～27.0・28.0cm
鋼製先芯　耐油配合　色：白
外寸35.0cm（26.0cmの場合）
※29・30は受注生産。



ドンケル株式会社
DONKEL

DIADORA UTILITY





asics



※asics、ドンケル、シモン（他メーカー等）もございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

安全帯

一般高所作業用安全帯／１本つり専用　「安全帯の規格」適合

2wayリトラ安全帯　巻取り式



巻取り式の
理想の型！

TRN-OT599

●ベルト
幅 50mm× 長さ 1,200mm
（ワンタッチバックル）
●ランヤード
直径15mm× 長さ 1,500mm
●重さ　約1,330g

リトラ安全帯　巻取り式



ランヤード長さ自由に選択！

RN-590

●ベルト
幅 50mm× 長さ 1,200mm
●ランヤード
幅 18mm× 長さ 1,700mm
●重さ　約 1,160ｇ

ベルト色　Y　BG　BL4　OD　BLK

DIA安全帯　ロープ式



DIA-599

●ベルト
幅 50mm× 長さ 1,150mm
●ランヤード
直径10mm× 長さ1,500mm
●重さ　約 750ｇ

ベルト色　Y　BG　BL4

ツインランヤード安全帯　ランヤード2本式



TRL-2-593S 軽量型

●ベルト
幅 50mm× 長さ 1,200mm
●主ランヤード（巻取り式）
幅 15mm× 長さ1,500mm
●副ランヤード（ロープ式）
直径11mm× 長さ1,000mm
●重さ　約 1,560ｇ

ベルト色　Y　BG　BL4

2ウェイ・ロック式巻取式（ショックアブソーバー付）

リーロックS(藍)　S502-GR　その他 SB、YL、LG、BL、WT、PP、RRの8色



【1,205グラム】

イージーハーネス(タイタン)




セーフティブロック





外形図



※引き寄せロープは別売です

特徴

短い落下距離で墜落が阻止され、しかも製品自体が衝撃を緩和する構造になっているので、人体の受けるショックが小さくて安全です。また、各機種ともにスリムで軽量です

LB-10　LB-12
LB-15　LB-20
LB-25

仕　様

形　式		LB-10	LB-12	LB-15	LB-20	LB-25
寸法A×B×Cmm		212×252×97	224×270×97	224×284×107	270×326×119	
ワイヤーロープ	種別	AS3（航空機用ステンレスワイヤー）				
	径	φ4.76				
	長さ	10m	12m	15m	20m	25m
最大使用荷重		130kg				
停止距離		30ｃｍ以下(実測平均値25cm)仮設工業会試験データによる				
重　量		4.6kg	4.9kg	6.3kg	9.8kg	10.3kg

傾斜面用安全帯・傾斜面用ロリップ

傾斜面安全帯



法面保護工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。



A-1

- ●胴ベルト
  幅 50mm× 長さ 1,200mm
- ●バックサイドベルト
  全長 1,300mm
- ●重さ　約 1,540ｇ

傾斜面用ロリップ

傾斜面安全帯と併用してお使い下さい。



KS-1

- ●ランヤード（２本）
  直径12mm×長さ 400mm
- ●重さ　約 1,570ｇ
- ●適用親綱
  ナイロン・ビニロン
  三つ打ちロープ
  直径 16～18mm

サポータベルト

AL-200

- ●ベルト
  幅 125mm× 長さ 650mm
  （工具吊りフック・工具ハンガー付き）
- ●重さ　約260g　●色　BL4



親綱式墜落防止器具

78ロリップ



昇降と定位置作業に使えるロリップの決定版。


78R-4

- ●ランヤード
  直径12mm×長さ 500mm
- ●重さ　約 1,070ｇ
- ●適用親綱
  ナイロン・ビニロン 三つ打ちロープ
  直径 16～18mm

ロープはしご

（財）日本消防設備安全センター認定品）
蛍光避難はしご（蛍光アルミステップ付）

AP型　はし-006号



窓枠用A金具

型式	対象階	全長
AP-4	2階	3.9m
AP-5		4.9m
AP-6		5.9m
AP-7.2	3階	7.2m
AP-8.5		8.5m



BP型　はし-006-1号



手すり用Bフック


型式	対象階	全長
BP-4	2階	3.9m
BP-5		4.9m
BP-6		5.9m
BP-7.2	3階	7.2m
BP-8.5		8.5m

作業用AN、BN4～12m　13～20mは（ワイヤ入り）

水平親綱緊張器（用途と緊張力の強さで選べる）

ロープタイトナー（強く張る）

緊張力100キロ



（16ミリナイロンシグナルロープ赤芯入り）

型 式	長 さ
T16NSR-5	5メートル
T16NSR-10	10メートル
T16NSR-15	15メートル
T16NSR-20	20メートル

これ以上の長さも対応できます

ハンドタイトナー（簡単・手張タイプ）

緊張力30キロ



（16ミリナイロンシグナルロープ赤芯入り）

型 式	長 さ
HT16TSR-5	5メートル
HT16TSR-10	10メートル
HT16TSR-15	15メートル
HT16TSR-20	20メートル

これ以上の長さも対応できます

ヘルメット

ヘルメッシュⅢ飛翔　特殊二層構造


二層構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。



ST＃1830-FZ(EPA)





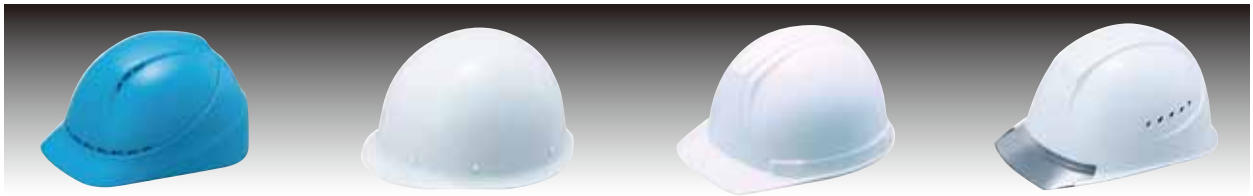

ST＃1820-FZ(EPA)　ST＃ 118-DMZ　ST＃0169-FZ　ST＃1610-EZV(EPA)



ST＃141-EZV(EPA)　ST＃0185-FZ(EPA)　紙帽子　丸C　日よけ(メッシュ)

ペンホルダー



NO.73
ミゾあり・ミゾなし

ホイッスルホルダー（笛付）



ST＃670
ミゾあり・ミゾなし

ヘッドライト



GTR-931H

送風機



ST＃030-01

バックプロテクター



ST＃890-B


ヘルバンド


■ 単位：m/m　■ 材質：ネオプレーンゴム(収縮性のあるウェットスーツ素材)



御注意　ヘルメットの種類によりＡ型とＢ型のヘルバンドがあります。

（Ａ型：ヘルメットに反り返しの無い物
Ｂ型：ヘルメットに反り返しの有る物





(赤)
ヘルバンド101
サイズ：70×310

(ピンク)
ヘルバンド102
サイズ：70×310

(若草)
ヘルバンド109
サイズ：70×310

(オレンジ)
ヘルバンド108
サイズ：70×310

(濃紺)
ヘルバンド103
サイズ：70×310

(ブルー)
ヘルバンド104
サイズ：70×310

(濃緑)
ヘルバンド110
サイズ：70×310

(レモン)
ヘルバンド107
サイズ：70×310

ヘルバンド用ネームカバー


■ 単位：m/m　■ 材質：軟質透明ビニール製

職　長	玉　掛	合図者	誘導員	新規入場者
ヘルカバー101	ヘルカバー102	ヘルカバー103	ヘルカバー104	ヘルカバー105
サイズ：70×230	サイズ：70×230	サイズ：70×230	サイズ：70×230	サイズ：70×230
作業主任者	作業指揮者	クレーン運転者	玉掛者	玉掛作業責任者
ヘルカバー106	ヘルカバー107	ヘルカバー108	ヘルカバー109	ヘルカバー110
サイズ：70×230	サイズ：70×230	サイズ：70×230	サイズ：70×230	サイズ：70×230

ヘルメットステッカー

■ 単位：m/m　■ 材質：PPステッカー製

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です。




ヘルステ200(B)
サイズ：28×80　半ラミネート･タイプ

◎半ラミネートタイプ
社名等書き込みが終わった後保護シールの裏の紙をはがして書き込み部分に貼って下さい。
ラミネートにより屋外でも全天候性です。


◎わかばマークをはがすと
✚（緑十字）に変わります。
◎社名入れも別注で承ります。



ヘルステ210 サイズ：35×120



ヘルステ46
サイズ：30×100
ヘルステ46（B）
サイズ：30×100　半ラミネート･タイプ



ヘルステ47（B）
サイズ：30×100　半ラミネート･タイプ



ヘルステ220
サイズ：30×100

「新規入場者」のシールと下部３枚のシールを左から順にはがすと






ヘルステ221
サイズ：35×80

下部３枚のシールを左から順にはがすと



ヘルステ240

下部3枚のシールを左から順にはがすと



サイズ：30×80㎜

ヘルステ48



ヘルステ49



サイズ：30×70㎜

ヘルステ50



ヘルステ51



サイズ：15×100㎜
材質：透明ステッカー製

※ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です。



ヘルステ41(A)
サイズ：105×105
無反射



ヘルステ42
サイズ：105×105
反射製



ヘルステ230
サイズ：53×35　無反射

黄色のステッカーをはがすと「新規入場者教育修了証」が出てきます。






〈ヘルメット用〉安全管理関係ステッカー

■ 単位：m/m　■ 材質：テトロンステッカー製

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です。

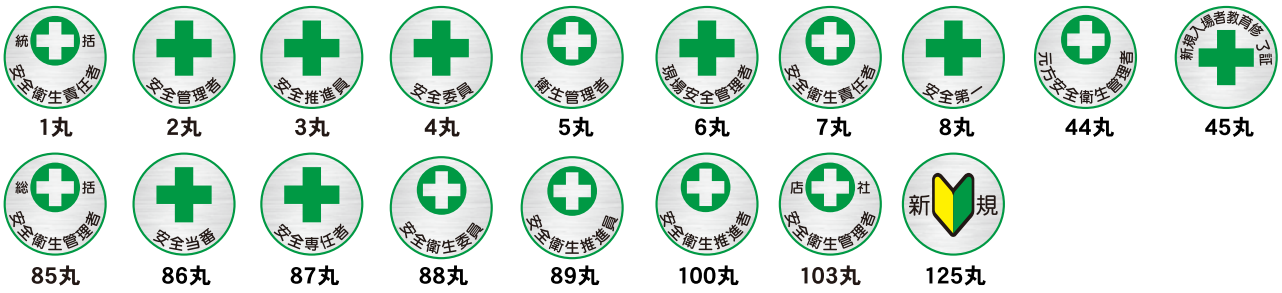

1丸　2丸　3丸　4丸　5丸　6丸　7丸　8丸　44丸　45丸

85丸　86丸　87丸　88丸　89丸　100丸　103丸　125丸

〈ヘルメット用〉作業主任者ステッカー

■ 単位：m/m　■ 材質：軟質ビニール製



9丸　11丸　13丸　16丸　18丸　36丸　38丸　43丸　53丸　54丸


55丸　56丸　57丸　60丸　61丸　64丸　65丸　67丸　81丸　82丸

101丸　102丸

〈ヘルメット用〉作業管理関係ステッカー

■ 単位：m/m　■ 材質：テトロンステッカー製
サイズ:35φ

★ヘルメットステッカーは各種とも10枚・1組です。

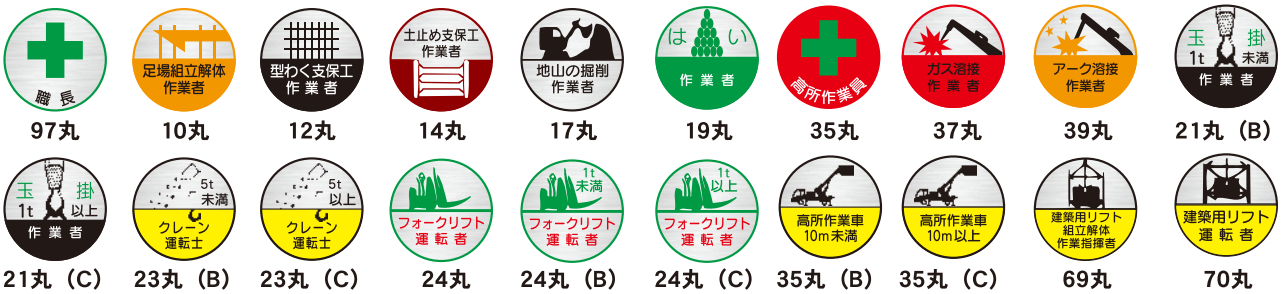

97丸　10丸　12丸　14丸　17丸　19丸　35丸　37丸　39丸　21丸（B）

21丸（C）　23丸（B）　23丸（C）　24丸　24丸（B）　24丸（C）　35丸（B）　35丸（C）　69丸　70丸


74丸（B）　74丸（C）　74丸（D）　75丸（B）　75丸（C）　40丸　76丸　90丸　25丸　68丸（B）

68丸（C）　120丸　121丸　73丸　58丸　79丸　28丸　29丸　26丸　27丸


15丸　20丸　31丸　32丸　33丸　34丸　80丸　84丸

110丸　111丸　112丸　113丸


許可証・電気関係標識

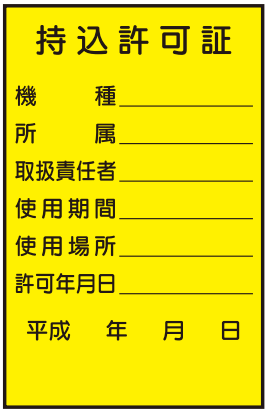


WS20
サイズ ：H70㎜×W45㎜　(小)
H150㎜×W100㎜ (大)



WS7 (B)
サイズ ： 150×70mm

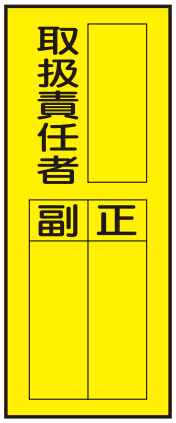


WS7 (C)
サイズ ： 200×80mm

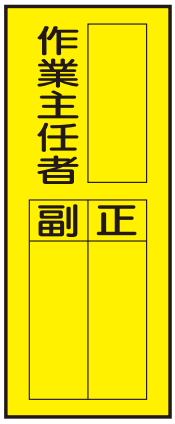

WS7 (G)
サイズ ： 200×80mm




WS7 (F)
サイズ ： 200×80mm

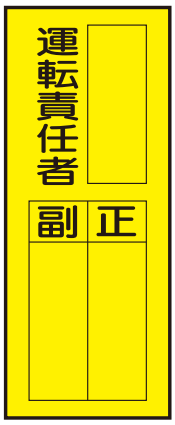

WS7 (D)
サイズ ： 200×80mm



WS7 (E)
サイズ ： 200×80mm

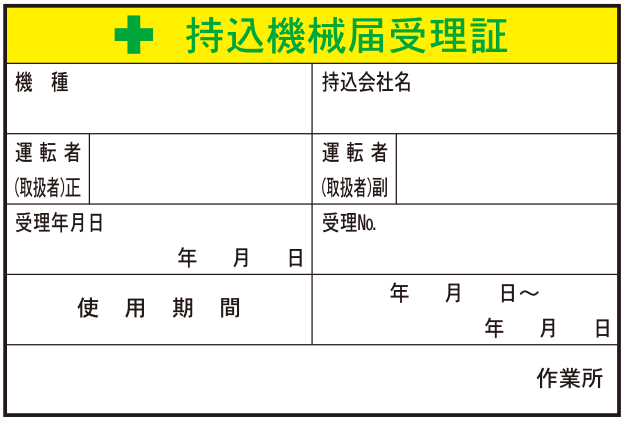

WS30　サイズ ： 100×150mm




WS21　サイズ：40×60mm楕円



サイズ ： 130×130mm


WK23
ステッカー製
WKS23



WS30 (B) サイズ ： 50×75mm楕円




WS22　サイズ ： 50mmφ

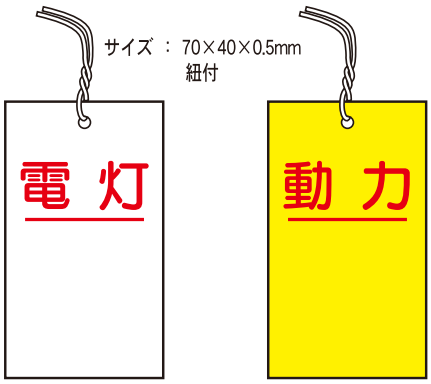

WK18
無地　WK18 (B)

WK19
無地　WK19 (B)

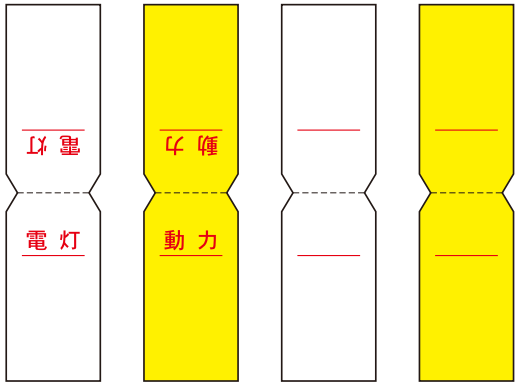

WS50
サイズ ： 80×40mm


WS51
サイズ ： 80×40mm

WS50 (B)
サイズ ： 80×40mm
無地

WS51 (B)
サイズ ： 80×40mm
無地

ステッカータイプ

離型紙をはがし電線に折りまげて接着すればワンタッチ!!



※１組１０シート入り

黒板各種（木製黒板・スチール黒板）

単位:m／m

■ 黒板サイズ(木製/スチール)

300×450	450×600	500×650	600×900


※他サイズ等はお問い合わせください。




B-1




スチール黒板




B-2




B-27




B-32




B-1立会人枠入




防音工事




B-85




B-32H






黒板各種（特注）


単位:m／m




コンクリート試験
サイズH600×W450




配筋試験（A）
サイズH600×W450




配筋試験（B）
サイズH600×W450




K形
サイズH600×W450




S形接合工
サイズH600×W450




UF形
サイズH600×W450




US形
サイズH600×W450




NS形継ぎ輪
サイズH600×W450




NS形接合工
サイズH600×W450



GX形　継ぎ輪
サイズH600×W450



GX形 異形管･G-ink
サイズH600×W450



GX形 直管･P-ink
サイズH600×W450

■他にも色々な種類の
特注黒板の作製を
承っています
お問い合わせ下さい。

伸縮ホワイト・グリーンボード



	シャフト寸法	ボード寸法
D-1GN	約205～600mm	約W150×H135mm
D-2GN	約205～600mm	約W180×H167mm
D-3GN	約205～600mm	約W248×H172mm



	シャフト寸法	ボード寸法
D-0	約120～360mm	約W120×H70mm
D-1	約205～600mm	約W150×H135mm
D-2C	約220～615mm	約W180×H167mm
D-2WN	約220～615mm	約W180×H167mm




危険予知活動表
（ホワイトボードアルミ枠仕上）■単位:m／m

スケジュールボード（ホワイトボードアルミ枠仕上）■単位:m／m




SWB-12
サイズ:600×450

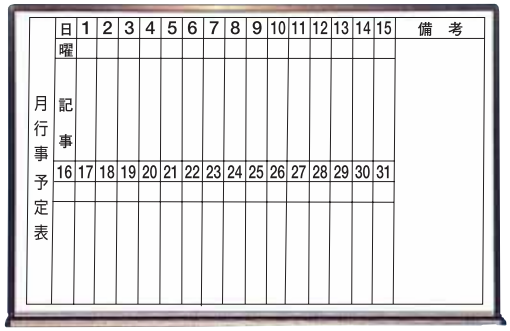

SWB-69
サイズ:600×900
（右スタートあり）

SWB-36
サイズ:900×1,800
（右スタートあり）

SWB-34
サイズ:900×1,200
（右スタートあり）

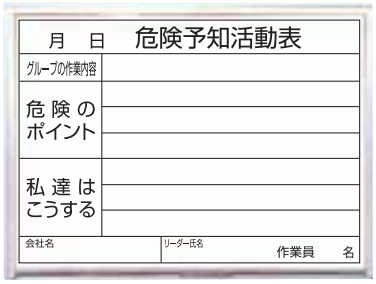

SWB-10
サイズ:450×600


管理用ボード（ホワイトボードアルミ枠仕上）■単位:m／m



SWB-F-2W
サイズ:600×900




HA-12-2
サイズ:600×900

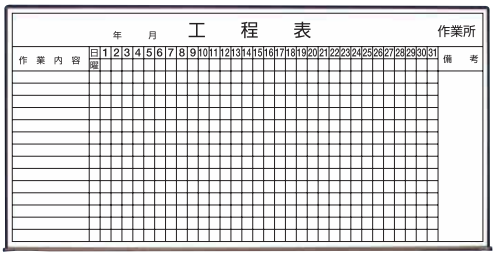

SWMG-25
サイズ:900×1,800

ご近隣のみなさまへ看板

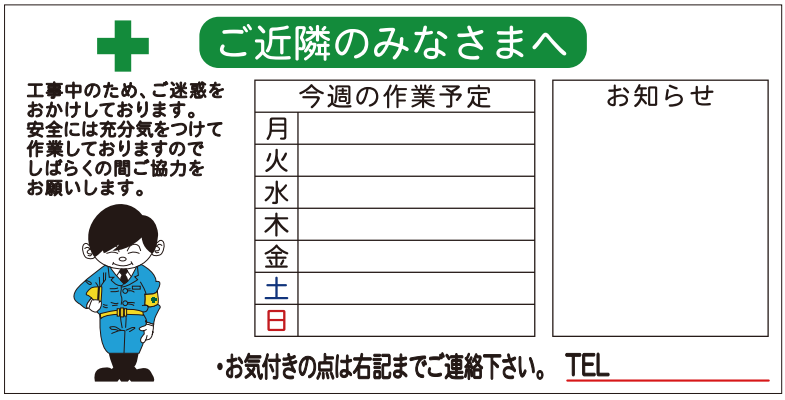

ご近隣看板A　KKG-A
サイズ：900×1,800
スチールホワイト




サイズ：600×900　スチールホワイト

KYレール

サイズ450mm×1800mm



サイズ305mm×1800mm

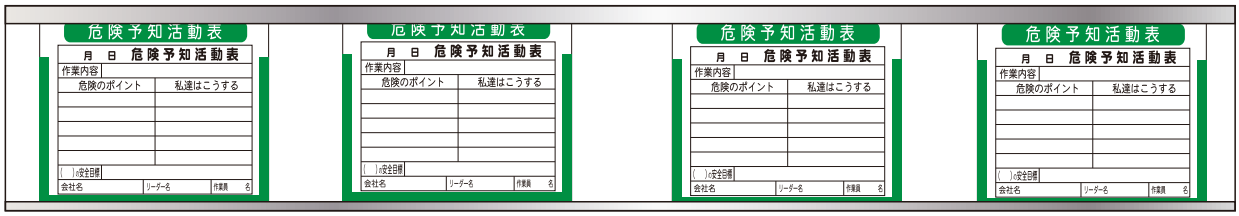

素材：アルミ複合板　後ろ 45角材　Jフック
4分ベニヤ　後ろ さん木　Jフック

KYボード（防雨型）

■ 単位：m／m



AKY-10


サイズ:380×475
材質:アルミ
〔表面透明ビニールカバー付
危険予知活動表用紙1枚付
（A3サイズ）〕



AKY-5

サイズ:290×350
材質:アルミ
〔表面透明ビニールカバー付
危険予知活動表用紙1枚付
（A4サイズ）〕

使用例





AKY-20

サイズ:375×265
材質:アルミ+塩ビカバー
（A4サイズ）

使用例



活動報告書及び点検表を簡単にセットできるアルミKYボードです。
なお、用紙は責社にてご用意ください。

特長

- カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単です。
- ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用に最適です。
- ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫です。

KYボード・ビニール式　（防雨型）

■ 単位：m／m




BKY-10



裏面 マグネットタイプ
BKY-10MG

■仕様図（mm）

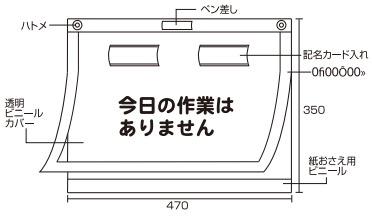

共通仕様 サイズ:350×470mm
材質:軟質ビニール（段ボール芯材入・ヒモ付）
（表面透明ビニールカバー付／
危険予知活動表用紙1枚付＜A3サイズ＞）


特長 従来のビニール式KYボードと比べ
屋外使用時に雨に濡れても水の浸入が防げます。
書き込み用紙がB4サイズ、A3サイズの
どちらでも使用できます。

マグネット掲示板


■ 単位：m/m

材質；メラミン鉄板製

鉄板とマグネットシートでのワンタッチ式

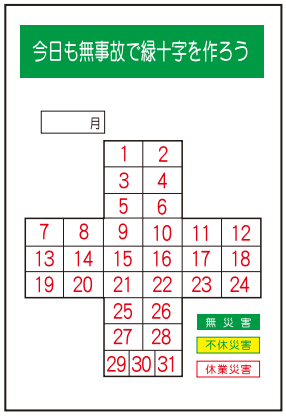


MG1　900×600
ベース板材質：メラミン鉄板
- マグネット37個付
（●31個 ● 3個 ● 3個）
（1月～12月　12個付）

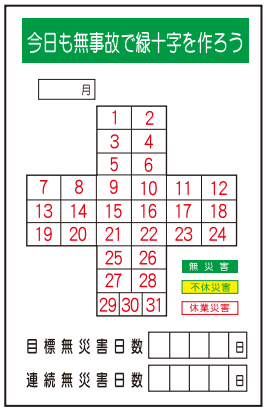

MG18　900×600
ベース板材質：メラミン鉄板
- マグネット37個付
（●31個 ● 3個 ● 3個）
（1月～12月　12個付）
- 数字板80枚付（0～9各8枚）



WG5B　サイズ：600×900mm
ベース板材質：メラミン鉄板

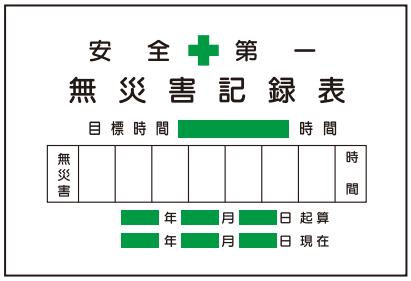

MG2　600×900
- マグネット数字板50枚付
（0～9各5枚）
- 緑ベタの部分は黒板印刷



MG17
ベース板材質：メラミン鉄板



マグネット標語板10枚
MG17用
- 氏名用白板5枚付




MG3　600×900
ベース板材質：メラミン鉄板
- マグネット標語板6枚付

① 安全第一　② 整理整頓　③ 能率増進
④ 点検励行　⑤ 服装正常　⑥ 合図確認


法令表示板取付ベース

■ 単位：m/m

H700　サイズ：460×2600

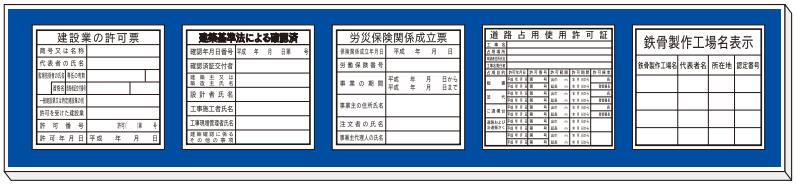

H100　サイズ：460×1800

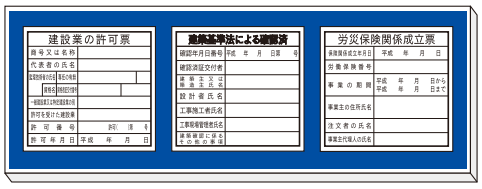


H800　サイズ：920×1830



安全掲示板のお知らせ部分に
貼ることができます。

安全掲示板

■ 単位：m/m

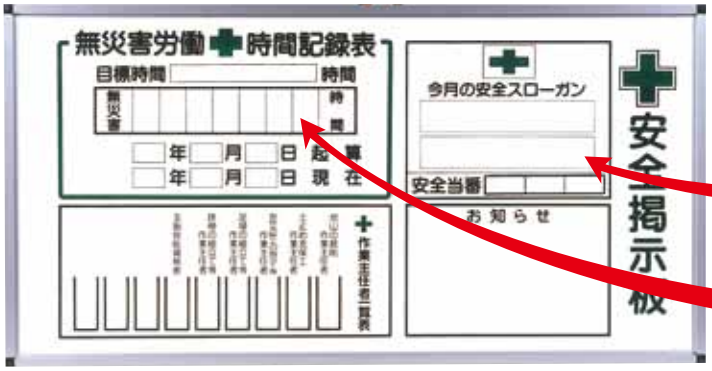

安全掲示板A　AKG-ASW
(スチールホワイト)マグネット付　サイズ：900×1,800　アルミ枠

標語マグネット　10種類　各1枚

崩壊・倒壊の災害防止	信号・合図の徹底確認
飛来・落下物の災害防止	車両系機械の点検・整備
墜落・転落の災害防止	電気災害の防止
保護具の点検・着用励行	整理整頓・安全第一
機械の点検整備	歳末労働災害防止

数字マグネット　0～8　各5枚

0 1 2 3 4 5 6 7 8

★アンゼンスタンド掲示板 D型

風の強い時、
レール式の差し込みタイプなので
パネルは簡単に取り外せます。



杭は別売です

ASK-DX

※この写真はレイアウト例です。

アンゼンスタンド掲示板D型
ASK-D
H2,400×W1,800m/m
総重量：約85.8kg

●上のレイアウトを標準装備しています。

●ご希望があれば別途レイアウトできます。
（パーツは前ページのアンゼンシステム掲示板よりお選び下さい。）

仕様

パネル　2枚	
材　質	ガルバリウム鋼板
サイズ	2,000×900×30m/m
重　量	13.5kg/1枚

フレーム	
脚　部	亜鉛メッキ
サイズ	60×60×1,500m/m
支　柱	亜鉛メッキ
サイズ	60×60×2,440m/m
横　桟	亜鉛メッキ
サイズ	60×60×1,680m/m
重　量	68kg/1台


屋根	
材　質	ガルバリウム鋼板
サイズ	1.0t×360×1,806m/m
重　量	4.3kg/1枚

旗竿ポール	
材　質	アルミ製
サイズ	48.6φ×4M
	（旗ザオキャップ・ロープ・ロープ止金具付）
	安全旗は別売

倒れ止金具
単クランプ　48.6φ ～ 4個
アンカーL 金具　～ 4個

組立て簡単！
据え置きスタンド式なので設置・移動もラクラク
フレームは亜鉛メッキ・ガルバリウム鋼板を使用で耐久性は抜群！
豊富なパーツによりレイアウトは自由設計。

★アンゼンスタンド掲示板 F型

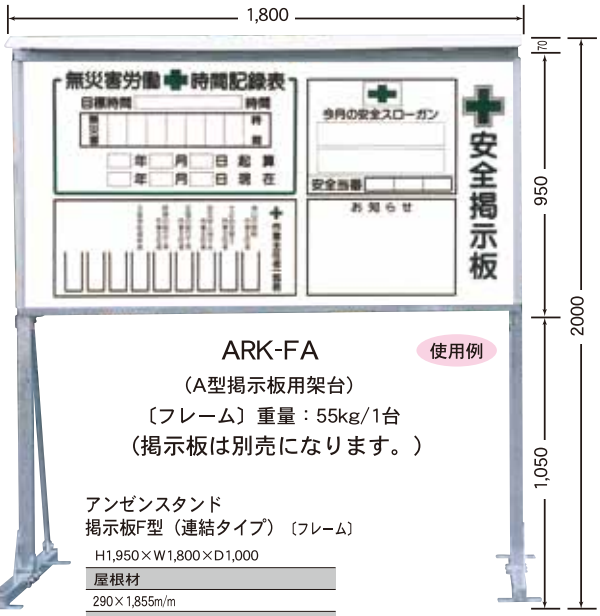

ARK-FA
（A型掲示板用架台）
〔フレーム〕重量：55kg/1台
（掲示板は別売になります。）

使用例

アンゼンスタンド
掲示板F型（連結タイプ）〔フレーム〕
H1,950×W1,800×D1,000

屋根材	
290×1,855m/m	

フレーム	
支柱	亜鉛メッキ 50×50×1,950m/m
横桟	亜鉛メッキ 50×50×1,755m/m

★アンゼンスタンド掲示板 F型（連結タイプ）



掲示板
900×1,800タイプの標示板を
連結する事ができます。


安全掲示板Aと無地の掲示板を
2連セットの使用例

安全掲示板A・AAを使ってスタンド式になります。場所を選ばないコンパクト設計。
亜鉛メッキとガルバリウム鋼板の使用で耐久性抜群！


ARK-FB
（連結用架台）
〔フレーム〕重量：40kg/1台

●移動もできるラクラク設計。
●亜鉛ドブメッキ（柱・横浅）
ガルバリウム鋼板（屋根）仕様で耐久性抜群。
●風対策（台風等）掲示板パネルが
簡単にはずせます。
●1連から2連,3連に連結ができます。

吹き流し・吹き流し標識



吹き流しLL
材質：ナイロンタフタ
サイズ：650φ×2150m/m




吹き流しS　材質：ナイロンタフタ
サイズ→470Φ×1500㎜



吹き流しSS　材質：ナイロンタフタ
サイズ→300Φ×1200㎜








吹流し用金具(ねじれ防止金具付き)

- 風向きに応じて金具が回転するので、吹流しが絡まることなく安定した風量確認ができます
- ヨコ方向の回転に加えてタテ方向へも回転する二軸回転式です。吹流しの絡まり防止と取り付けロープのねじれを同時に防止します
- ねじれ防止金具の追加購入が不要です
- 市販の48.6φ単管に取り付けが可能です
- 絡まりによる吹流しの擦れを防止。吹流しの寿命を延ばせます




WE60　・サイズ：600×450
（吹き流しL用）




WE61　・サイズ：600×450
（吹き流しS・SS用）

旗竿セット



プーリーキャップ



クランプロープ止め金具
AFP-RK

ロープ6φ×10m
AFP-R

ポケット掲示板

工事管理用収納シート　透明ポケット・ハトメ穴４カ所付

●狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。　●A3・A4サイズのポスター類が収納できます。



●屋外用

サイズ	1200×880
材　質	軟質ビニール（0.2㎜）


●タイトル・社名用ポケット付
●タイトル差し込みカード（50×545）１枚付
　社名用差し込みカード（50×445）１枚付
●上下ヒモ付
●ほこりや雨が入りにくいカバー付



●屋外用（A4 タイプ）

サイズ	1220×880
材　質	軟質ビニール（0.2㎜）


●タイトル・社名用ポケット付
●タイトル差し込みカード（90×545）１枚付
　社名用差し込みカード（50×445）１枚付
●上下ヒモ付
●ほこりや雨が入りにくいカバー付

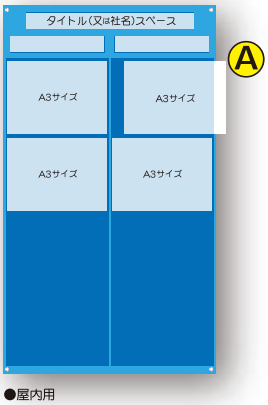

●屋内用

サイズ	1500×880
材　質	軟質ビニール（0.2㎜）


●タイトル又は社名用ポケット付
●差し込みカード大（80×695）１枚付
　差し込みカード小（70×395）２枚付



●屋内用

サイズ	900×880
材　質	軟質ビニール（0.2㎜）


●タイトル又は社名用ポケット付
●差し込みカード大（80×695）１枚付
　差し込みカード小（70×395）２枚付



●屋内用（A4 タイプ）

サイズ	770×760
材　質	軟質ビニール（0.2㎜）

●タイトル又は社名用ポケット付
●差し込みカード大（80×695）１枚付
　差し込みカード小（70×295）２枚付




●屋内用（A4 タイプ）


サイズ	1260×760
材　質	軟質ビニール（0.2㎜）

●タイトル又は社名用ポケット付
●差し込みカード大（80×695）１枚付
　差し込みカード小（70×295）２枚付

アンゼンシステム掲示板　使用例

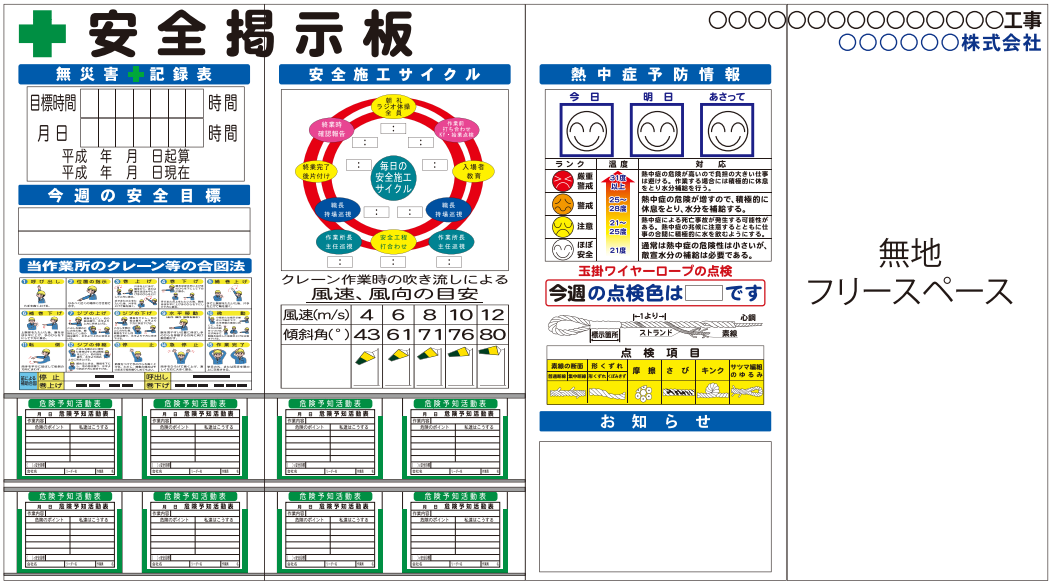




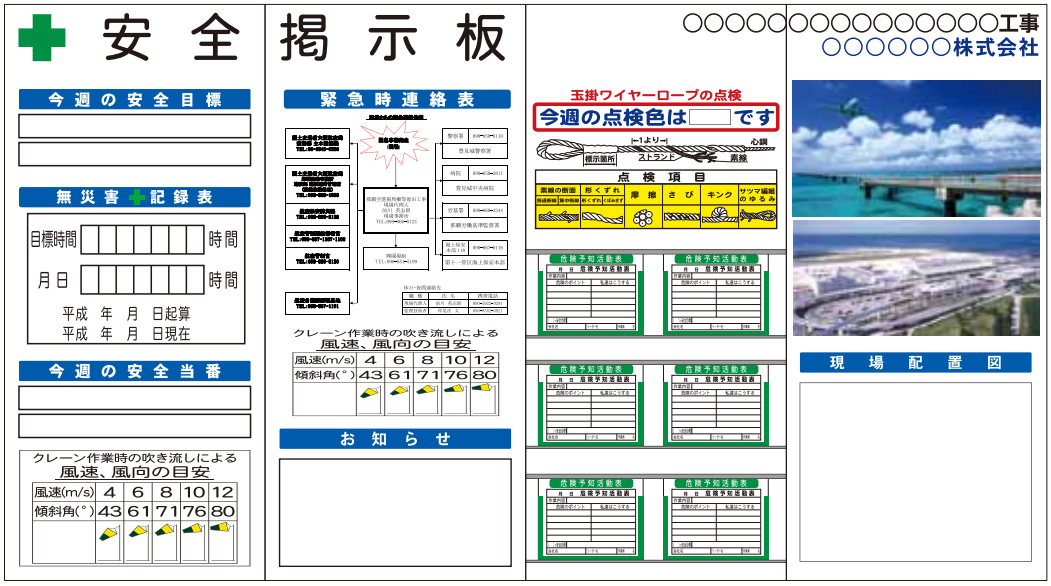

掲示板の表示項目は変更可能です。

ガルバリウム（ホワイト）綱板の採用によりさびにくく丈夫なパネル。
パネルは組立て式ですので設置が簡単・移動も自由にできます。
（パーツ）シール貼りのため、レイアウトが自由にできます。
クリーンシート加工部分（ステッカーシール・ゴムマグネット）はホワイトボード用マーカーで書き消しができます。

（モデルパターン）

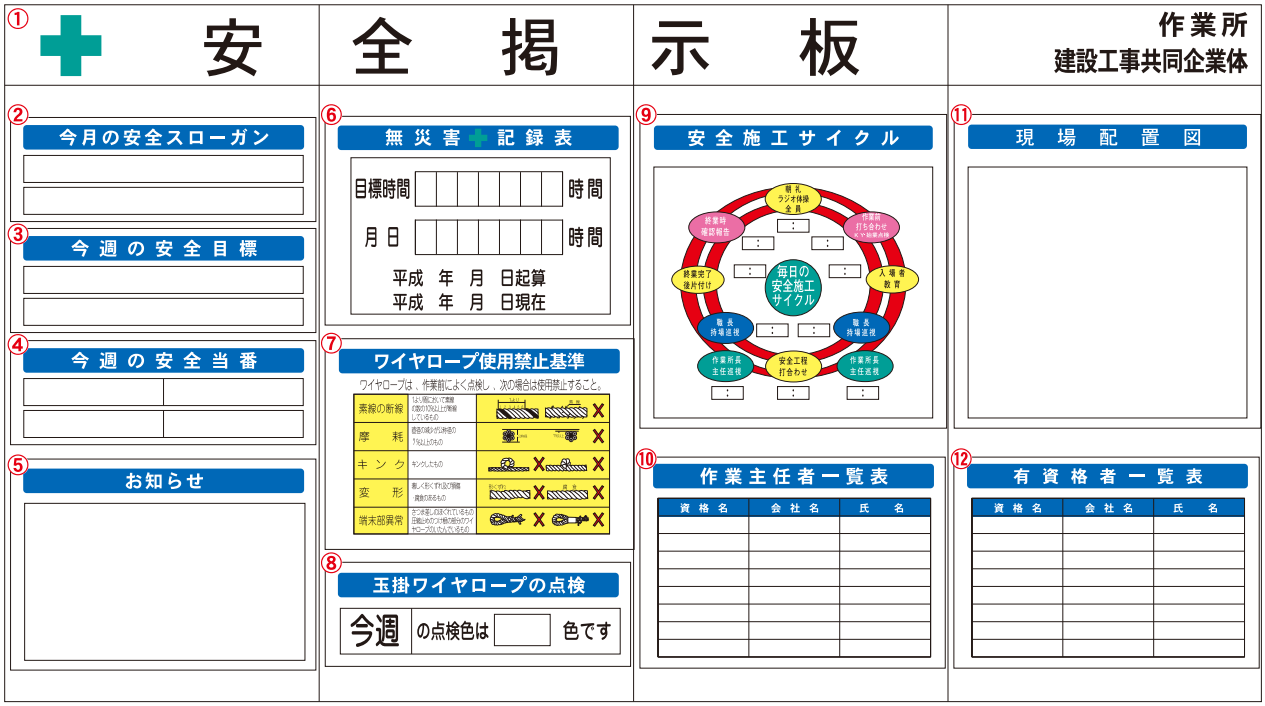


ASK-P1　ASK-P2　ASK-P3　ASK-P4

レイアウトはパーツの組み合わせを入れ替えることによって自由にできます。

ASK-P1からASK-P4はモデルパターンです。ご希望があれば品番発注にて制作できます。

オリジナル架台

※枚数に応じて組立て可能です！

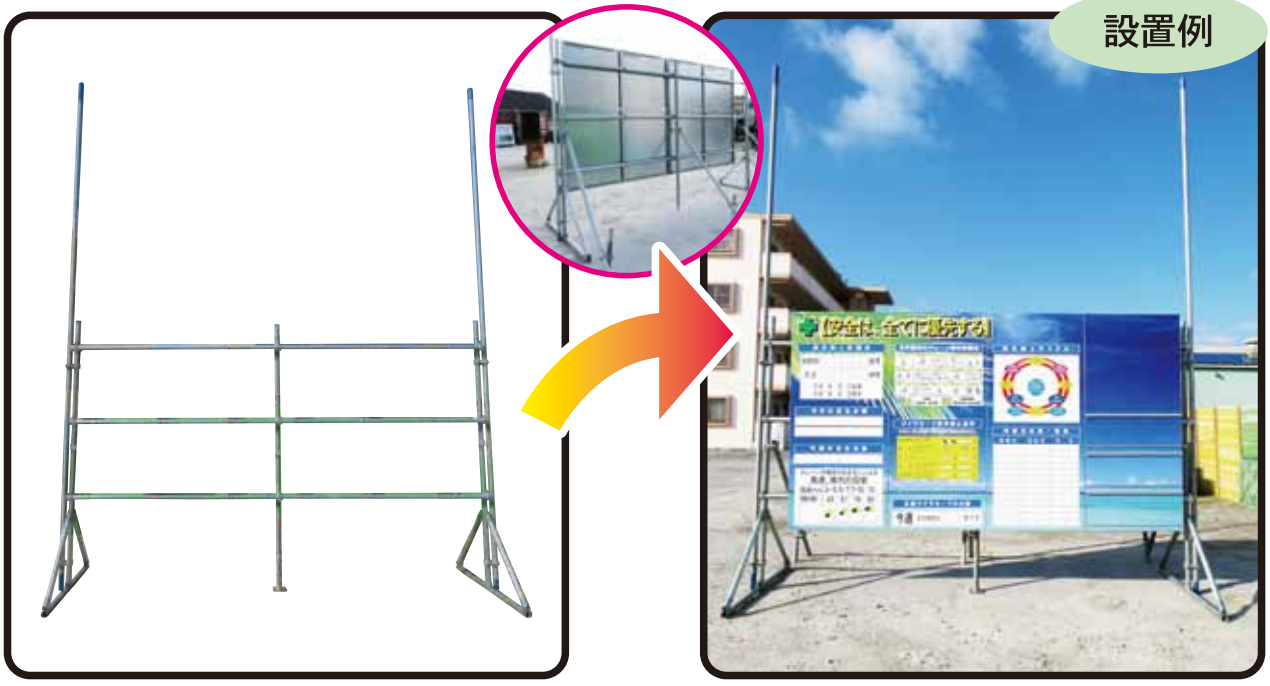

●現場に応じたレイアウト承ります。（掲載パーツの組み合わせによる）　●特注品も企画デザインにより承っております。


アンゼンシステム掲示板

組立て簡単！レイアウト自由！


システムパーツ -1



① ASK-S1
✚ 安全掲示板
6枚セット/サイズ1文字170×170mm




④ ASK-S4
今週の安全当番
サイズ：300×880mm
安全当番のマグネット板は別売品




⑦ ASK-S7
ワイヤーロープ使用禁止基準 504-0070
サイズ：600×880mm



⑩ ASK-S10
作業主任者一覧表
サイズ：600×880mm
「資格者」「会社名」「氏名」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しができます
無地マグネット板は別売品




② ASK-S2
今月の安全スローガン
サイズ：300×880mm
スローガンのマグネット板は別売品




⑤ ASK-S5
お知らせ
サイズ：600×880mm
「お知らせ」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しができます




⑧ ASK-S8
玉掛ワイヤーロープの点検
サイズ：300×880mm
（今月マグネット板）130×200mm1枚
（緑・赤・青・黄・白マグネット板）90×160mm5枚



③ ASK-S3
今週の安全目標
サイズ：300×880mm
安全目標のマグネット板は別売品



⑥ ASK-S6
無災害記録表
サイズ：600×880mm
（マグネット板0～9各5枚、6・9は兼用計45枚）45枚
「日付」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しができます



⑨ ASK-S9
安全施工サイクル
サイズ：900×880mm
「時間」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しができます


システムパーツ -2



⑪ ASK-S11
現場配置図
サイズ：900×880mm
「現場配置図」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しができます。現場配置車両マグネット板は別売品




⑫ ASK-S12
有資格者一覧表
サイズ：600×880mm
「資格者」「会社名」「氏名」の部分のみホワイトボード用マーカーで書き消しができます。
無地マグネット板は別売品




⑭ ASK-S14
安全十訓
サイズ：600×880mm



⑬ ASK-S13
建設用クレーンの標準合図表
サイズ：600×880mm




⑯ ASK-S16
緊急時連絡表
サイズ：900×880mm
「発注者」「連絡先」「氏名」「電話」の部分のみ油性マーカーで書き消しができます



⑮ ASK-S15
作業主任者の共通職務
サイズ：600×880mm



⑱ ASK-S18 （安全施工サイクルを使った組合せ例）
安全施工サイクル
サイズ：900×880mm（時計は別売品）
「時計」部分は空白
※内容変更や追加等は、カッティングシート貼りで別途承ります。



⑰ ASK-S17
施工体系図
サイズ：900×880mm
「工事名称・場所・工期」「空らん」の部分のみ油性マーカーで書き消しができます

システムパーツ -3



⑲ASK-S19
時計「屋外防雨型」
金属枠（ステンレス）
サイズ：直径450×78mm
重　量：3.1kg
直径450mm超大型
JIS防雨型　飛散防止ガラス使用

特　長
- ●屋外・JIS防雨型。
- ●屋外で風雨にさらされる場所で使えます。
- ●時計機械体はパッキンで保護され、ほこり、水滴などが入らない構造です。
- ●配線工事が不要の乾電池式です。
- ●使用温度範囲は－20℃～＋60℃
- ●強い磁気や振動のある所、塩分の強い所、多量の油分が発生する所

建設業の許可票	
商号又は名称	
代表者の氏名	
主任技術者の氏名	専任の有無
監理技術者の氏名	専任の有無
資格名	登録者証交付者名
一般建設業又は特定建設業の別	
許可を受けた建設業	
許　可　番　号	
許　可　年　月　日	

㉓ASK-S23
建設業の許可票
サイズ：345×430mm

労災保険関係成立票	
保険関係成立年月日	年　月　日
労働保険番号	
事業の期間	自　年　月　日 至　年　月　日
事業主の住所氏名	
注文者の氏名	
事業主代理人の氏名	

㉔ASK-S24
労災保険関係成立票
サイズ：345×430mm

今週の安全目標

㉑ASK-S21
今週の安全目標
サイズ：450×880mm
安全目標のマグネット板は別売品

建築基準法による確認済	
確認年月日番号	平成　年　月　日第　号
確認済証交付者	
建築主又は築造主氏名	
設計者氏名	
工事施工者氏名	
工事現場管理者氏名	
建築確認に係るその他の事項	

㉕ASK-S25
建設基準法による確認済
サイズ：345×430mm

道路占用使用許可証						
工事名						
占用場所						
申請者住所氏名						
工事責任者						
占用目的	許可年月日	許可番号	許可範囲		許可期間	許可権者
舗装	年 月 日	第 号	路巾	m	年 月 日から	
	年 月 日	第 号	延長	m	年 月 日まで	警察署長
足場	年 月 日	第 号	路巾	m	年 月 日から	長
	年 月 日	第 号	延長	m	年 月 日まで	警察署長
ご道標台	年 月 日	第 号	路巾	m	年 月 日から	長
	年 月 日	第 号	延長	m	年 月 日まで	警察署長
道路および沿道施設等	年 月 日	第 号	路巾	m	年 月 日から	
	年 月 日	第 号	延長	m	年 月 日まで	
	年 月 日	第 号	路巾	m	年 月 日から	
	年 月 日	第 号	延長	m	年 月 日まで	


㉖ASK-S26
道路占用使用許可証
サイズ：345×430mm

本日の危険ポイント

㉒ASK-S22
本日の危険ポイント
サイズ：450×880mm

電話無線等による合図				
①呼　出　し 「こちら○○です」 「第××号クレーンどうぞ」 「～を～へ移動します」	②位置の指示 「～から～へお願いします」	③巻　上　げ 「親フックを約～m巻き上げます」 「親ストーへー」 「あと～mコーヘー」 「もうチョイゴーヘー、ストップ」	④巻　下　げ 「親フックを約～m巻き下げます」 「親スラー」 「あと～mスラー」 「もうチョイスラー、ストップ」	⑤補巻上げ 「チフックを約～m巻き上げます」 「チコーヘー」 「あと～mコーヘー」 「もうチョイゴーヘー、ストップ」
⑥補巻下げ 「チフックを約～m巻き下げます」 「チスラー」 「あと～mスラー」 「もうチョイスラー、ストップ」	⑦ジブ(ブーム)の上げ 「越エコします」 「ブーム巻き上げます」 「越コーヘー」 「ブームコーヘー」 「もうチョイゴーヘー、ストップ」	⑧ジブ(ブーム)の下げ 「越下げます」 「ブーム下げます」 「越スラー」 「ブームスラー」 「もうチョイスラー、ストップ」	⑨水平移動(旋回) 「クレーンから見て」 「左(右)旋回します」 「左(右)旋回、もうチョイ、もうチョイ、ストップ」	⑩微　動 「チョイ～」 「チョイチョイ、ゴーヘー」 「チョイチョイ、スラー」 「チョイ後、コーヘー」 「チョイ後、スラー」
⑪転　倒 「トンボします」	⑫ジブ(ブーム)の帰巻 「ブーム伸ばして(縮めて)、ストップ」	⑬停　止 「ハイ、ストップ」	⑭急　停　止 「ストップ、ストップ」	⑮作業完了 「作業終りました。ご苦労さまでした」

㉗ASK-S27
電話無線等による合図
サイズ：300×880mm



㉘ ASK-S28
工事担当技術者台帳
サイズ：600×880mm
ASK-S28P
uvカットシート（20枚1組）
サイズ：80×140mm
顔写真の上から貼ってお使い下さい。



㉙ASK-S29
建設廃棄物分別表示
サイズ：900×880

今月の安全目標

⑳ASK-S20
今月の安全目標
サイズ：450×880mm
安全目標のマグネット板は別売品

マグネットオプション

●現場に応じたレイアウト承ります。（掲載パーツの組み合わせによる）
●特注品も企画デザインにより承っております。

安全スローガン・目標マグネット板
ASK-MG（15枚1組）
サイズ：70×790mm


①崩壊・倒壊の災害防止	⑤重機・クレーン災害の防止	⑨信号・合図の徹底確認
②飛来・落下物の災害防止	⑥第３者災害の防止	⑩車両系機械の点検・整備
③墜落・転落の災害防止	⑦玉掛災害の防止	⑪安全帯使用の徹底
④保護具の点検・着用励行	⑧機械の点検整備	⑫電気災害の防止

⑬火災災害の防止	
⑭整理整頓　安全第一	
⑮歳末労働災害防止	

安全当番マグネット板
ASK-MGT（4枚1組）
サイズ：70×390mm

作業主任者有資格者一覧表マグネット板
ASK-MGl（24枚1組）
サイズ：45×255mm

現場配置図重機車両マグネット板



現場配置図重機車両マグネット板
ASK-MGH1～20

①ユニック車
②コンクリートポンプブーム車
③ダンプトラック
④ミキサー車
⑤高所作業車
⑥トラッククレーン
⑦ラフティング クレーン
⑧コンクリートポンプ車
⑨モータグレーダ
⑩モータースクレーバ
⑪タイヤローラ
⑫ブルドーザー
⑬バックホウ
⑭マカダムローラ
⑮クローラダンプ
⑯クローラクレーン
⑰ショベルローダ
⑱掘削機
⑲タワークレーン
⑳杭打機

アンゼンミニ掲示板

アンゼンミニ掲示板

コンパクト　便利



AMK-A



AMK-B

掲示板に必要なものをセットにしたミニ掲示板です。

コンパクトサイズだから場所を取らずに設置できます。


掲示板サイズ	900×1200mm
屋根サイズ	120×1200mm
掲示板材質	ガルバリウム鋼板
付属品	屋根、取付金具セット、マグネット 今週 時間数字・日付数字

アンゼンミニ掲示板用スタンド




AMK-ST

寸法図



組立図

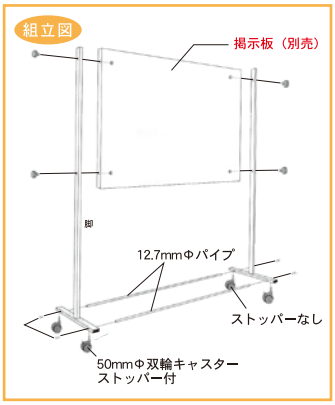

■仕 様

品　番	AMK-ST
サイズ	500×1260×1700mm
材　質	スチール
総重量	5.3kg
表面処理	メラミン焼付け塗装グレー

※掲示板はイメージです。

アンゼンミニ掲示板用パーツ

システムパーツは自由に選択できます！

組立て簡単！レイアウト自由 ステッカーシール


水性マーカーで書き消しができます

安全掲示板


① AMK-S1
安全掲示板
サイズ:100×1190mm



②AMK-S2
今月の安全目標、無災害＋記録表
サイズ:770×590mm
付属品:時間数字マグネット 36枚付
月日数字マグネット 43枚付
時内数字 0～8]各4枚～36枚
月日数字1～12
月日数字1～31]各1枚～43枚

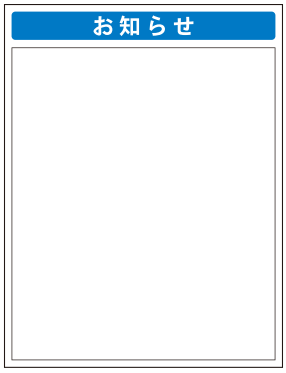


③ AMK-S3
お知らせ
サイズ：770×590mm

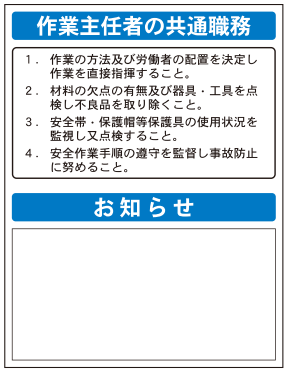

④ AMK-S4
作業主任者の共通職務、お知らせ
サイズ：770×590mm



⑤ AMK-S5
作業主任者一覧表
サイズ：770×590mm

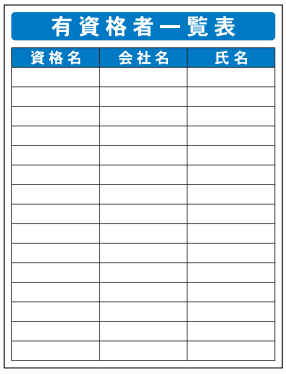


⑥ AMK-S6
有資格者一覧表
サイズ:770×590mm




⑦ AMK-S7
作業主任者一覧表、有資格者一覧表
サイズ:770×590mm



⑧ AMK-S8
クレーン等の合図法
ワイヤーロープ使用禁止基準
玉掛ワイヤーロープの点検
サイズ:770×590mm

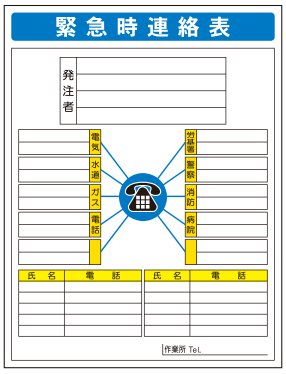


⑨ AMK-S9
緊急時連絡表
サイズ:770×590mm

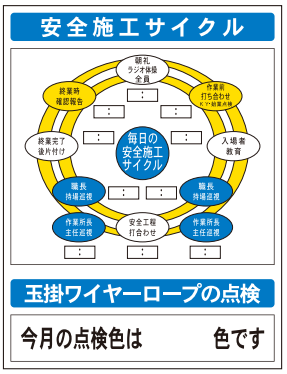

⑩ AMK-S10
安全施工サイクル、
玉掛ワイヤーロープの点検
サイズ：770×590mm
今週マグネット−1
色マグネット−5
赤・白・黄・青・緑 各1枚



⑪ AMK-S11
安全十訓、安全確認
サイズ：770×590mm

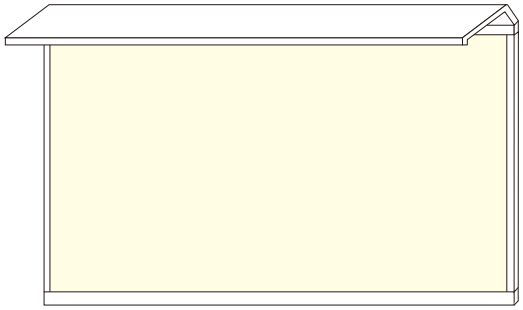

AMK-PW
サイズ：
屋 根 120×1200mm
ボード 900×1200mm
付属品：フックボルト付

トイレ用品



テッシュペーパー



トイレットペーパー
（芯あり×12個入り）



トイレットペーパー
（芯なし×6個入り）



中性トイレ
クリーナー

トイレ用洗剤
（ナイス）

仮設トイレ専用
（クリンティー）



トイレブラシ

トイレブラシ
（ケース付）

トイレの消臭元

トイレ
ミニボール



クリーンカー



※消火器、ほうき、くず入れは別売になります。

クリーンカー（A）（灰皿付）

サイズ：幅896×奥行595×高さ595



CLB

サイズ：幅490×奥行450×高さ800

クズ入れ

■ 単位：m/m



メッキセンターパック

サイズ：

（上）600φ×H850φ×（下）450φ



センターパック（丸型）

網：エキスバンドメタル中目

仕上：粉体塗装

重量：約3.5kg

サイズ510×380×640

すいがら入れ



すいがら入れ（一斗缶）

SMO-4



すいがら入れB型

SMO-6

フタ付き



すいがら収集缶

SMO-5

サイズ265×296



単管取付型

すいがら入れ用金具

サイズ265×296



※消火器別売

すいがら入れ消火器設置M型

セット

消火器

※エコマーク認定商品





蓄圧式



YA-4X/4型　YA-6X/6型　YA-10X/10型　YA-20X/20型

強化液消火器



YNK-6X　YNK-3X

消火器にも寿命があります。

本体容器の耐用は、PL法のもと8年となっています。
5年以上経過したものに関しては、点検・詰替を実施して下さい。

2010年1月1日より
廃消火器リサイクルシステム
の運用が始まっています。

廃消火器リサイクル
ステッカー（＋取引手数料）
2010年1月1日より、消火器を廃棄する場合、『リサイクルステッカー』が必要になります。
回収された消火器はリサイクルされます。

リサイクルシールの購入が必要です。



- リサイクルシールは対象品目1つにつき、1枚貼付することが必要です
- リサイクルシールには有効期限が設けられています。販販品用シールは2年、新製品用シールは10年です
- リサイクルシールにはバーコードがついており1枚ずつ個別に番号管理します
- シールの発行は消火器工業会の委託を受けた消火器リサイクル推進センターが行います

消火器ボックス



消火器用ボックス
YB-1
1本入り



消火器用ボックス
YB-2
2本入り



消火器置場
YA-S2
2本入り
※消火器は別売



消火器置場
YA-S3
1本入り
※消火器は別売



シグナルスタンドECO
YA-CS
※消火器は別売



消火バケツ
YA-000

住宅用煙警報器



特長

1.煙で火災を早期発見。
燃え広がる前に煙を敏感にキャッチ。素早く火災を発見します。睡眠中でもアラームで知らせます。

2.取り付けは簡単。
面倒な電気は線工事は必要ありません。天井面や壁面に、ドライバー1本で取り付けられます。

3.安心機能付。
試験ボタンで簡単に動作テストができます。また、電池容量が少なくなると音で知らせる電池切れお知らせ機能付きです。

けむピー
YSA-310JP

感知方式	煙式（光電型）
警報音	電子音（ピー音）
音圧	85dB/3m以上
電源	9V積層形乾電池（指定電池）
使用温度範囲	0~ +45℃
寸法	Φ107mm×45mm
質量	約100g（電池含まず）
電池交換周期	1年（推奨）
梱包単位	12

センサーライト







LEDどこでもセンサーライト
ASL-090

本体サイズ：高さ100mm
　　幅　：92mm
奥　行　き：80mm
重　　量：約145g（乾電池・三脚除く）
電　　源：電池式（単3アルカリ乾電池3本、別売）
電池寿命：1日10回10秒の点灯で約180日
　　常時点灯モードで約7時間
電球タイプ：CREE製 1W 高輝度白色LED
センサー機能：探知角度 水平約100°
　　探知距離（最大）約4m
点灯時間：常時点灯・切・センサー（約10秒点灯）
設置場所：屋外（防雨基準 IP43）/屋内用
付属品：三脚×1・ネジ止め金具×1・
　　取付けネジ×1・コンクリート用プラグ×1


消防危険物標識（規格品）

■ サイズ:600×300m/m


メラミン焼付鉄板製



◆MK1 ◆MK2 ◆MK3 ◆MK4 ◆MK5 ◆MK6 ◆MK7 ◆MK8 ◆MK9 ◆MK10 ◆MK11

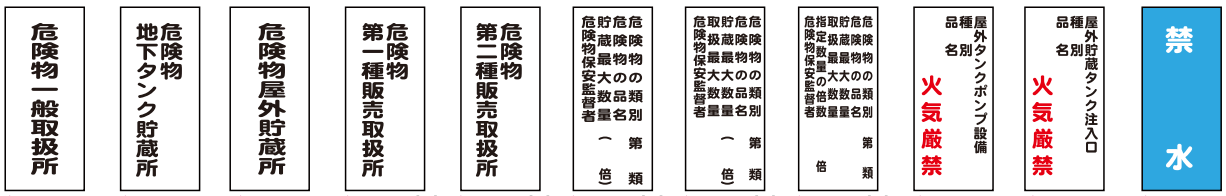

◆MK12 ◆MK13 ◆MK14 ◆MK15(A) ◆MK15(B) ◆MK16(A) ◆MK16(B) ◆MK16(C) ◆MK17 ◆MK18 ◆MK19

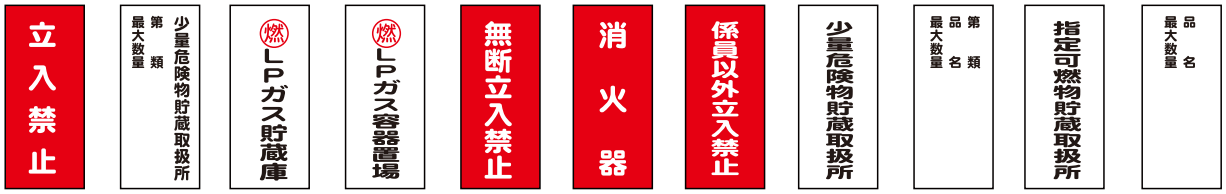

◆MK20 ◆MK23(タテ) ◆MK46 ◆MK46(B)ヨコ ◆MK47 ◆MK47(B)ヨコ ◆MK48 ◆MK49 ◆MK58 ◆MK94 ◆MK95 ◆MK96 ◆MK97

■ サイズ:300×600m/m



◆MK21 ◆MK22 ◆MK23Y(ヨコ) ◆MK24 ◆MK25



◆MK26 ◆MK27 ◆MK28 ◆MK29 ◆MK30



◆MK31 ◆MK32 ◆MK33 ◆MK34 ◆MK35



◆MK36 ◆MK37(A) ◆MK37(B) ◆MK38(A) ◆MK38(B)



◆MK38(C) ◆MK39 ◆MK40 ◆MK41 ◆MK44



◆MK45 ◆MK50 ◆MK53 ◆MK54 ◆MK55



◆MK56 ◆MK90 ◆MK92 ◆MK91 ◆MK93



◆MK57 ◆MK99

■ サイズ:300×300m/m

蓄光式誘導標識（壁面用）

(財)日本消防設備安全センター
認定番号ＮＰ-001号

(財)日本消防設備
安全センター認定品

避難口誘導標識

サイズ：120×360㎜ 厚み1.2㎜
材質：蓄光硬質樹脂製



NAB25



NAB26



NAB27



NAB28

通路誘導標識

サイズ：100×300㎜ 厚み1.2㎜
材質：蓄光硬質樹脂製



NAB20（B）




NAB21



NAB22

隣戸避難標識

塩ビステッカー製
（平滑面へ貼る場合）




EB42(B)　150×400㎜




EB42　150×400㎜

（日本住宅公団標準仕様）




EB42(C)　100×300㎜



■材質：硬質樹脂製
S60
182×257mm

消防隊進入口


（建築基準法126条・建設省告示1831号に依る）
（建築基準法126条・国土交通省告示1831号に依る）
赤色反射シート製（エコノミータイプ）



消防隊進入口.A
（屋内より貼付）

消防隊進入口.B
（屋外より貼付）

高層階の進入口視認に最適・最高級品
カプセルレンズ型再帰性反射シート使用の認証品
赤色反射シート製（工業会認証品）



消防隊進入口.AA
（屋内より貼付）
消防隊進入口.BB
（屋外より貼付）

一般消防標識

日本消防標識工業会自主管理合格品
合格シールが製品に貼付されています。

製造年月	年　月
製造者名	
納入者名	
日本消防標識工業会 東京都豊島区東池袋1-31-10-1205	合格マーク

※高輝度全面反射アルミ製（スライド式）
工業会認証品には左のステッカーが
全製品の裏面に貼付されています。

支柱用（認証品）



EA34　アルミ全面反射　600φ



EA35　アルミ全面反射　600φ



EA43　アルミ全面反射　600φ


EA36　アルミ全面反射　400φ
EA37　アルミ全面反射　400φ

標識柱仕様

直径×長さ×厚み	
60.5㎜φ×3,000×2.3㎜	白
60.5㎜φ×3,500×2.3㎜	白

※曲げ・切断加工は別途見積になります。

各種金具
ポール金具


No.4（スライド）
38㎜φ用
50.8㎜φ用
60.5㎜φ用

●メラミン鉄板製



E100
上下穴アキ
600φ



R110
ポール設置型(上下穴アキ)
600×600mm



R100
ポール設置型(上下穴アキ)
680×400mm

支柱用（普及品）



E34A　アルミ全面反射　600φ



E35A　アルミ全面反射　600φ



E43A　アルミ全面反射　600φ

掲出用（普及品）



E36-A　アルミ全面反射　400φ



E37-A　メラミン鉄板　400φ



E44
両面壁掛式(メラミン鉄板)
400mmφ(金具付)

構内安全標識

■ サイズ：680×400　ポール設置型（穴上下2ヶ所）■ 単位：m/m　■ 材質：メラミン焼付鉄板製



R14



R15



R16



R17



R18



R18R(無地)



R21



R30



R45



R23



R31



R25



R20



R19



R19(B)



R46



R41



R42



R40
★（トラマークは反射）
W221 ■ サイズ：300×1200
クリーンエコボード製



R50
★（トラマークは反射）
W222 ■ サイズ：300×1200
クリーンエコボード製

高圧ガス・危険物搬送標識（メラミン板・反射ステッカー）

日本消防標識工業会自主管理合格品
▣一般高圧ガス保安規則関係標識（経済産業省令補完基準による）
◉メラミン焼付鉄板製（厚み１㎜）に蛍光シートを貼付

高速道や夜間、特に雨天や霧の深い場所では視認性抜群の認証品の御使用を…

反射シート（エコノミータイプ使用）
◉メラミン焼付鉄板製　◉反射ステッカー製



AP13
両面110×510mm
AP13(B)
片面110×510mm



AP29
両面120×600mm
AP29(B)
片面120×600mm



AP30
両面150×750mm



AP50
両面300×300mm
AP50(B)
片面300×300mm



P15
300×300mm



P16
400×400mm




P27
300×300mm



P32
300×300mm

ボンベ保管用ステッカー

材質：ステッカー製

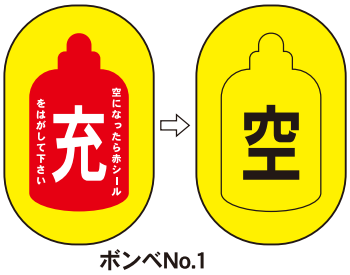


ボンベNo.1
80×50mm(楕円)



ボンベNo.2
65×105mm(楕円)


ケーブルタグ



サイズ：37×55mm
結束部：200mm

開閉表示板等

材質
硬質プスチック製






サイズ38㎜×60㎜
両面箔押



サイズ38㎜×60㎜
両面箔押



サイズ45㎜×65㎜
片面箔押


サイズ45㎜×65㎜
両面無地

■ 単位：m/m

★足元から伝達する床貼り用ノンスリップステッカー標識★

材質：特殊樹脂素材の表面に、アルミナ粒を撒布。すべり止め処理及び裏面に強力接着材付



★路面標識は厚み 1.5㎜ の高耐久性タイプです。

サイズ：(大) 450×300×1.5
(小) 300×250×1.5



路面11（大）
路面12（小）



路面13（大）
路面14（小）

サイズ：(大) 300×600×1.5
(小) 200×450×1.5



路面61（大）　路面60（小）

■ サイズ：300×600×1.5



路面50



路面51



路面52



路面57

■ サイズ：600×300×1.5



路面53



路面54



路面55



路面56

■ サイズ：450×300×1.5



路面70



路面71



路面80

■ サイズ：150×300×1.5



路面91

■ サイズ：300×300×1.5



路面90

■ サイズ：450×450×1.5



路面58

■ サイズ：300×450×1.5



路面30



路面31



路面32



路面33



路面34



路面35



路面36



路面37




路面38



路面40

有機溶剤標識　サイズ450㎜×1500㎜

有機溶剤中毒予防規則では、事業者は、屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、①有機溶剤が人体に及ぼす影響、②取扱い上の注意事項、③中毒が発生したときの応急処置など有機溶剤等使用の注意事項について、労働者が見やすい場所に掲示しなければなりません。平成２７年１月１日から、有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置に関して、掲示内容が変わりましたので、ご注意ください。

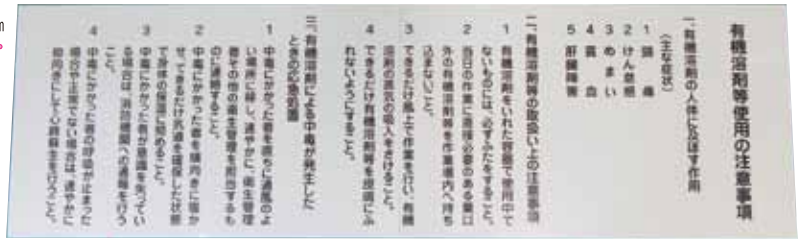

アスベスト(石綿)障害対策標識　防護服　標示盤

































アスベスト廃棄物袋
PE製黄地／黒印刷
結束バンド付

(大)サイズ、50枚入、
t0.15×H1280×W850mm

(中)サイズ、100枚入、
t0.15×H850×W650mm

(小)サイズ、100枚入、
t0.15×H600×W450mm

オリジナル看板も承ります。お気軽にご相談下さい。

マスク3M(使い捨て)



8710-DS1

スタンダードタイプの使い捨て式
防じんマスク。使用限度時間も長く、
安心してご使用いただけます。

	粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量	使用限度時間
平均実測値	97.4%	25Pa	25Pa	8.5g	–
性能	80.0%以上	45Pa以下	45Pa以下	10.5g以下	14時間
入れ目	20枚／箱				

立体ネオマスク





(日)メルトプロウを使用していますので、微生物などキャッチ、集塵性に優れています。
(月)三枚重構造で「優れた捕集率」を再現！
(火)口元の空間が「息苦しさ」を軽減！
(水)耳掛けにウレタン系ゴムを使用し「着け心地」を確保！
(木)立体構造なので顔の形にフィット！

100枚入

ゴーグル無穴スコープ・耳栓



GL-85AF

アスベスト
ウイルス
化学物質
対策に！

防護形・67g

●ライトグリーン軟質塩ビフレーム
●ベンチレーターなし
●マスク・メガネ併用可
●アイピース交換可
●耐衝撃PC球面1.5mm厚
　両面くもり止めアイピース



耳栓

マスク（防じん）




フィットチェッカー内臓。
いつでも簡単に密着性の確認が行えます。

フィット性を重視し、頭ひもを採用。


1010A-05型
国家検定合格第M198号

重機取扱い標識

WL1　材　質；アルミ複合板製（穴6ケ所）サイズ：600×1800×3mm厚

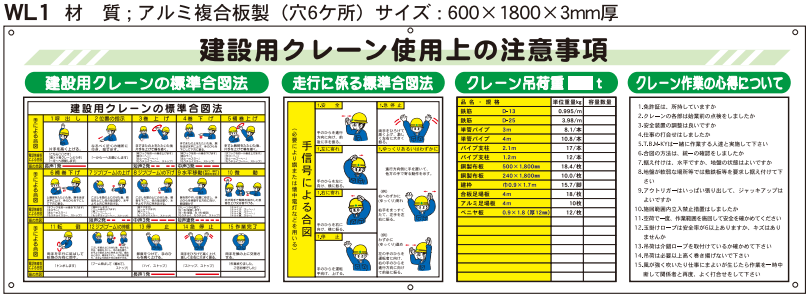

WL2　材　質；アルミ複合板製（穴6ケ所）サイズ：600×1800×3mm厚

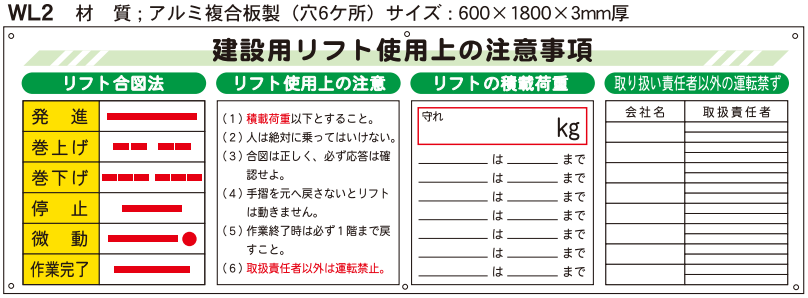


WL3　材　質；アルミ複合板製（穴6ケ所）サイズ：600×1800×3mm厚



材　質：ステッカー製　　全体サイズ：210×300


◎ 3点ステッカー ◎



WS60



WS61



サイズ：A：30×260
B：40×210
C：260×150

（A・B　運転席に貼って下さい。
C　車体に貼って下さい。）

クレーン作業打合せ票

玉掛け作業に入る前にもう一度確認して下さい。

協力会社　　玉掛け作業責任者

1.作業時間　月　日　時　分～　時　分
2.オペレータ 氏名　4.合図者 氏名
3.玉掛け者 氏名　5.玉外し者 氏名
6.作業内容

※打合せ事項を守って作業をしております。

WEC1　※ホワイトボードマーカーで書き消しできます。
材　質：メラミン焼付鉄板製
（書き消し用ラミネート貼加工）
サイズ：450×600mm
※S字金具2ヶ付
マーカー(黒・赤各1本)ラーフル付



WE63
材　質：クリーンエコボード製
サイズ：450×600（穴4スミ）



WE62
材　質：クリーンエコボード製
サイズ：600×450（穴4スミ）

重機取扱い幕



横幕26　材　質：ターポリン製（6ヶ所補強ハトメ付）サイズ：450×1800



横幕27　材　質：ターポリン製（6ヶ所補強ハトメ付）サイズ：450×1800



横幕28　材　質：ターポリン製（6ヶ所補強ハトメ付）サイズ：450×1800



たれ幕42



たれ幕43



たれ幕44

材　質：ターポリン製　上下硬質パイプ・ひも付サイズ：1800×450(穴4スミ)

たれ幕（ターポリン製）

■ サイズ：1800×450mm ■ 材質：ターポリン製　上下硬質パイプ・ひも付



35



36



37



38



39



40



41



42




43



44

布製たれ幕

■ サイズ：1800×450mm ■ 材質：布製（天竺木綿）　上下ハトメ2ヶ所　紐付



401



402



403



404



405



406



407



408



409



410



411



30



29



107(A)



107(B)



108



109


旗

■ サイズ：(特大)1,300×1,950mm　(大)1,000×1,500mm
（ 中 ）900×1,250mm　(小)700×1,000mm
■ 材　質：布製（天竺木綿）


安全旗（中）



安全衛生旗（中）
↑※特大はございません。


衛生旗（中）
↑※特大はございません。


日章旗（中）

蛍光メッシュ手旗

■ 材質：布製（天竺木綿）


手旗1
サイズ：900×1,100mm
カラー：蛍光黄色



手旗2
サイズ：1,100×900mm
カラー：蛍光黄色／赤文字（反射しません）



手旗3

蛍光手旗

■ 単位：m/m



徐行 AT-4



注意 AT-5

徐行 AT-4 サイズ：900×1,100 カラー：蛍光黄／黒文字
注意 AT-5 サイズ：900×1,100 カラー：蛍光黄／赤文字

NEXCO西日本工事用車両旗

■ 材質：ターポリン



ターポリン：サイズ350×1,000mm



メッシュターポリン：サイズ350×1,000mm

フラッグキーパー



フラッグキーパー
3つのメリット
1.単管1本で2旗取り付け可能！
2.上段同様3種類兼用の伸縮タイプ
3.社旗、安全旗などの2種掲揚時に便

●3段階に伸縮するため、小さいサイズ（1080mm）から大きいサイズ（1550mm）までの3種類の旗をフラッグキーパー一つで兼用できます。
●伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
●ヒモ2カ所（上下）とクリップ2カ所の4点留め。


上段用
下段用

横幕布製（ジャンボタイプ）

■ 単位：m/m　■ 材質：布製（天竺木綿）

■仕様：穴12個ハトメ付　周囲6m/mφ　ロープ縫い込み加工　紐12本付　サイズ：900×5400

布製横幕401



布製横幕402



布製横幕403



布製横幕404



布製横幕510



布製横幕501



布製横幕502



布製横幕503



布製横幕505



布製横幕511



布製横幕512




メッシュ標識

■ 材質：ポリエステル製（メッシュ1m/m）ハトメ12ヶ所（ヒモ付）　サイズ：840×3600　■ 単位：m/m


耐風性の高いメッシュタイプ　メッシュ素材を使用しているので、軽くて風抜けが良く、強風対策に最適です。

消防庁防災規格適合品　強力ポリエステル繊維に良質の塩化ビニール樹脂で防災加工がされています。


メッシュ標識101



メッシュ標識102




メッシュ標識103




メッシュ標識104




メッシュ標識105



メッシュ標識201　サイズ：840×5400

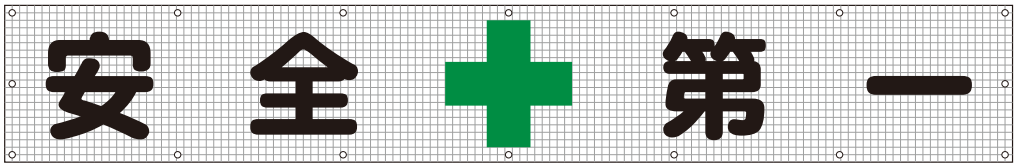

メッシュ標識202　サイズ：840×5400

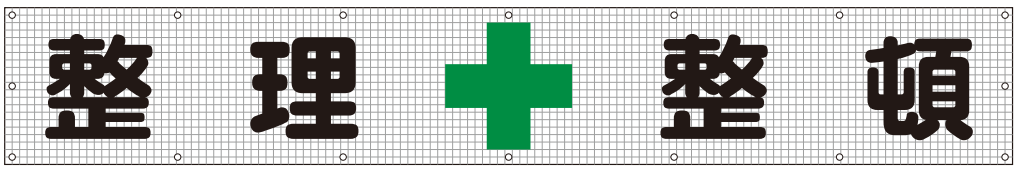



メッシュ標識301

安全管理関係腕章

★ 腕章は用途に応じて３種類の仕様があります。



腕章101



腕章102



腕章103



腕章136



腕章120



腕章104



腕章140



腕章144



腕章165



腕章121



腕章105



腕章106



腕章123



腕章124



腕章304



腕章125



腕章126



腕章127



腕章148





腕章162



腕章129




腕章149



腕章150

作業管理関係腕章



腕章161



腕章170



腕章171



腕章108



腕章174



腕章109



腕章118



腕章137



腕章138



腕章142



腕章139




腕章122



腕章141



腕章117



腕章131



腕章119



腕章172



腕章173



腕章115



腕章132

作業主任者腕章

★ 腕章は用途に応じて３種類の仕様があります。



腕章107



腕章110



腕章111



腕章112



腕章113



腕章116



腕章151



腕章153



腕章159



腕章155



腕章156



腕章163

ビニールカバー付腕章



















※オリジナル(特注)腕章も作製できます。


記入式腕章（記入紙2枚付）


ファスナー式腕章（差込式）
マジックテープ付 上部安全ピン付

サイズ：90×400
（記入紙　72×235　）


記入腕章　白色


記入腕章　黄色


記入腕章　赤色


記入腕章　緑色


記入腕章　青色

安全管理関係ワッペン

■ 単位：m/m　■ 材質：軟質ビニール製、ウェルダー加工　サイズ：75×60（安全ピン付）



ワッペン101



ワッペン102



ワッペン120



ワッペン178



ワッペン103



ワッペン104



ワッペン105



ワッペン106



ワッペン124



ワッペン126



ワッペン127



ワッペン121



ワッペン122



ワッペン107



ワッペン108



ワッペン109



ワッペン174



ワッペン110



ワッペン123



ワッペン128



ワッペン129



ワッペン116



ワッペン117



ワッペン118



ワッペン146

作業主任者ワッペン

■ 単位：m/m　■ 材質：軟質ビニール製、ウェルダー加工



ワッペン111



ワッペン132



ワッペン133



ワッペン134



ワッペン135



ワッペン136



ワッペン137



ワッペン149



ワッペン162



ワッペン152



ワッペン153



ワッペン156



ワッペン157



ワッペン159



ワッペン176



ワッペン177



ワッペン147



ワッペン173



ワッペン179

作業管理関係ワッペン

■ 単位：m/m　■ 材質：軟質ビニール製、ウェルダー加工



ワッペン175



ワッペン191



ワッペン192



ワッペン112



ワッペン113



ワッペン114



ワッペン125



ワッペン130



ワッペン138



ワッペン139



ワッペン140



ワッペン164



ワッペン165



ワッペン166



ワッペン167



ワッペン143



ワッペン169

消防関係・その他ワッペン

■ 単位：m/m　■ 材質：軟質ビニール製、ウェルダー加工



ワッペン115



ワッペン141



ワッペン142



ワッペン144



ワッペン145




ワッペン171



ワッペン172

ダイヤテープ

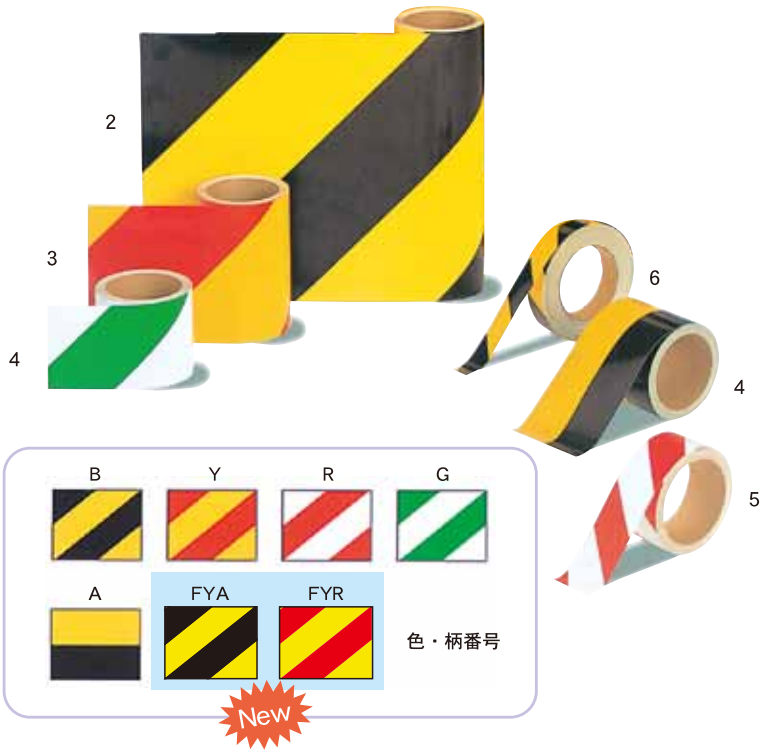

■ 2　300巾　■ サイズ：300mm×10m

品番	規格サイズ	規格サイズ
B-300	黄・黒	斜線
Y-300	黄・赤	斜線
R-300	白・赤	斜線
G-300	白・緑	斜線
FYB-300	蛍光黄・黒	斜線
FYR-300	蛍光黄・赤	斜線

■ 3　150巾　■ サイズ：150mm×10m

品番	規格サイズ	規格サイズ
B-150	黄・黒	斜線
Y-150	黄・赤	斜線
R-150	白・赤	斜線
G-150	白・緑	斜線
FYB-150	蛍光黄・黒	斜線
FYR-150	蛍光黄・赤	斜線

1ケース6P入り

■ 4　90巾　■ サイズ：90mm×10m

品番	規格サイズ	規格サイズ
B-90	黄・黒	斜線
Y-90	黄・赤	斜線
R-90	白・赤	斜線
G-90	白・緑	斜線
FYB-90	蛍光黄・黒	斜線
FYR-90	蛍光黄・赤	斜線

1ケース12P入り

■ 5　45巾　■ サイズ：45mm×10m

品番	規格サイズ	規格サイズ
B-45	黄・黒	斜線
Y-45	黄・赤	斜線
R-45	白・赤	斜線
G-45	白・緑	斜線
FYB-45	蛍光黄・黒	斜線
FYR-45	蛍光黄・赤	斜線

1ケース24P入り

ゼブラシート





空気を抜くためのピンホール加工をしています。



貼りやすいように裏面に2本のスリッターが入っています。



※商品の色は印刷のため、実物とは多少異なります。ご了承ください。

■ Z-1型　■ サイズ：300mm×410mm

品番	規格サイズ	規格サイズ
Z-1YB	黄反射・黒刷	斜線2本
Z-1YR	黄反射・赤刷	斜線2本
Z-1WR	白反射・赤刷	斜線2本
Z-1FYR	蛍光黄反射・赤刷	斜線2本


■ Z-2型　■ サイズ：300mm×410mm

品番	規格サイズ	規格サイズ
Z-2YB	黄反射・黒刷	《 の字
Z-2YR	黄反射・赤刷	《 の字
Z-2WR	白反射・赤刷	《 の字
Z-2FYR	蛍光黄反射・赤刷	《 の字

■ Z-6型　■ サイズ：310mm×450mm

品番	規格サイズ	規格サイズ
Z-6YB	黄反射・黒刷	斜線4本
Z-6YR	黄反射・赤刷	斜線4本
Z-6WR	白反射・赤刷	斜線4本
Z-6FYR	蛍光黄反射・赤刷	斜線4本

トラテープ



■ トラテープ

品番	サイズ	色	柄
T-45	45mm×10m	黄/黒	平行
T-90	90mm×10m	黄/黒	平行

埋設シート（セーフティライン）





製品一覧表


種類	巾	長さ	梱包	折込率	色	印刷表示
上水道用	150㎜	50m	12巻	シングル	青	水道管注意 この下に水道管あり注意立会を求めて下さい。
			6巻	2倍		
下水道用	150㎜	50m	12巻	シングル	茶	下水道管注意 この下に下水道管あり注意立会を求めて下さい。
			6巻	2倍		
農業用水用	150㎜	50m	6巻	2倍	白・黄	農業用水管注意 この下に農業用水管あり立会を求めて下さい。
温泉用水用	150㎜	50m	6巻	2倍	黄	温泉用管注意 この下に温泉用管あり注意立会を求めて下さい。
ガス用	150㎜	50m	12巻	シングル	緑	ガス管注意 ガス会社の立会を求めて下さい。
			6巻	2倍		
電気用（高電圧用）	150㎜	50m	12巻	シングル	橙	危険注意 この下に高電圧ケーブルあり
			6巻	2倍		
電気用（低電圧用）	150㎜	50m	12巻	シングル	橙	危険注意 この下に低電圧ケーブルあり
			6巻	2倍		
通信用	150㎜	50m	12巻	シングル	赤	危険注意 この下に重要通信ケーブルあり
			6巻	2倍		
工業用水用	150㎜	50m	6巻	2倍	白	工業用水管注意 この下に工業用水管あり注意、立会を求めて下さい。
油送管用	150㎜	50m	6巻	2倍	黄	油送管注意 この下に油送管あり、立会を求めて下さい。
消火管用	150㎜	50m	6巻	2倍	白	消火管注意 この下に消火管あり、立会を求めて下さい。

●耐久性:ポリエチレン製クロスですので半永久的
●耐寒性:脆化温度－100℃以下
●耐薬品性:硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン他の浸漬試験合格
●耐油性:試験用油（電気絶縁油）の浸漬試験合格
●2倍折込品は超音波熱融着で耐久性抜群
（地中で腐りやすい糸縫い品の欠点を克服）

特性表

項目		特性
引張強さ	常温 加熱後	50kgt/3㎝以上 低下率80%以上
伸び	常温 加熱後	10%以上 低下率80%以上
引裂強さ	常温 加熱後	12kgt以上 低下率80%以上
耐油性	引張強さ 伸び	低下率80%以上 低下率80%以上
耐薬品性	引張強さ 伸び	低下率80%以上 低下率80%以上
耐熱性		表面の粘着、亀裂等異常なし

反射シート

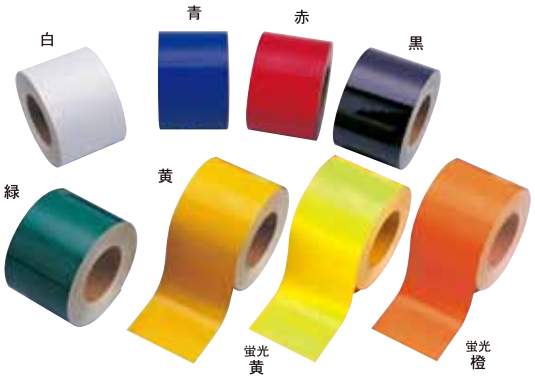

色	白	黄	赤	青	緑	黒	蛍光黄	蛍光橙
色番号	7	4	2	5	3	6	9	1

※印刷の関係で実物と違う場合があります。

■ 反射シート（NRCライト）

番号	規格サイズ
1	1,000mm×46m
2	500mm×46m
4	200mm×46m
6	100mm×46m
10	50mm×46m
11	30mm×46m
13	20mm×46m
14	15mm×46m
15	10mm×46m
17	5mm×23m

※強粘タイプ・剥離タイプにつきましては、各サイズご相談下さい。
※規格外のサイズに関しましてもご相談下さい。
※蛍光（橙）につきましては、近日発売予定！！

マグネカラーシート



白　赤　青
（つや消し）

白　黄　緑
（つや有り）

マグネシートの表面をカラー化したもので、8色のカラーバリエーションは、艶消（S）・艶有（D）したものがあり、サイズは規格品の他に別注も承っております。

品番	カラー・サイズ
MGS-100W	白（つや消し） 0.8t×1020mm×10M
MGS-100R	赤（つや消し） 0.8t×1020mm×10M
MGS-100B	青（つや消し） 0.8t×1020mm×10M
MGS-100Y	黄（つや消し） 0.8t×1020mm×10M
MGS-100G	緑（つや消し） 0.8t×1020mm×10M
MGS-100SW	白（つや有り） 0.8t×1020mm×10M


マグシート（黒板シート）



特徴

◆黒板と同様にチョークで書き消しができます。
◆持ち運び簡単で丸めて収納できます。
◆マグネット付きですので、スチール板への　着脱が可能です。

用途例



◆工場、工事現場などの作業工程表に。


品番	サイズ
MPGT	0.7t×920mm×10M（簡易黒板シート）
MPGT-1	0.7t×920mm×1M（簡易黒板シート）

■ 掲載品以外の発注品も承ります。色・サイズ・柄などお気軽にご相談ください。


法令表示板

（材質） HAタイプ クリーンエコボード製（表印刷）（2×4スミ）


■ 単位：m/m




（現場用）HA1(a)
400×500



（事務所用）HA1
400×500




（事務所用）HA4
400×500




（事務所用）HA5
400×500




HA8
400×500




HA9
400×500




HA12
400×500



HA7
900×900



（事務所用）HA6
400×500



HA6－1
400×500




HA1額付
（HA1事務所用高級品タイプ）

材質：板面は硬質樹脂板にアルミ箔を貼り合わせたヘアラインのメタリック調、額縁はアルミ製金色

施工体系図

■ 単位：m/m

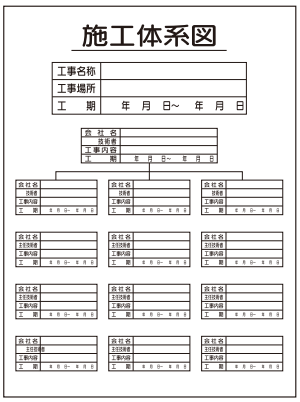

HA10
900×600

HA10S
600×450



HA11

HA11S

サイズ:600×900

サイズ:450×600

貼り替え用ステッカー（10枚付）
HA11LS

サイズ:76×153

貼り替え用ステッカー（10枚付）
HA11SS

サイズ:90×106



HA50

サイズ:600×900




カードホルダー PB-H2

サイズ:70×125mm
裏面は両面テープ




会社名ステッカー PB-HS

サイズ:30×100mm

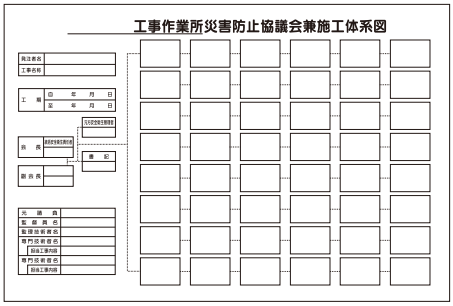


HA30
サイズ：600×900
材質：クリーンエコボード製



HA30用補助板
サイズ：600×300

貼り替え用ステッカー
〔10枚1組〕
材質：再ハクリステッカー



HA30用ステッカー
サイズ：60×85

（＊HA30の空欄は無地ですので、HA30用ステッカーを貼って使用して下さい。全部貼るのに5組必要です。）

作業主任者の職務

■ サイズ：500×400m/m　■ 材質：クリーンエコボード製(穴4スミ)
（労働安全衛生法第2章・第5節・第18条による）

足場の組立て等 作業主任者の職務

1. 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
4. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J1

土止め支保工 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J2

地山の掘削 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J3

型わく支保工の組立て等 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J4

酸素欠乏危険 作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を最初に当再び作業を開始する前及び労働者の身体、服装装置等に異常があったときに、作業を行う場所の空気の酸素の濃度を測定すること。
3. 測定器具、換気装置、空気呼吸器等その労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。
4. 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J5(A)

酸素欠乏硫化水素危険 作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を最初に当再び作業を開始する前及び労働者の身体、服装装置等に異常があったときに、作業を行う場所の空気の酸素及び硫化水素の濃度を測定すること。
3. 測定器具、換気装置、空気呼吸器等その労働者が酸素欠乏症等にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。
4. 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J5(B)

採石のための掘削 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4. 避難の方法をあらかじめ、指示すること。

作業主任者 氏名

J6

木材加工用機械 作業主任者の職務

1. 木材加工用機械を取り扱う作業を、直接指揮すること。
2. 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
3. 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
4. 作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J7

乾燥設備 作業主任者の職務

1. 乾燥設備を初めて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させ、かつ、指揮の方法を直接指揮すること。
2. 乾燥設備及びその附属装置について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な修繕をすること。
3. 乾燥設備の内部における温度、排気の状態及び乾燥物の変質について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
4. 乾燥設備がある場所を常に整理整頓し、及び、その場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。

作業主任者 氏名

J8

第1種圧力容器取扱 作業主任者の職務

1. 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
2. 安全弁の機能の保持に努めること。
3. 第1種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う者の労働者の変更をするとき、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指導すること。
4. 第1種圧力容器及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
5. 第1種圧力容器に係る設備の変更又は変更の工事をするときは、当該工事の方法を決定し、立会いをすること。
6. 第1種圧力容器に係る設備の変更又は変更の工事に関する労働者の作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指導すること。

作業主任者 氏名

J9

ガス溶接作業主任者の職務

（ガス集合装置を用いる場合）

作業主任者 氏名

J10
（ガス集合装置）

はい 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指導すること。
2. 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 当該作業を行う場所を適当な空間を保つように整とんさせるため、その他に必要な事項を指示すること。
4. はいくずしの作業を行なう点は、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の指導を指示すること。
5. 第42フ条第1項の照明するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J11

ボイラー据付工事 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し作業を指揮すること。
2. 据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯（労働省令で定める場合には、安全帯に代えて命綱）その他の保護具及び保護具の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J12

プレス機械 作業主任者の職務

1. プレス機械及びその安全装置を点検すること。
2. プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
3. プレス機械及びその安全装置に試験スキースイッチを取付けたときは、当該スキーを保管すること。
4. 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。

作業主任者 氏名

J13

ボイラー取扱 作業主任者の職務

1. 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
2. 吹出し時の安全確認を行なうこと。
3. 異常時処置を行うこと。
4. 安全弁の機能の保持に努めること。
5. 1日に1回以上水面測定装置の機能を点検すること。
6. 適宜、吹出し及び給水、ボイラーその他の附属装置の機能を点検すること。
7. 給水装置の機能の保持に努めること。
8. 吹出し管理及び水面測定、火災時消火その他の保安管理装置を点検し、及び調整すること。
9. ボイラーについて異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
10. 点火に際しては、あらかじめ、炉内及び煙道の可燃性ガスを排出すること。
11. 燃焼中ボイラーの異常、火災等が発生したときは、直ちに消火作業その他保安上必要な措置を講ずること。
12. 新たにボイラーの据付又は変更及びボイラー取扱いの交代の際の異常の発生状況を記録すること。

作業主任者 氏名

J14

ガス溶接作業主任者の職務

（アセチレン溶接装置を用いる場合）

作業主任者 氏名

J15
（アセチレン溶接）

船内荷役 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。
3. 周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。

作業主任者 氏名

J16

鉛 作業主任者の職務

1. 鉛業務に従事する労働者の保持ができるだけ衛生又は換気装置により当該ガスにより労働者を保護すること。
2. 鉛業務に従事する労働者の保持が鉛蒸又は鉄蒸気によって著しく汚染されることを防止するためうがい、当衣を当衣させること。
3. 局所排気装置、空気清浄装置、排気再及び排ガス処理装置を設置・保守点検を行うこと。
4. 労働者に保護具等の使用状況を監視すること。
5. 作業者が鉛中毒にかかったときは、直ちに医師による診察又は処置を受けさせること。

作業主任者 氏名

J17

特定化学物質等 作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が特定化学物質等により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. 局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
3. 保護具の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J18

エックス線 作業主任者の職務

1. 第26条1項又は同1項第1号若しくは2号の規定に従って定められるように指導すること。
2. 第1項第1号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
3. 第1項第2号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
4. 第1項第3号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
5. 第1項第4号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
6. 第1項第5号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
7. 第1項第6号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
8. 第1項第7号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
9. 第1項第8号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
10. 第1項第9号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
11. 第1項第10号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
12. 第1項第11号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
13. 第1項第12号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
14. 第1項第13号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
15. 第1項第14号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
16. 第1項第15号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
17. 第1項第16号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
18. 第1項第17号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
19. 第1項第18号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
20. 第1項第19号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
21. 第1項第20号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
22. 第1項第21号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
23. 第1項第22号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
24. 第1項第23号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
25. 第1項第24号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
26. 第1項第25号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
27. 第1項第26号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
28. 第1項第27号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
29. 第1項第28号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
30. 第1項第29号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
31. 第1項第30号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
32. 第1項第31号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
33. 第1項第32号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
34. 第1項第33号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
35. 第1項第34号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
36. 第1項第35号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
37. 第1項第36号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
38. 第1項第37号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
39. 第1項第38号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
40. 第1項第39号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
41. 第1項第40号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
42. 第1項第41号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
43. 第1項第42号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
44. 第1項第43号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
45. 第1項第44号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
46. 第1項第45号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
47. 第1項第46号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
48. 第1項第47号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
49. 第1項第48号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
50. 第1項第49号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
51. 第1項第50号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
52. 第1項第51号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
53. 第1項第52号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
54. 第1項第53号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
55. 第1項第54号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
56. 第1項第55号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
57. 第1項第56号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
58. 第1項第57号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
59. 第1項第58号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
60. 第1項第59号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
61. 第1項第60号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
62. 第1項第61号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
63. 第1項第62号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
64. 第1項第63号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
65. 第1項第64号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
66. 第1項第65号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
67. 第1項第66号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
68. 第1項第67号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
69. 第1項第68号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
70. 第1項第69号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
71. 第1項第70号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
72. 第1項第71号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
73. 第1項第72号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
74. 第1項第73号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
75. 第1項第74号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
76. 第1項第75号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
77. 第1項第76号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
78. 第1項第77号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
79. 第1項第78号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
80. 第1項第79号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
81. 第1項第80号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
82. 第1項第81号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
83. 第1項第82号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
84. 第1項第83号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
85. 第1項第84号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
86. 第1項第85号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
87. 第1項第86号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
88. 第1項第87号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
89. 第1項第88号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
90. 第1項第89号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
91. 第1項第90号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
92. 第1項第91号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
93. 第1項第92号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
94. 第1項第93号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
95. 第1項第94号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
96. 第1項第95号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
97. 第1項第96号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
98. 第1項第97号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
99. 第1項第98号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。
100. 第1項第99号に規定する照射をしばしば行又は第1項の5項を超えて照射に従事させないように指導すること。

作業主任者 氏名

J19

玉掛技能資格者の職務

1. 作業前に玉掛用具を点検し、不良品は取除ける。
2. 角のある荷を玉掛する時はあて物をする。
3. 数用りしてワイヤー通しをする時は用具をもちいて行なり、手の下に手足を入れないようにする。
4. 巻くずれ、荷こぼれしないよう玉掛する。
5. 玉掛が完了した時は信号者に連絡する。

玉掛技能資格者 氏名

J20

有機溶剤 作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は、全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
3. 保護具の使用状況を監視すること。
4. タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、当該労働者等に安全な措置が講じられていることを確認すること。

作業主任者 氏名

J21

建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J22

林業架線 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J23

コンクリート破砕器 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 作業に従事する労働者に対し退避の場所及び経路を指示すること。
3. 点火後に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
4. 点火者を定めること。
5. 点火の合図を定めること。
6. 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。

作業主任者 氏名

J24

高圧室内作業主任者の職務

作業主任者 氏名

J25

コンクリート造の工作物の解体等 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J26

木造建築物の組立て等 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び順序を決定し作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J27

ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務

作業主任者 氏名

J28

四アルキル鉛等 作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が四アルキル鉛により汚染され、又はその蒸気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指導すること。
2. その日の作業を開始する前に、第6条第1項第6号、第7条第2項又は第11条第1項第2号の規定により測定すること。
3. 測定の結果を記録しておくこと。
4. 第26条第1項各号のいずれかに掲げる場合において労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれがあるときは、直ちに労働者を鉛中毒予防規則により医師による診察を受けさせること。
5. 作業に従事する労働者の体内又は皮膚が四アルキル鉛によって汚染されていることを発見したときは、直ちにマンガン固ロウソム溶液により、又は石灰乾燥又はロウ石小麦により汚染を除去させること。

作業主任者 氏名

J29

ずい道等の掘削等 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J30

ずい道等の覆工 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J31

グラインダーカッター 作業責任者の職務

1. 始めに異常のないことを確認する。
2. 砥石取付ナットにゆるみのないことを確認する。
3. 始め、その日の始業等のカバーに異常のないことを確認する。
4. 切断機取付け用ハイスに異常のないことを確認する。
5. 始めヘド異時途り装置が、滑らかに動作することを確認する。
6. 始め回転停止スイッチにより、回転中の異常なきこと、及び停止スイッチの動作を確認する。

作業責任者 氏名

J32

高所作業及び墜落危険 作業指揮者の職務

作業指揮者 氏名

J33

車両系建設機械等 運転資格者の職務

作業主任者 氏名

J34

安全衛生推進者の職務

安全衛生推進者 氏名

J35

コンクリート橋架設等 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J36

鋼橋架設等 作業主任者の職務

1. 作業の方法及び労働者の配置を決定し作業を直接指揮すること。
2. 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J37

フォークリフト 作業指揮者の職務

1. 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3. 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
4. ロープ等の作業及びシート外しの作業を行うときは、荷止との荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
5. 異時するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業指揮者 氏名

J38

安全運転管理者の職務

1. 自動車の運行計画を作成すること。
2. 長距離・夜間運転の交替運転者を配置すること。
3. 異常気象等での必要な指示・安全運転確保の措置をすること。
4. 点呼を行う等により運行前点検の実施・安全運転に必要な指示をすること。
5. 運転日誌を備え付け運転者に記録させること。
6. 運転技能・知識・安全運転確保について指導すること。

安全運転管理者 氏名

J39

アーク溶接作業資格者の職務

作業資格者 氏名

J40

石綿作業主任者の職務

1. 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、等じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
3. 保護具の使用状況を監視すること。

作業主任者 氏名

J41

弊社ポリプロピレンシートに関しまして、環境汚染の疑いのある化学物質は含有しておりません。
ここでいう、環境汚染の疑いのある化学物質とは、環境庁が平成12年2月9日の審議会で決定した435種の化学品を指します。

マンガ標識　WB

■ サイズ：300×600m/m



WB1



WB2



WB71



WB51



WB52



WB53



WB54



WB55



WB56



WB57



WB58



WB73



WB76

■ サイズ：600×300m/m



WB3



WB4



WB5



WB6



WB7



WB8



WB9



WB10



WB11



WB12



WB13



WB15



WB16



WB17



WB18



WB19



WB20（A）



WB20（B）



WB21



WB22



WB23



WB24



WB25



WB26



WB27



WB28



WB29



WB30



WB31



WB32



WB33



WB34

弊社ポリプロピレンシートに関しまして、環境汚染の疑いのある化学物質は含有しておりません。
ここでいう、環境汚染の疑いのある化学物質とは、環境庁が平成12年2月9日の審議会で決定した435種の化学品を指します。

建設現場マンガ標識 WB

■ サイズ：600×300m/m



WB35



WB36



WB37



WB38



WB39



WB40



WB41



WB42



WB43



WB44



WB45



WB46



WB47



WB48



WB49



WB50



WB59



WB60



WB61



WB62



WB63



WB65



WB66（A）
WB66（B）型枠組立



NWB67



WB68



WB69



WB70



WB72



WB77



WB78



WB79



WB80



WB81



WB83



WB85



WB86



WB87



WB88



WB89



WB91B



WB95

弊社ポリプロピレンシートに関しまして、環境汚染の疑いのある化学物質は含有しておりません。
ここでいう、環境汚染の疑いのある化学物質とは、環境庁が平成12年2月9日の審議会で決定した435種の化学品を指します。

マンガ標識　WE

■ サイズ：450×600m/m



WE1



WE2



WE3



WE4



WE5



WE6



WE7



WE8



NWE9



NWE10



NWE11



NWE12



WE13



WE14



WE15（両面）取付金具あり
WE15（A）工事用車両出入口



WE15（B）ダンプ出入口



WE51



WE52



WE53



WE17

■ サイズ：600×450m/m



WE16



WE18



WE19



WE21



WE23



WE24



WE25



WE26



WE27



WE28



WE29



WE30



WE31



WE32



WE33



WE34



WE35



WE36



WE37



WE38



WE39



WE39（B）



WE40



WE41



WE42



WE43



WE45



WE46



WE48



WE49



WE50



WE54

イメージアップ標識（タテ型・ヨコ型）



WF100
サイズ ： 600×900mm
材質 ： 硬質樹脂製




WF200
サイズ ： 900×600mm
材質 ： 硬質樹脂製




WF36
サイズ ： 900×600mm
材質 ： クリーンエコボード製

マンガ標識 WF


■ サイズ：600×900m/m



WF1（A）建設現場用




WF1（B）工場一般用




WF2




WF3



WF4



WF5



WF6



WF11

弊社ポリプロピレンシートに関しまして、環境汚染の疑いのある化学物質は含有しておりません。
ここでいう、環境汚染の疑いのある化学物質とは、環境庁が平成12年2月9日の審議会で決定した435種の化学品を指します。



WF12



WF13(A)建設現場用




WF13(B)工場一般用



WF14



WF16



WF22



WF23



WF24

全日本ロープ加工組合連合会の資料を参考にしたものです。



WF8



WF9



WF10



WF17


WF18



WF7



WF19



WF21



掲示16



WF28



WF30



WF25


ワイヤーロープ使用上の注意事項/クレーン合図法



WG6
材質：クリーンエコボード製
サイズ：600×900mm



WG7



WG8
材質：クリーンエコボード製
サイズ：600×900mm



W43
サイズ：900×1200mm
材質：クリーンエコボード製

WB43(B)
サイズ：600×900mm
材質：クリーンエコボード製

※無線による合図法が併記されています。




WG42
サイズ：900×900mm
材質：クリーンエコボード製

WG220
サイズ：600×600mm
材質：クリーンエコボード製


入坑者一覧表

材質：メラミン焼付鉄板製
サイズ：600×900mm(25名用回転名札掛付)



W223（25名用）

材質：メラミン焼付鉄板製
サイズ：600×900mm(50名用回転名札掛付)




W223（50名用）

サイズ：118×585×18mm



W223（25名用名札掛）
（補助プレート2枚付）

サイズ：233×585×18mm


W223（50名用名札掛）
（補助プレート4枚付）

廃棄物分別標識

■ 単位：m/m　■ 材質：クリーンエコボード製（穴4スミ）

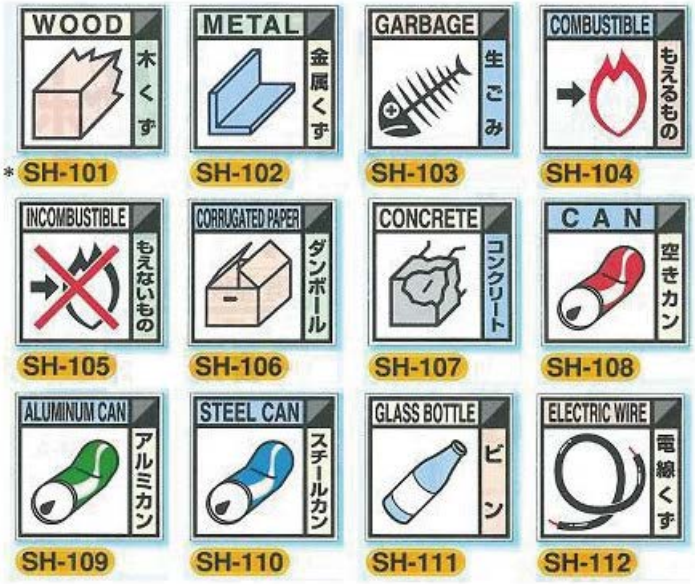

■ サイズ：120×300



■ 仕　様

	サイズ			サイズ	
分別排出101	小 450×300	大 600×450	分別排出110	小 450×300	大 600×450
分別排出102	小 450×300	大 600×450	分別排出111	小 450×300	大 600×450
分別排出103	小 450×300	大 900×600	分別排出112	小 450×300	大 600×450
分別排出104	小 450×300	大 600×450	分別排出113	小 450×300	大 600×450
分別排出105	小 450×300	大 900×600	分別排出114	小 450×300	大 600×450
分別排出106	小 450×300	大 600×450	分別排出115	小 450×300	大 600×450
分別排出107	小 450×300	大 900×600	分別排出116	小 450×300	大 600×450
分別排出108	小 450×300	大 600×450	分別排出117	小 450×300	大 600×450
分別排出109	小 450×300	大 600×450	分別排出118	小 450×300	大 600×450

廃棄物保管場所標識

■ 単位：m/m　■ 材質：クリーンエコボード製(穴4スミ)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物を保管する全ての保管場所に、表示板を掲示することが義務づけられました。
平成11年4月1日より施行（掲示の義務）



廃棄物101
サイズ：600×600



廃棄物102
サイズ：600×600



廃棄物103
サイズ：600×600

建災防統一安全標識

硬質樹脂製

■ サイズ:KL（大）…600×450m/m　KS（小）…450×300m/m




建設業労働災害防止協会により「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識（13種類）が発表になりました。
指針の説明通りにデザイン・色彩・サイズ等その規格に合致した製品を常時在庫してございます。是非御用命のほどお願いします。

ポストコーン


高速道路、一般道路での車を安全に誘導するために開発されたセブンポストは視認性や耐久に優れた視線誘導標です。昼間の視認性はもとより夜間及びトンネル内の視認性に重点をおき、高輝度反射シートを使用しています。

設置幅200mm




1本脚（可変式）
※脚長50mmタイプもあります。（高梁用）
接着剤使用量300g(PBタイプ)

設置幅200mm




脚無し（固定式）
※接着剤使用量300g
（PB-Lタイプ）

設置幅200mm



3本脚（着脱式）
※接着剤使用量600g
（PBタイプ）

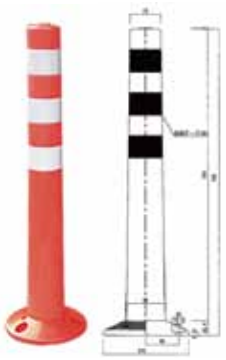


ソフトコーンM

チャッターバー

設置幅30cmタイプ


車両がチャッターバーに乗り上げた場合、自動的にハンドルが切れ、通常走行車線に戻り、平常運転ができるようになる道路鋲です。



1B-DX（片面反射）
レンズ/スワリフレックス
（反射板30×150
レンズ数171個）



ポストコーン

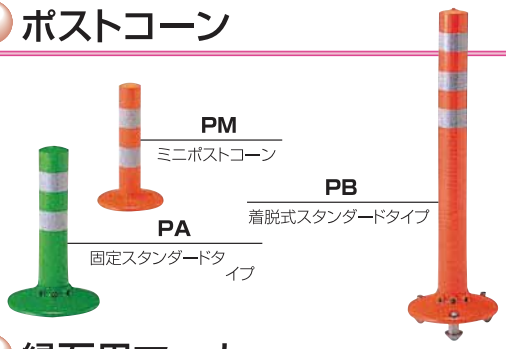

縁石用マーカー



セーフアイSB

片面反射



SB-B
片面反射　青

両面異色反射




SB-YC
片面反射　黄＋白

縁石用


特殊成形方法による耐衝撃性・耐候性に優れたニュータイプの縁石鋲。超高輝度・広角度の反射が、安全走行に抜群の効果を発揮します。

- ■片面反射・両面反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。
- ■鋲体の底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで接着強度を大幅に向上。
- ■鋲体の両サイドに持ちやすい凹部分を設け、接着剤塗布・施工性を向上。
- ■レンズなどの特注色にも対応可能。この場合、納期を要することがございますのでご了承下さい。（ロットによっては価格の変動があ

ルミナス・アイMity　リフレクターと太陽電池の 自発光装置（発光ダイオード）による縁石用マーカー




LE-260R



LE-260R2

品 番	仕 様	反射カラー
LE-260R	両面LED赤（2PCS×2）	黄
LE-260R2	片面LED赤（4PCS×1）	黄




LE-260A



LE-260A2

品 番	仕 様	反射カラー
LE-260A	両面LED黄（2PCS×2）	黄
LE-260A2	片面LED赤（4PCS×1）	黄

ロープ杭

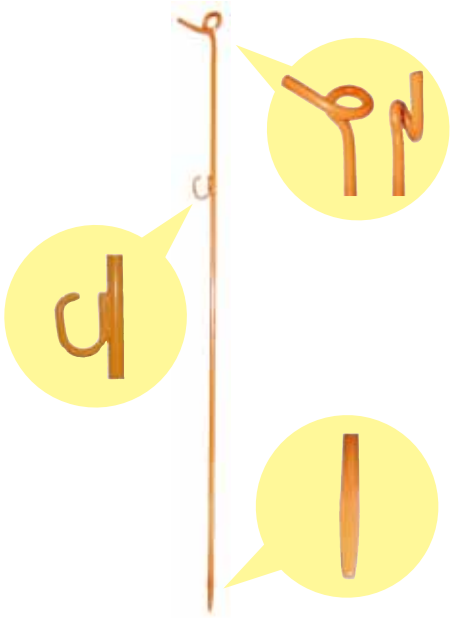

RST-1500
サイズ：丸棒16φ×1,500　2段
重量：約2kg

危険杭



KG-1 危険杭
サイズ：34φ×1,100

KG-2E　危険杭
（土中用）
KG-2C　危険杭
（アスファルト用）
サイズ：38φ×850
アンカー付

アルミロープ杭

ロープ杭20φ



AR2-1200

AR2-1500

マーカーオメガ（仮ラインマーカー）



復元力の秘密は
中のゴムにあり！


道路上でタイヤにひかれても驚異の復元力を持っています。
筒状になった中央部分に弾力のあるゴムを入れ込むことにより踏まれても元に戻る復元力を実現しました。

NETIS登録番号
QS-100030-V



レフテープ（両面テープ付）

■ サイズ：50m/m×2.5m

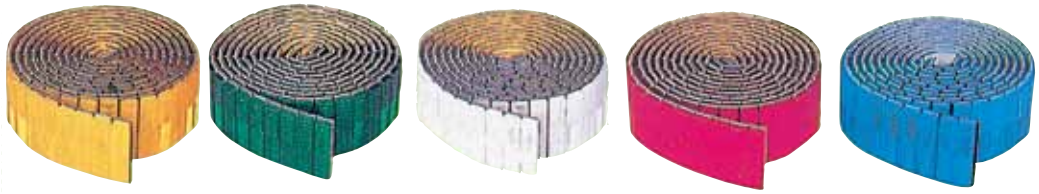

RFT-Y
イエロー

RFT-G
グリーン

RFT-W
ホワイト

RFT-R
レッド


RFT-B
ブルー

減速くん

樹脂製　接着剤使用量：700g（PBセット）

人気NO.1タイプがリニューアル!表面に滑り止め加工を行い安全性を確保。耐久性においてもボルト固定箇所の強度アップを実現。
設置おすすめ場所…商業施設、公共施設関連などあらゆるところに設置がおすすめできるタイプです。20ｔ荷重OK。

◆本体サイズ W 500 × D 350 × H 50mm
◆先端部サイズ W 250 × D 350 × H 50mm
※設置用アンカー付属　※反射ガラスビーズ埋め込み

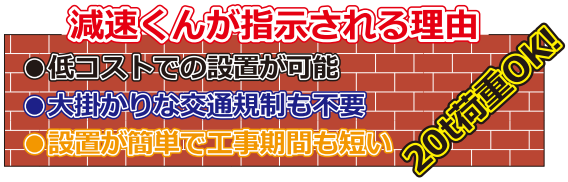





カーブミラー



ホームミラー



丸型
300mmφ
490mmφ



角型
225×320mm
350×450mm

ポール別売
サイズ：34φ×2,200m/m
カラー：オレンジ

取付金具

二面鏡取付金具
(76.3φ・89.1φ対応)



壁金具



電柱共架金具
(φ130～φ390対応)



○ステンレスミラー(ステンレス製)・アクリルミラー(アクリル樹脂製)の仕様
【道路反射鏡設置指針】に指定されている各支柱の適用は下記のとおりです。

鏡面形状	鏡面の大きさ	1面鏡 外径×厚さ×長さ	2面鏡 外径×厚さ×長さ
丸　型	φ600	φ76.3×3.2×3600	φ76.3×3.2×4000
	φ800	φ76.3×3.2×4000	φ89.1×3.2×4400
	φ1000	φ89.1×3.2×4400	φ101.6×3.2×4800
角　形	□ 450(500)×600W	φ76.3×3.2×3600	φ76.3×3.2×4000
	□ 600×800W	φ76.3×3.2×4000	φ89.1×3.2×4400

単管金具(φ48.6用)



注意板(大／小)



デリニェーター



キングライト
K-30A（ツバ無し）
K-30B（ツバ有り）
有効レンズ径：300φ
支柱：60.5×1,500



ミニ
キングライト
MK-20
有効レンズ径：190φ
支柱：60.5×1,500



スーパーキングライト
SK-30A（ツバ無し）
SK-30B（ツバ有り）
有効レンズ径：300φ
支柱：60.5×1,500




ガードレール用
デリニェーター
GR-100
有効レンズ径：100φ
GR-80
有効レンズ径：80φ

★カーブアイ



◆カーブアイ
CEC-RWP7



◆CEC-RYP7




◆高輝度
CP-1GR用
CP-2土中用

カーステップ




使用例

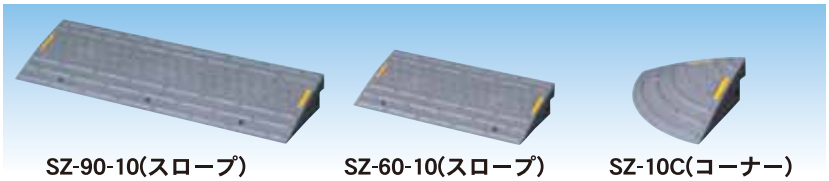

SZ-90-10(スロープ)
サイズ/900×270×100H (mm)
材　質/ポリプロピレン
カラー/グレー 入　数/4

SZ-60-10(スロープ)
サイズ/600×270×100H (mm)
材　質/ポリプロピレン
カラー/グレー 入　数/4


SZ-10C(コーナー)
サイズ/270×270×100H (mm)
材　質/ポリプロピレン
カラー/グレー 入　数/4



特　長

- ●屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易にできます。
- ●段差約15cm、約10cm、約4cm、の対応の3タイプがあります。
- ●付属のボルトにて横方向の連結ができます。
- ●プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。

段差スロープ(敷き鉄板用)

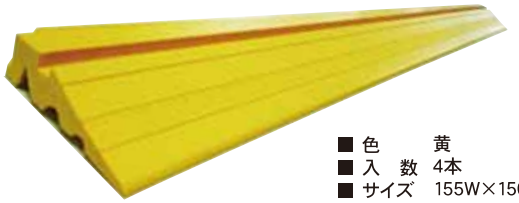

- ■ 色　　黄
- ■ 入　数　4本
- ■ サイズ　155W×1500L

- ●様々な敷き鉄板の厚み（19・22・25mm）に対応できます。
- ●長さが1500mmあるため、つなぎ目が少なく、見た目にもきれいです。
- ●黄色の色合いが、工事現場のイメージアップにつながります。
- ●ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。

使用例



レスキューボードベンチ



普段はベンチとして使用でき、急病人や負傷者発生などの緊急事態になると、座面を取り外して担架として活躍します。素早い救助活動が行える新発想のベンチです。






座りやすく、要救助者を優しく支える弓状座面



レスキューボードベンチ


- ■ 材　　質：座面：ポリエチレン、脚：スチールに粉体塗装
  ベルト：ナイロン、バックル：POM樹脂
- ■ ベンチ時サイズ：約W1,780×D460×H380mm
- ■ 担架時サイズ：約W1,780×D430×H81mm
- ■ 規　格　色：レスキューオレンジ
- ■ 重　　量：ベンチ時:約22.5kg、担架時：約7.5kg
- ■ 耐荷重(目安)：約100kg(担架時)

レスキューベンチ

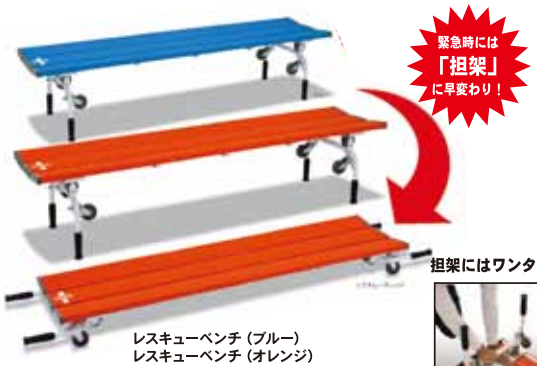

レスキューベンチ（ブルー）
レスキューベンチ（オレンジ）

担架にはワンタッチでチェンジします。



土台を片方の手でしっかり押さえ、脚部を引き上げるとロックが外れます。

そのまま脚部をロックが掛かる位置まで手前に倒します。

材質：座面：硬質塩化ビニール
　　脚：スチールパイプに粉体塗装
企画色：ブルー・レスキューオレンジ
担架時サイズ：H195×W2090×D465㎜
ベンチ時サイズ：H400×W1805×D465㎜
重量：約16.6kg

折りたたみ担架



- ●コンパクトに収納できて、緊急時に使いやすい！
  緊急防災用の基本に着目したオリジナル商品です。

折りたたみ式アルミ製アーム、ポリエステル製布地、
担架サイズ：W550×L2000㎜、
収納ボックス：H250×W620×D130㎜

建 築 工 事 の 必 需 品

●●● 作業現場の安全確保に ●●●

白防炎シート



品　番	サイズ
S-1836	1.8×3.6
S-1851	1.8×5.1
S-1854	1.8×5.4
S-3654	3.6×5.4
S-5472	5.4×7.2
S-1010	10×10
S-187050	1870×50
原　反	

素材・混用率	ポリエステル　100%	
組　織	ラッセル編み	
番手又は繊度	タテ：500デニール	ヨコ：500デニール
密　度	タテ：9本/インチ	ヨコ：9本/インチ
質　量	300g/㎡	
整理可能	PVC　LAMINATING　加工	

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。

消防庁認定の防炎物品防炎テストＪＩＳの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊ＰＶＣフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着荷しても際限なく燃え広がりません。

また、メッシュではないので風、水を通さず屋外の足場に最適です。シート以外に原反もございます。ハトメが無いので垂幕、建築現場内の床養生時に傷が付きません。

ハトメなし（傷がつきませんよ！）

防音シート

用　途

- 建設工事、解体工事、改築工事、道路工事、造船工事等の防音シートとして。
- その他、一般用の防音カバー、防音シャッターとして。

特　長

- 一般に騒音が問題となる500～1000ヘルツの周波数帯域で15～20ホーンの減音が可能です。
- 軟質や粘弾性の材質のため、鉄板やコンクリート等に見られるような共鳴現象を防止できます。
- 高強力基布の使用により、強度は抜群。しかも耐候性に優れ、長期反復使用が可能です。
- 特殊防炎加工、完全防水加工が施してあり、安全です。
- 通常の建築シートと同様の取り付け、取り外し方法ですので、作業が簡単。小さく折り畳むこともできます。



商品名	防音シート
品　番	BOS-1834
材　質	PVC
色	グレー
サイズ	1.8×3.4

・・・・・・【試験証明書】・・・・・・

項　目		試験結果	単位
高強糸		1000×1000D	
密　度		9×9	密度/インチ
重さ/g		1,315g	g/㎡
鉛含有率		0.00163	%
引張強度（N）	たて	1,400	/5cm
	よこ	1,400	
引裂強度	たて	250	
	よこ	250	
剥離強度	たて	30	
	よこ	30	
温度抵抗力		マイナス30～プラス70	℃
幅		2.2m	m
屋外使用耐久度		≧　1	年

ネット



安全ネット

品　番	サイズ
AN-55	5m×5m
AN-510	5m×10m



防球ネット
（ゴルフ・テニス・野球）
材質：ナイロン・ポリエチレン・クレモナ各種




グリーンネット

品　番	サイズ
GN-2030	2m×3m
GN-5050	5m×5m
GN-5070	5m×7m
GN-5010	5m×10m

養生シート

■単位：m

表面拡大図



① 防炎メッシュシート
1.8×3.6
1.8×5.1
1.8×5.4
1.8×7.2



② ブルーシート
サイズ各種(輸入品)

#1500		#3000
1.8×1.8	5.4×5.4	2.7×2.7
1.8×2.7	5.4×7.2	2.7×5.4
1.8×3.6	7.2×7.2	3.6×3.6
2.7×2.7	7.2×9.0	3.6×5.4
2.7×3.6	10×10	5.4×5.4
3.6×3.6	0.9×100m	5.4×7.2
3.6×5.4	1.8×100m	10×10

区画ネット（建築・鉄塔・電力・橋梁工事現場用繊維ネット）

紅白ネット



※実際の製品は赤白交互にタテ10.5目です。

N-110RW

ポリエチレン製のため絶縁効果があります。

規　格	エンビ800D／22本　80mm菱目　有結節
周囲ロープ	エンビ紅白　10φロープ
手　綱	エンビ紅白4φ50cm　2本出し
サイズ	1m×10m

イエローネット



N-110Y

あざやかな黄色のポリエチレン製繊維ネット

規　格	ポリエチレン200D／60本　25mm角目　無結節
周囲ロープ	ポリエチレン　トラ6φロープミシン加工
手　綱	ポリエチレン　トラ6φロープ50cm　2本出し
サイズ	1m×10m


ストライプネット

■黄色と黒のストライプ



N-110YW

■黄色とオレンジのストライプ



N-110YO

カラフルで2色のストライプネット！
スキー用フェンスネットとしても使用可能です。

規　格	ポリエチレン400D／30本クラス 約37.5mm角目　無結節
周囲ロープ	ポリエチレン　トラ6φロープミシン加工
手　綱	ポリエチレン　トラ6φロープ50cm　2本出し
サイズ	1m×10m

特　長

軽量で手軽に放置でき、簡易フェンスになります。

ポリフィルム



用 途

コンクリート養生、資材の防水カバー、塗装のマスキング、排水口カバーなど豊富に揃ったサイズで活用範囲は無限大です。

自動車養生カバー



用 途

吹付塗装現場、建築及び解体現場の塗装粉やほこりから車を保護

品 番	内 容
ASC-01	乗用車用
ASC-02	RV車・ワンボックス車用

トラロープ



トラロープ AT-12
12φ100m巻

トラロープ AT-9-1
9φ100m巻



光るトラロープ AT-12A
12φ100m巻

フレコンバック（ジャンボ土のう）耐候性大型土のう



ツートンパック

紫外線劣化に対する耐久性に優れ、設置後1年を経過しても移動や再使用が可能です。

・寸法：φ1100x1100mm
・容量： 1000ℓ
・耐荷重：2ｔ
・使用可能期間：1～3年
・複数回使い回し可能



ジャンボ土のう(1t土のう)

①河川での災害や工事などにジャンボ土のう（1t土のう）。
②大容量で緊急時での作業時間短縮につながる大型土のうです。
・寸法：φ1100x1100mm
・容量：1000ℓ

土のう



UV土のう
カラー：白



トラ土のう
AD-4862T



白土のう
AD-4862



まくら土のう



UV黒土のう袋
（外国製）





UV・OD黒土のう袋
（国産）





UVブラック土のう袋
（国産）



緊急油処理キット　スウォーク（バッグ）

油問題を解決する

緊急時の油漏れ処理製品を、持ち運びに便利な携帯用キットにしました。さまざまな用途に対応できるように3種類の製品で構成されています。コンパクトなパッケージで車載用として、また、工場の緊急用として最適です。

NETIS登録番号 CG-060014-A　工事評価点がUPします

New

■粉状油吸着材：1.0×3個 3ｋｇ
■油吸着マット：25×50ｃｍ 25枚
■油吸収チューブ：φ7.5×115ｃｍ 3本
※単品の補充もできます。





①扱いやすさ
油に散布すると瞬時に吸着し手間がかかりません。油を吸うと色が変わるので、吸着が一目でわかります。

②優れた能力
吸う力が、強力です。水を吸わずに油のみを吸着します。

③安全性
スノムは、自然の材料で作られた無害な商品です。

①扱いやすさ
・手間を省きます。フロアーフィットは置くだけ。
・ホコリがたちません。

②優れた能力
・自重の10倍の吸着能力。
・水を受けつけず油を吸う性格を持ちます。

③安全性
・うっかり踏んでも油がにじみません。
・植物繊維だから焼却廃棄できます。

デーキャップ・キャッピカ



名　称	規　格	色	入数
デーキャップD10	D10～D16	黄	500ヶ
デーキャップD16	D16～D19		100ヶ
デーキャップD29	D29～D32		
デーキャップD35	D35～D38		
キャッピカ（シール無）	D19～D25	黄	200ヶ

クランプカバー



名　称	色	入　数
クランプカバー	イエロー	100ヶ
	グリーン	

ボルトカバー



■ 色　　オレンジ
■ 入　数　300ヶ入
■ サイズ　48 6

鉄筋マーカー



使用例



品番	RKM-50L
色	赤・黄・青・緑・白・オレンジ・ピンク　全7色
入数	10本入／袋
規格	軟質樹脂・内径15φ、外径19φ×長さ50mm

※すべての鉄筋サイズに兼用。
※鉄筋のサイズを色分けをすることにより、工事写真をわかりやすくします。

デーガード・ミニデーガード



●デーガード
ソフト感のある軟質タイプ。
鉄筋先端保護に最適。
平列鉄筋に簡単に装着できます。
●ミニデーガード
小さな鉄筋に最適。
安価で経済的タイプ。

《定尺1m》

名　称	規　格	入　数
デーガード	D10～D25（高さ75H）	40本
ミニデーガード	D10～D16（高さ45H）	50本

H鋼フランジガード



●景観を考えた緑色でカットも自在にできます。
●軽量で取り付けも簡単です。

■ 色　　グリーン
■ 入　数　50本
■ サイズ　1,000m/m

サッシュカバー



●200ミリの対応径が、サッシュやコンクリートの柱を包み込みます。

■ 色　　グリーン
■ 入　数　50本
■ サイズ　10t×135W×80H×1,700L対応巾～200mm

タマローリー



品　名	品　番	サイズ	容量
タマローリー	AT-100	奥行500×巾680×高さ451㎜	100ℓ
	AT-200	奥行620×巾920×高さ570㎜	200ℓ
	AT-300	奥行680×巾1000×高さ705㎜	300ℓ
	AT-500	奥行790×巾1100×高さ860㎜	500ℓ
	AT-1000	奥行960×巾1560×高さ1075㎜	1000ℓ

●材質は超高分子量ポリエチレンですから衝撃に強く、又、耐酸、耐アルカリにも大変優れています。
●注入口のキャップは、ネジ式でしかもパッキンを使用していますので液漏れの心配はありません。

プランターシリーズ

■ 単位：m/m



プランター



壁掛けプランター





テント(屋外)



①2.7M×3.6M(1.5軒×2軒)
②3.6M×5.4M(2軒×3軒)

テントウェイト(多目的)



メッキウェイト20kg



■メッキ仕上げで、一層サビにくい
■テント支柱に置くだけ、ロープいらず
■持ちやすい取っ手付き
■2段重ねもスッポリ

カンタンテント

設営60秒 伸ばして広げるだけ　撤去60秒 縮めてたたむだけ

屋外のイベントで最適のテント、
軽量でしかもコンパクト。
部品はすべてセットされていて
“伸ばして広げるだけ”のすぐれもの。





スタンダードカラー／5色
- ブルー
- グリーン
- レッド
- ホワイト
- イエロー

※オーダーメイドカラー色も承ります。



カンタンテントの特徴

●パーツの組立てが必要でない。
●設営と撤収がカンタンにできる。　●軽量
●コンパクト　●汚れにくい　●豊富なサイズ
●強靭なフレーム（高強度特種パイプ）



■テントサイズ表

ホワイト塗装KA／W	テントサイズ（m）	収納サイズ（cm）	重量（kg）	柱の数（本）
1.8 × 1.8	1.8 × 1.8	124×25×25	21.5	4
1.8 × 3.6	1.8 × 3.6	123×23×23	38.5	6
2.4 × 2.4	2.4 × 2.4	124×24×24	25.5	4
2.4 × 3.6	2.4 × 3.6	124×24×31	34.5	4
2.4 × 4.8	2.4 × 4.8	124×24×41	46.5	6
3.0 × 3.0	3.0 × 3.0	153×24×24	32.5	4
3.0 × 4.5	3.0 × 4.5	153×24×31	42.0	4
3.0 × 6.0	3.0 × 6.0	153×24×41	56.0	6

ハンドマイク

アクティブなメッセージをベストサウンドで！



TR-215

■ 使用電池：単3/6個
■ 最大出力：10W
■ 重量：約630g



TR-215S

■ 使用電池：単3/6個
■ 最大出力：10W
■ 重量：約630g

JR対応型



TR-215W

■ 使用電池：単3/6個
■ 最大出力：10W
■ 重量：約630g

ハンディーメガホン



交通整理、避難誘導に超軽量コンパクトなハンディーメガホン。
携帯、持ち運び、格納にたいへん便利。
小さくても高音質・防滴構造です。
注意を促す警告音付。

出　　力：定格10W、最大15W
通達距離：音声時 約300M
サ イ ズ：口径140mm、全長216mm
重　　量：約800g（乾電池別）
機　　能：アラーム付き
電　　源：単2電池 x 4本（別売り）

誘導灯

点滅、点灯がワンタッチ







手旗



■ サイズ：350×450mm
■ 材質：布製・かし棒付
■ 色：赤・白・黄

緊急脱出用具



非常持出21点セット
EMS-21K

■ サイズ：370×210×210mm
■ 梱包単位：12
■ 内容品

非常持出袋/飲料水運搬バック/ハサミ/缶入りカンパン110g×2缶/ピンセット/保存用飲料水/懐中電灯 電池付/救急絆創膏/ローソク/ガーゼ/マッチ/三角巾/スベリ止め付軍手/脱脂綿/タオル/包帯2個/ポリ袋10枚/ロープ5m/ティッシュ×2/レジャーシート/缶切り



非常持出7点セット
EMS-7K

■ 梱包単位：10
■ 内容品

非常持出袋/保存用飲料水 500ml/缶入りソフトパン/ピンセット/防塵マスク/スベリ止め付軍手/懐中電灯/電池付/救急アルミックシート

通り芯標識 ※ 通り芯用切抜数字 1～16（極小・小）アプリケーション付であります。 ■ 単位：m/m



材質：メラミン焼付鉄板製

通り芯（極小）	サイズ
X0～X16	300×300
Y0～Y16	300×300
A～Z	300×300
0～16	300×300
通り芯（小）	サイズ
X0～X16	450×450
Y0～Y16	450×450
A～Z	450×450
0～16	450×450

材質：硬質樹脂製

通り芯（極小）	サイズ
XP0～XP16	300×300
YP0～YP16	300×300
AP～ZP	300×300
0P～16P	300×300
通り芯（小）	サイズ
XP0～XP16	450×450
YP0～YP16	450×450
AP～ZP	450×450
0P～16P	450×450

★ 通り芯XP. YP. AP. ＩP等の「P」は硬質樹脂製の材質表示の記号です。標識板には「P」は入っていません。

階数表示（M）標識 ■ 単位：m/m



規格：階数表示（M）
材質：メラミン焼付鉄板製

材質：蓄光ステッカー製（ラミネート加工済）
サイズ ： 450×450（中） 300×300（小）

（ F）	（9F）
（1F）	（10F）
（2F）	（11F）
（3F）	（12F）
（4F）	（13F）
（5F）	（14F）
（6F）	（R F）
（7F）	（B1F）
（8F）	（B2F）

階数表示ステッカー ■ 単位：m/m




在庫品Ｂ２～14Ｆまで
特注品も製作致します。
反射ステッカー製
蛍光ステッカー製 ）も出来ます。

材質：蓄光ステッカー製（ラミネート加工済）
サイズ ： 300×300（小）

（ F）	（9F）
（1F）	（10F）
（2F）	（11F）
（3F）	（12F）
（4F）	（13F）
（5F）	（14F）
（6F）	（R F）
（7F）	（B1F）
（8F）	（B2F）


クレーン標識 ■ 単位：m/m

材質：メラミン焼付鉄板製



クレーンNo,1
クレーンNo,2
クレーンNo,3

材質：メラミン焼付鉄板製（４枚１組）

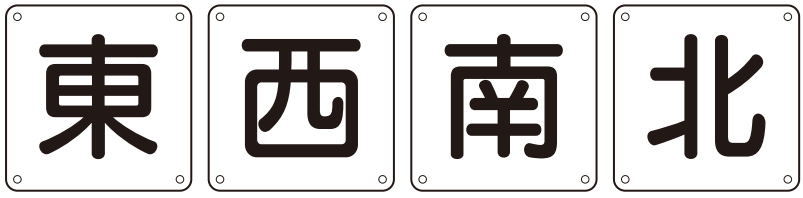

クレーンNo,4　クレーンNo,5　クレーンNo,6

	サイズ		サイズ
クレーンNo,1	300×300	クレーンNo,4	300×300
クレーンNo,2	450×450	クレーンNo,5	450×450
クレーンNo,3	600×600	クレーンNo,6	600×600

RVシリーズ

アルミフォイル層と不織布層の二重構造を持ち、
設置強度と作業性に優れています。
特に、撤去時の材料破断を押さえ剥離作業時間が短縮できます。



対応
3週間以内

仕　様	色	サ イ ズ	厚 み
反射ライナー無し(印刷不可)	白	150mm×45.7m	0.4mm
反射ライナー無し(印刷不可)	黄	150mm×45.7m	

クイックライン

対応
3日程度




仕　様	色	サ イ ズ	厚 み
反射ライナー無し(印刷不可)	白	50mm×45.7m 150mm×45.7m	0.5mm

緊急を要する道路舗装工事の
極短期間の仮ラインとして適します。

CVシリーズ

対応
1週間程度

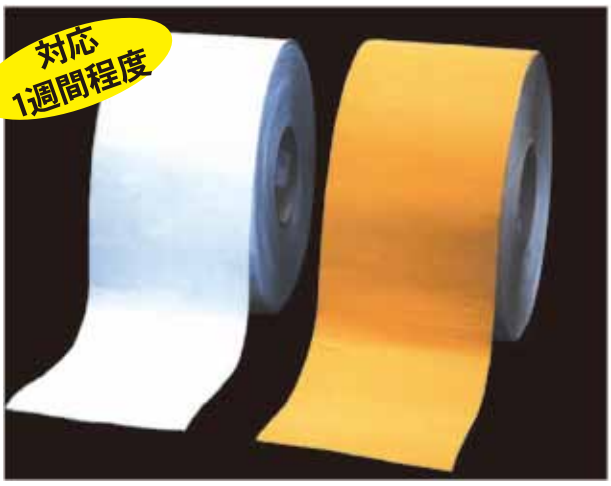

仕　様	色	サ イ ズ	厚 み
反射ライナー無し(印刷不可)	白	150mm×45.7m	0.3mm
反射ライナー無し(印刷不可)	黄	150mm×45.7m	

短期仮設工事の汎用品。
小規模の仮設工事に適しています。

ラインマーカーふた付



KA-003
ライン幅：5cm　容量：4.4kg
線引距離：130m　石灰用
重量：2.6kg

キクラインテープ

●貼り付け式
（加熱接着式もあります。）



317-10S（白）
317-10Y（黄）
サイズ：100mm×5m

317-15S（白）
317-15Y（黄）
サイズ：150mm×5m

規制標識



301：通行止め　302：車輌通行止め　303：車輌進入禁止　304：二輪の自動車以外の自動車通行止め　305：大型貨物自動車等通行止め　306：大型乗用自動車通行止め　307：二輪の自動車・原動機付自転車通行止め



308：自転車以外の軽車輌通行止め　309：自転車通行止め　310：車輌（組合せ）通行止め　311-A：指定方向外進行禁止　311-B：指定方向外進行禁止　311-C：指定方向外進行禁止　311-D：指定方向外進行禁止



311-E：指定方向外進行禁止　311-F：指定方向外進行禁止　312：車輌横断禁止　313：転回禁止　314：追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 314の2：追越し禁止　315：駐停車禁止　316：駐車禁止 317：駐車余地



318：駐車時間制限　319：危険物積載車輌通行止め　320：重量制限　321：高さ制限　322：最大幅　323：最高速度 323の2：特定の種類の車輌の最高速度　324：最低速度



325：自動車専用　325の2：自転車専用　325の3：自転車及び歩行者専用　325の4：歩行者専用　326のA：一方通行　326のB：一方通行　327：車輌通行区分



327の2：専用通行帯　327の3：路線バス等優先通行帯　327の4-A：進行方向別通行区分　327の4-B：進行方向別通行区分　327の4-C：進行方向別通行区分　327の4-D：進行方向別通行区分　327の5：原動機付自転車の右折方法（二段階）



327の6：原動機付自転車の右折方法（小回り）　328：警笛鳴らせ 328の2：警笛区間　329：徐行 329の2：前方優先道路　330：一時停止 330の2：前方優先道路・一時停止　331：歩行者通行止め　332：歩行者横断禁止

指示標識



401：並進可　402：軌道敷内通行可



403：駐車可　404：停車可



405：優先道路　406：中央線



406の2：停止線　407のA：横断歩道



407のB：横断歩道　407の2：自転車横断帯



408：安全地帯　409のA：規制予告



409のB：規制予告


補助標識



501：距離・区域　502：日・時間　503のA：車の種類




503のB：車輌の種類　503のC：車輌の種類　504：駐車余地




505のA：始まり　505のB：始まり　506：区間内



507のA：終わり　507のB：終わり　507のC：終わり




508：通学路　508のB：追越し禁止　509：前方優先道路



509の2：踏切注意　509の3：横風注意　509の4：動物注意



509の5：注意　510：注意事項　510の2：規制理由



511：方向　512：地名

案内標識



101：市町村　102のA：都府県



103のA：入り口の方向　105のA：方向、方面及び距離



106のB：方面及び距離　108のA：方面及び方向の予告



114のA：著名地点　114の2-A：主要地点



114の2-B：主要地点　116の3：待避所



117のA：駐車場　118：国道番号



118の2：都道府県番号　120のA：まわり道



120のB：まわり道

警戒標識




201のA：十字道路交差点あり　201のB：├形（又は┤形）道路交差点あり　201のC：T形道路交差点あり　201のD：Y形道路交差点あり



201の2：ロータリーあり　202：右（又は左）方屈曲あり　203：右（又は左）方屈折あり　204：右（又は左）背向屈折あり



205：右（又は左）方屈折あり　206：右（又は左）つづら折あり　207のA：踏切あり　207のB：踏切あり



208：学校・幼稚園・保育所等あり　208の2：信号機あり　209：すべりやすい　209の2：落石のおそれあり



209の3：路面凹凸あり　210：合流交通あり　211：車線数減少　212：幅員減少



212-2：二方向交通　212-3：上り急勾配あり　212の4：下り急勾配あり　213：道路工事中



214：横風注意　214の2：動物がとび出すおそれあり　215：その他の危険

電気工事用たれ幕

サイズ：450×300㎜（4スミ補強、プラスチックハトメ、紐付）




サイズ：350×350㎜
（4スミ補強、プラスチックハトメ、紐付）



三角旗

■ サイズ：280mm三角形（紐付）　■ 材質：軟質ビニール製


材質：軟質ビニール製　サイズ：280㎜三角形（紐付）

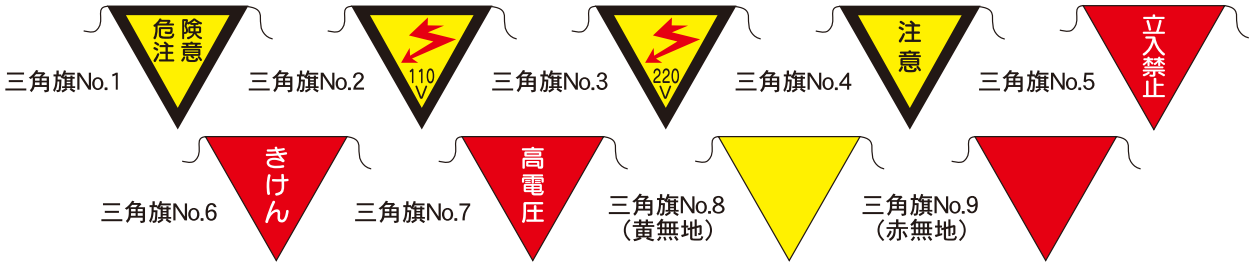


三角旗の10連タイプ（紐の長さ：10m）　三角旗サイズ：280㎜三角形　材質：軟質ビニール製




三角旗No.1-10（危険注意）




三角旗No.4-10（注意）




三角旗No.5-10（立入禁止）




三角旗No.6-10（きけん）





三角旗No.7-10（高電圧・きけん）

三角旗No.8-10（黄無地）



三角旗No.9-10（赤無地）



標識ロープ三角旗




SAN20R　（赤）
SAN20Y　（黄）


標識ロープ三角旗 20M
トラロープ9φ×21.5M
三角旗300mm 角10枚


参考様式


FAX 注文書

送信方向

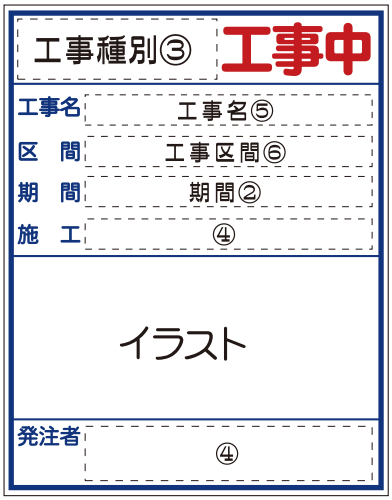

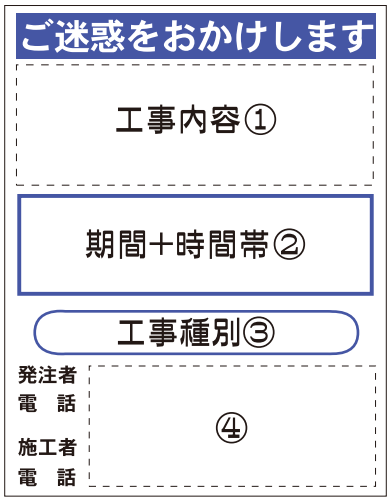

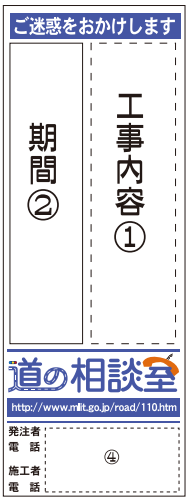

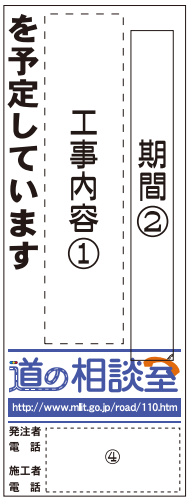

板材質　□無反射　□反射　□高輝度

① 工事内容	
② 期間＋時間帯	年　月　日～　年　月　日
	時間帯　：　～　：
③ 工事種別	
④発注者	
電話	
④施工者	
電話	
⑤ 工事名	
⑥ 工事区間	

FAX 注文書



参考様式

(赤土看板) 工事現場における立て看板

⑴工事現場用

沖縄県赤土等流出防止条例に係わる表示	
工　事　名	
通知書番号	
通知年月日	平成　　年　　月　　日
工事面積	㎡
工事期間	平成　年　月　日～平成　年　月　日
管理者名	
残土処理場所在地	

⑵残土処理場・土取り場用

沖縄県赤土等流出防止条例に係わる表示	
工　事　名	
通知書番号	
通知年月日	平成　　年　　月　　日
管理者名	

FAX 注文書



参考様式

工 事 標 示 板


工事名称：
工　　期：平成　年　月　日～平成　年　月　日
発 注 者：
監 督 員：
設 計 監 理：

《施工業者》
建　　築：
電　　気：
機　　械：

サイズ□900×1800　□1200×2400　□1800×3600

工 事 名	
工　　期	平成　年　月　日～平成　年　月　日
発 注 者	
監 督 員	
設計･監理	
建　　築	
電　　気	
機　　械	
そ の 他	

石川保安商会案内図

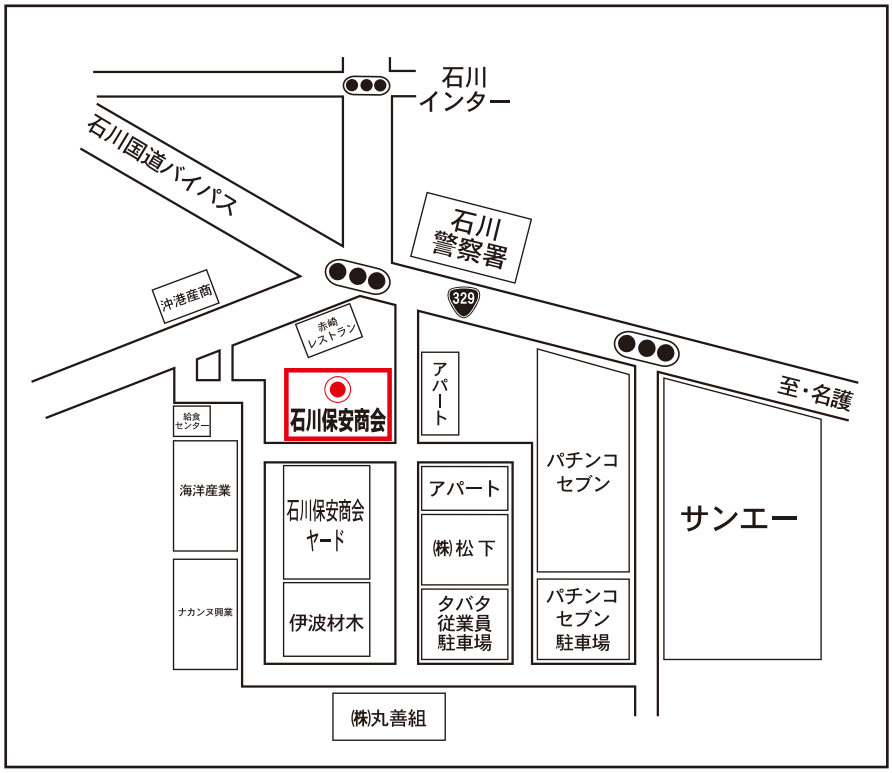

土木・建築工事現場保安機材・消火器・水道資材/金物全般
かんばん製作・ステッカー印刷・道路保安機材リース

SAFETY 有限会社 **石川保安商会**

沖縄県うるま市石川赤崎1丁目2番25号

TEL(098) **964-2809** (代)

FAX(098) **964-2808**

Eメール：ishikawahoan1@earth.ocn.ne.jp

※カタログに記載の内容は製品改良等の為、予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。
※各製品の色は、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合もあります。

2016.9.13